



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 00:09

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bariera-chodnikowa-u12a-olsztyńska-do-wbetonowania-ocynk-ogniowy-p-4114.html>



Bariera chodnikowa U12a OLSZTYŃSKA do wbetonowania, OCYNK OGNIOWY

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	HERZ U12a OLOC
KOD PRODUCENTA	HERZ U12a OLOC
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bariera rurowa chodnikowa U12a TYP OLSZTYŃSKA do wbetonowania

Bariera drogowa U12a - to produkt powszechnie stosowany w celu odgródzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Można też je stosować w celu ogrodzenia parkingu. Bariery są niezwykle łatwe w montażu. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd. Bariery ocynkowane i lakierowane.

Bariera składa się z jednego słupka i jednego owalu - przęsła, bariery łączy się ze sobą poprzez skręcanie ich śrubami. Ciąg barierek zakańczą się słupkiem zamawianym osobno.

Olsztyńska bariera chodnikowa U12a występuje w kilku wariantach do wyboru :

WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

BUDOWA

- SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm
- SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm
- SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm

MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

DANE TECHNICZNE Bariery U12a z owalnym przęsłem

Długość 1500 mm lub 2000 mm,

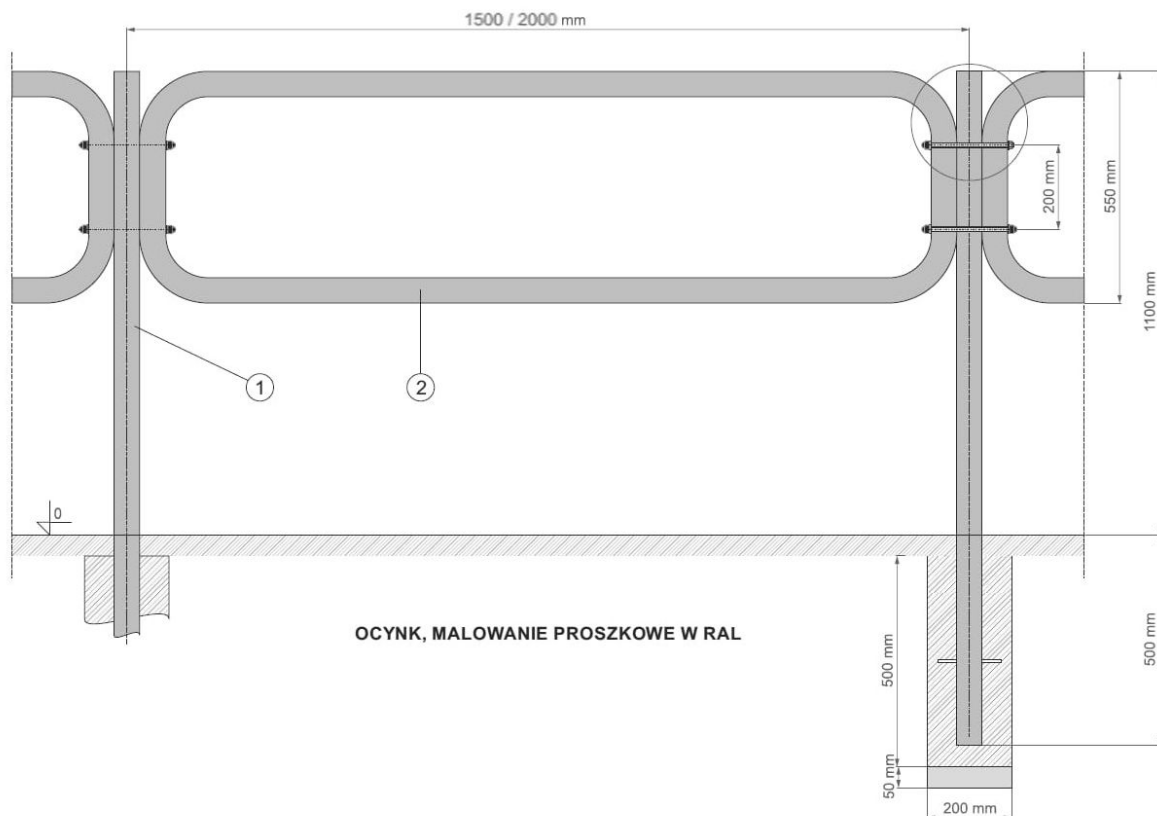
Wysokość min. 1500 mm (nad gruntem 1100

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	mm, w gruncie 400 mm), wysokość owalnego przęsła - 550 mm
Stalowa rura nośna	Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,
Stalowa poprzeczka, przęsło	Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, wysokość owalnego przęsła - 550 mm
Wykończenie	ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)
Odblaski	Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,
Dokumentacja	CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,
Montaż	Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy
Kolorystyka	Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty

RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z owalnym przęsłem

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYMIARY: 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

BUDOWA: SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL - Ø 48,3 mm , SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm , SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm