




**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 04:28

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bariera-chodnikowa-u12a-olsztynska-do-wbetonowania-zolta-p-4116.html>

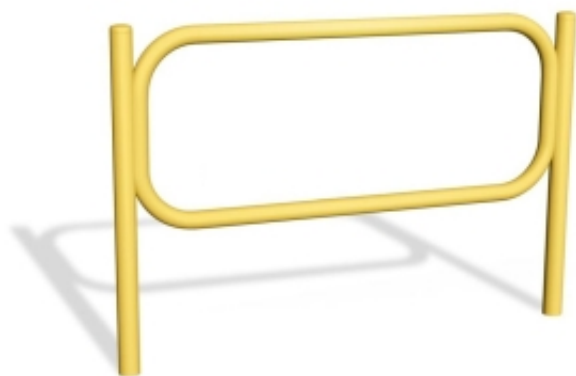

## Bariera chodnikowa U12a OLSZTYŃSKA do wbetonowania, ŻÓŁTA

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

**3 DNI**

NUMER KATALOGOWY

**HERZ U12a OLZOL**

KOD PRODUCENTA

**HERZ U12a OLZOL**

Producent

**HERZ SYSTEM**

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a TYP OLSZTYŃSKA do wbetonowania

**Bariera drogowa U12a** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgródzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Można też je stosować w celu ogrodzenia parkingu. Barierki są niezwykle łatwe w montażu. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd. Barierki ocynkowane i lakierowane.

Bariera składa się z jednego słupka i jednego owalu - przęsła, barierki łączą się ze sobą poprzez skręcanie ich śrubami. Ciąg barierek zakańcza się słupkiem zamawianym osobno.

**Olsztyńska bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

#### WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

#### BUDOWA

- SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm
- SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm
- SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm

#### MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

#### DANE TECHNICZNE Barierki U12a z owalnym przęsłem

Długość 1500 mm lub 2000 mm,


Wysokość min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | mm), wysokość owalnego przęsła - 550 mm                                                                                              |
| Stalowa rura nośna          | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,                                                                                                             |
| Stalowa poprzeczka, przęsło | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, wysokość owalnego przęsła - 550 mm                                                                          |
| Wykończenie                 | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)                                                                       |
| Odblaski                    | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,                                                                                    |
| Dokumentacja                | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,                                                                                |
| Montaż                      | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy                                                                                             |
| Kolorystyka                 | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

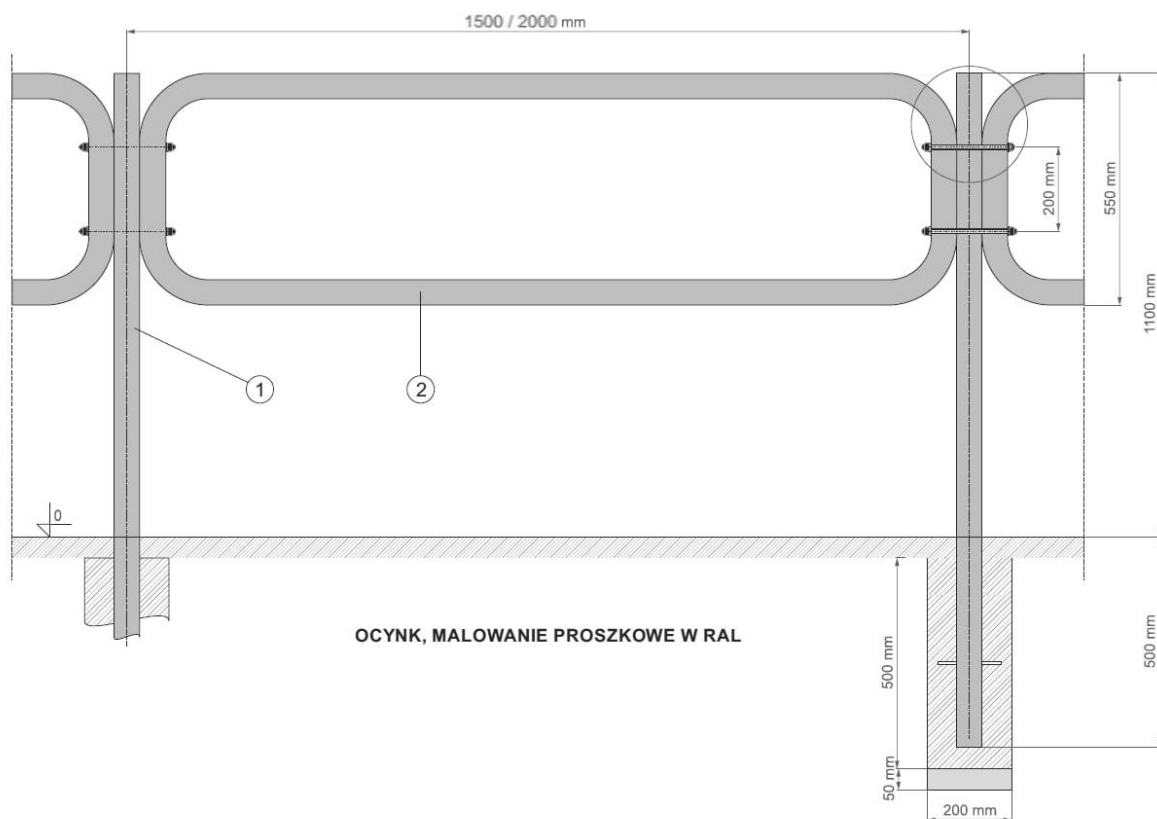**RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z owalnym przęsłem**

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

---

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY:** 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA:** SŁUPEK - Ø 60,3 mm, OWAL -Ø 48,3 mm , SŁUPEK I OWAL - Ø 48,3 mm , SŁUPEK I OWAL - Ø 60,3 mm