




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 23:56

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbiornik-radiowy-eldrim-elrfaa2e-z-dekoderem-dla-sterownikow-faac-p-4173.html>

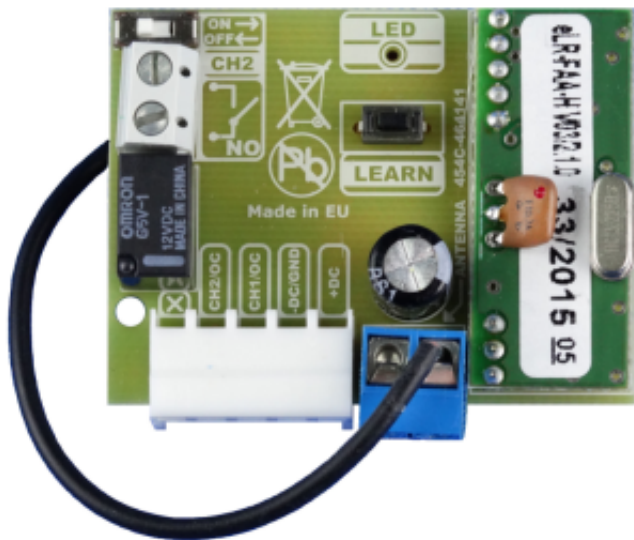

Odbiornik radiowy ELDRIM eLRFAA2E z dekodern dla sterowników FAAC

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLRFAA2E
KOD PRODUCENTA	eLRFAA2E
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy ELDRIM eLRFAA2E z dekodern dla sterowników FAAC

Karta radiowa **eLRFAA2** współpracuje z centralami firmy FAAC. Posiada dwa kanały. Zastępuje oryginalne odbiorniki firmy FAAC wyposażone w złącze typu MX-5145: FIX LUX, RPE 433H, RP LC 433, RP2 LC 433 RP2 868 SLH, RP 868 SLH, XF 433 oraz innych producentów: S-FIX, ELF2.

Radiolinia eLFAA2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLRFAA2E** pracująca w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać 32 nadajniki firmy eLdrim, eLBram
- **eLRFAA2H** pamięć do 42 nadajników, współpracuje **niemal wszystkimi** nadajnikami z układem HCS pracującymi na częstotliwości 433,92MHz

Podstawowe cechy eLRFAA2:

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna nadajników zdalnego sterowania
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy FAAC
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym dla kanału CH2

Dane techniczne:	eLRFAA2E	eLRFAA2H
Zasilanie:	z centrali sterującej +12-24V/ac/dc	
Maksymalny pobór prądu:	max 12mA/42mA przy zasilaniu 24Vac	
Pamięć pilotów:	32szt.	42szt.
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	52 x 42 x 18mm	
Obudowa:	brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej	
Waga:	19g	
Parametry wyjścia:		

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wyjścia otwarty kolektor(typ, ilość, max. obciążenie):	OC, 2, 0.1A/30V DC (złącze MX-5145), 1x wyjście zwierne NO 1A/30V AC (złącze CH2)	
Tryby pracy wyjść:	CH1 monostabilny(1s), CH2 monostabilny(1s) lub bistabilny	
Parametry radiowe:		
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe	
Standard transmisji:	Keeloq®	Keeloq®
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny	
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz	
Zasięg:	50 - 150m	
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω	
Antena:	antena wewnętrzna, lub złącze do podłączenia anteny zewnętrznej	
Funkcjonalność:		
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku	
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota	
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak	
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie	
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie	