Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:50

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-s1261-z-wbudowanym-wrzutnikiem-monet-p-8353.html



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod S1261 z wbudowanym wrzutnikiem monet

Cena	**9 977,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8353)**
KOD PRODUCENTA	**S1261**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

KONTROLA DOSTęPU I AUTOMATYCZNE POBIERANIE OPłAT

Bramka tripod S1261 – płatne przejście z wbudowanym wrzutnikiem monet

Bramka obrotowa S1261 z wrzutnikiem monet to kompletny system automatycznej kontroli przejścia. Urządzenie rozpoznaje wpłacone monety i po osiągnięciu ustalonej kwoty odblokowuje mechanizm, umożliwiając przejście bez stałej obsługi personelu.

Solidna obudowa ze stali nierdzewnej 304, przepustowość do 40 osób na minutę, trzystanowy wskaźnik LED oraz funkcja Antipanic sprawiają, że bramka sprawdza się w obiektach publicznych, rekreacyjnych i komercyjnych.



40 osób na minutę

600 mm maks. szerokość przejścia

304 stal nierdzewna

24 V DC zasilanie sterownika

Jak działa bramka S1261 z wrzutnikiem monet?

Zintegrowany system płatności kontroluje wpłacaną kwotę i automatycznie udziela zgody na przejście po jej zaakceptowaniu. Wysokość opłaty ustalana jest podczas konfiguracji urządzenia.

01 Wpłata monet

Użytkownik wrzuca monety do urządzenia płatniczego.

02 Rozpoznanie opłaty

System identyfikuje monety i sprawdza zgromadzoną kwotę.

03 Otwarcie przejścia

Po przyjęciu opłaty bramka umożliwia przejście.

Ważne: wrzutnik monet nie wydaje reszty. Należy uwzględnić to w informacji umieszczonej przy wejściu.

Rozpoznawanie monet i ustawianie opłat

Wrzutnik wykorzystuje trzy pary czujników indukcyjnych oraz trzy pary czujników optycznych. Pozwala to analizować właściwości materiałowe monet i określać ich średnicę.

Automatyczna kompensacja czujnika optycznego ogranicza wpływ zmian temperatury, napięcia i oświetlenia na pracę układu.

Funkcje systemu płatności

- 3 pary czujników indukcyjnych
- 3 pary czujników optycznych
- Analiza sześciu parametrów materiału i masy
- Mechaniczne zabezpieczenie przed manipulacją
- Sygnały równoległe, binarne i pulsacyjne
- Zmiana stawek przez programator i oprogramowanie

Bezpieczeństwo i sterowanie ruchem pieszym

Antipanic i Anti-Reverse Pass

Funkcja Antipanic umożliwia awaryjne odblokowanie przejścia po zaniku zasilania lub otrzymaniu odpowiedniego sygnału z instalacji przeciwpożarowej. Anti-Reverse Pass ogranicza nieautoryzowaną zmianę kierunku przejścia.

Sygnalizacja LED i sterowanie

Trzystanowy wskaźnik LED pokazuje dozwolony kierunek ruchu lub komunikat STOP. Administrator może sterować przejściem ręcznie oraz za pomocą dołączonych pilotów. Bramka jest przygotowana do podłączenia czytników RFID.

Najważniejsze funkcje bramki S1261

- Automatyczne pobieranie opłat monetami
- Przepustowość do 40 osób/min
- Praca jedno- lub dwukierunkowa
- Obudowa ze stali nierdzewnej 304
- Trzystanowy wskaźnik LED
- System awaryjny Antipanic
- Funkcja Anti-Reverse Pass
- Możliwość integracji z RFID
- Ręczne sterowanie przejściem
- Odbiornik radiowy i dwa piloty
- Programator do zmiany wysokości opłat
- Konfiguracja wrzutnika według zamówienia

Zastosowanie bramki tripod S1261

Urządzenie przeznaczone jest do organizacji kontrolowanego ruchu pieszych oraz automatycznego pobierania opłat za wejście.

Toalety i sanitariaty publiczne

Siłownie i centra fitness

Baseny i obiekty rekreacyjne

Obiekty sportowe

Zakłady pracy i hale produkcyjne

Magazyny i obiekty firmowe

Obiekty użyteczności publicznej

Pozostałe punkty płatnego wejścia

Przygotowanie zestawu do montażu

Wrzutnik monet jest montowany po stronie wskazanej przez zamawiającego i konfigurowany zgodnie z ustaloną wysokością opłaty. Dołączone programator i oprogramowanie umożliwiają późniejszą zmianę stawek.

Urządzenie przygotowane jest do samodzielnego montażu, a podczas instalacji przewidziano wsparcie techniczne.

Montaż zewnętrzny: w przypadku pracy na zewnątrz konieczne jest zastosowanie grzałki. Należy również przestrzegać warunków instalacji określonych dla urządzenia.

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Kompletny zestaw bramki z systemem pobierania opłat oraz wyposażeniem potrzebnym do obsługi przejścia.

- Bramka obrotowa S1261
- Centrala sterująca
- Zintegrowany wrzutnik monet
- Zestaw kluczy do drzwi rewizyjnych
- Przycisk ewakuacyjny
- Przycisk wyjścia
- Odbiornik radiowy
- Dwa piloty zdalnego sterowania
- Programator i oprogramowanie do zmiany opłat
- Wsparcie techniczne podczas instalacji

Dane techniczne


Specyfikacja techniczna bramki S1261

Model	S1261
Typ urządzenia	Bramka tripod z wrzutnikiem monet
Kierunek przejścia	Jedno- lub dwukierunkowy
Przepustowość	Do 40 osób/min
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wymiary urządzenia	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	Do 600 mm
Masa	40 kg
Zasilanie sterownika PCB	24 V DC
Moc	100 W
Temperatura pracy	Od −15°C do +60°C
Wilgotność	Poniżej 95%, bez kondensacji
Wskaźnik LED	Kierunek przejścia / STOP
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Przygotowanie do podłączenia czytników
Sterowanie radiowe	Odbiornik i 2 piloty
Zmiana opłat	Programator i oprogramowanie
Wydawanie reszty	Nie

Wymiary

Wymiary bramki obrotowej S1261

Bramka S1261 ma wymiary **1180 × 280 × 980 mm**, szerokość przejścia do **600 mm** i masę **40 kg**.

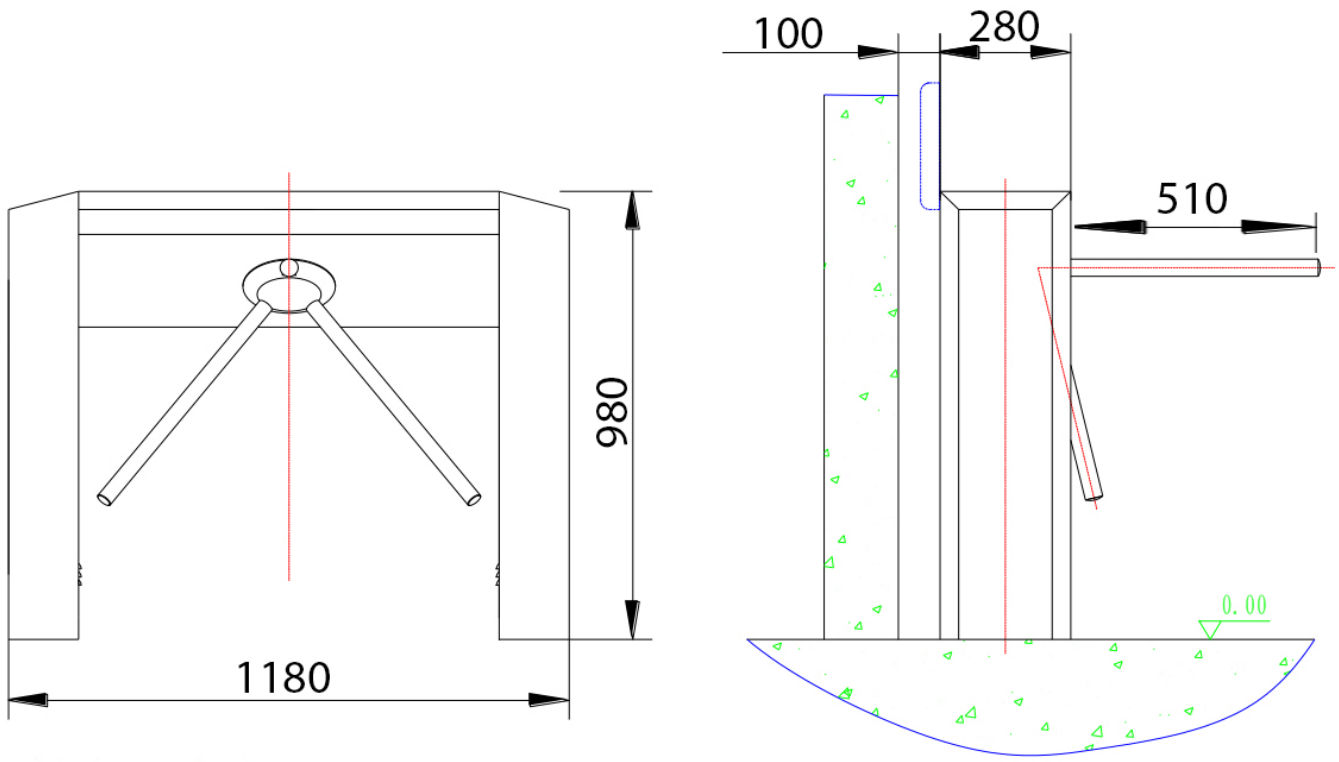

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary urządzenia	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	Do 600 mm
Masa	40 kg
Materiał	Stal nierdzewna 304

Podane wymiary dotyczą bramki S1261. Gabaryty kompletnego zestawu mogą zależeć od strony i sposobu montażu wrzutnika monet.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wrzutnik monet wydaje resztę?

Nie. Wrzutnik nie posiada funkcji wydawania reszty.

Czy można zmienić wysokość opłaty?

Tak. W zestawie przewidziano programator i oprogramowanie do zmiany stawek.

Czy bramka obsługuje dwa kierunki?

Tak. Obsługuje pracę jedno- lub dwukierunkową, zależnie od konfiguracji.

Czy można podłączyć czytniki RFID?

Tak. Bramka jest przygotowana do integracji z czytnikami i kontrolerem dostępu.

Czy S1261 nadaje się do montażu zewnętrznego?

Tak, pod warunkiem zastosowania wymaganej grzałki i przestrzegania zasad instalacji.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne bramki tripod S1261 z wrzutnikiem monet

Specyfikacja bramki oraz zintegrowanego systemu pobierania opłat.


Model	S1261
Rodzaj urządzenia	Bramka obrotowa tripod z wrzutnikiem monet
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / dwukierunkowy
Przepustowość	Do 40 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Masa	40 kg
Wymiary urządzenia	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	Do 600 mm
Zasilanie PCB	24 V DC
Moc	100 W
Temperatura pracy	Od −15°C do +60°C
Wilgotność	Poniżej 95%, bez kondensacji
Instalacja zewnętrzna	Możliwa po zastosowaniu grzałki
Parametr reakcji	>100 ms (oznaczenie ze specyfikacji źródłowej)
Wskaźnik	Trzystanowy LED – kierunek przejścia / STOP
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
Integracja RFID	Przygotowanie do podłączenia czytników
Sterowanie ręczne	Tak
Sterowanie radiowe	Odbiornik i 2 piloty
Sposób działania	Odblokowanie przejścia po opłacie
Czujniki indukcyjne	3 pary
Czujniki optyczne	3 pary
Analiza materiału i masy	6 parametrów
Kompensacja czujnika optycznego	Automatyczna

Rozpoznawanie kredytu	Równoległe, binarne, pulsacyjne
Zabezpieczenie mechaniczne	Tak
Wydawanie reszty	Nie
Zmiana wysokości opłat	Programator i oprogramowanie
Strona montażu wrzutnika	Według wskazania zamawiającego

WYMIARY

Wymiary bramki tripod S1261 z wrzutnikiem monet

Bramka obrotowa S1261 posiada obudowę ze stali nierdzewnej 304 o wymiarach **1180 × 280 × 980 mm**. Szerokość przejścia wynosi maksymalnie **600 mm**, a masa urządzenia to **40 kg**.

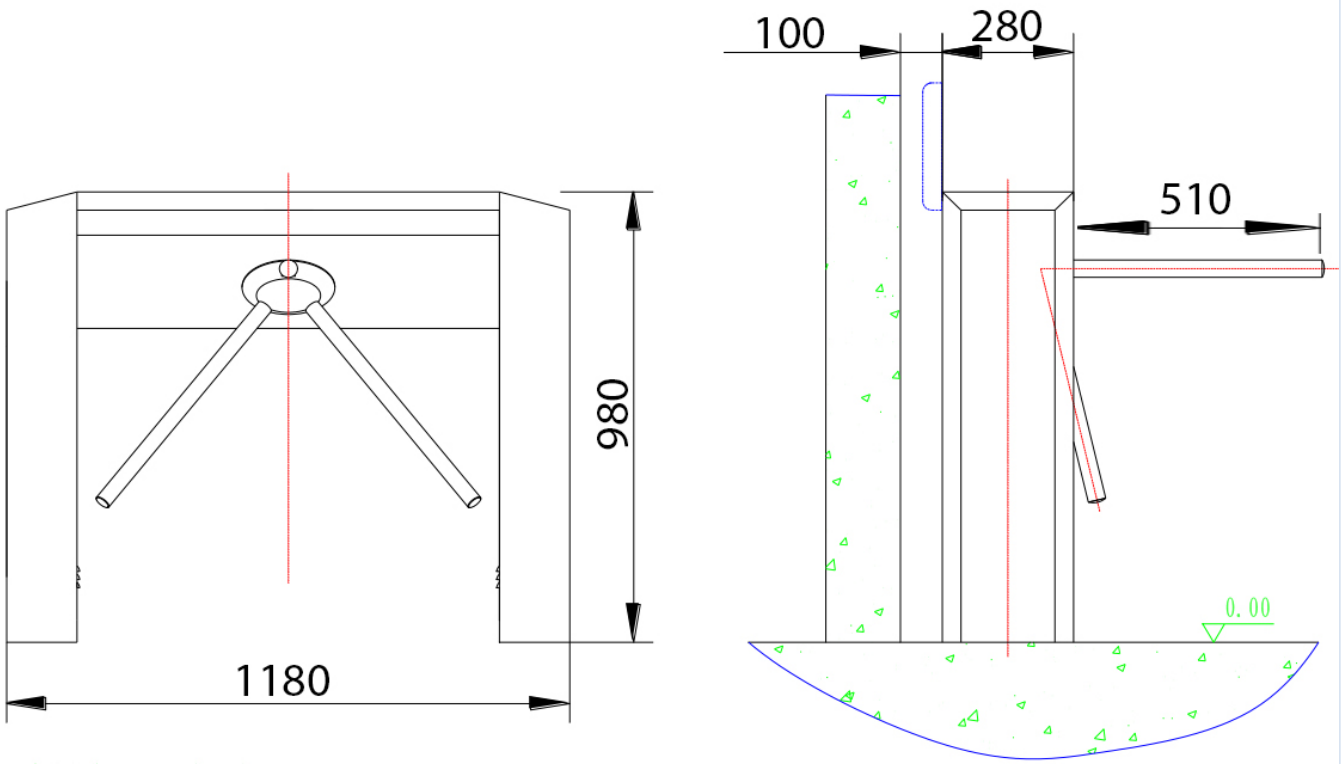

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary urządzenia	1180 × 280 × 980 mm
Szerokość przejścia	Do 600 mm
Masa	40 kg
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304

Wymiary dotyczą samej bramki S1261. Po zamontowaniu wrzutnika monet gabaryty kompletnego zestawu mogą zależeć od strony i sposobu jego instalacji. Przed montażem należy sprawdzić dostępną przestrzeń.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44