
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/centrala-sterujaca-eldrim-el16h-do-silnikow-24v-optimum-p-4221.html

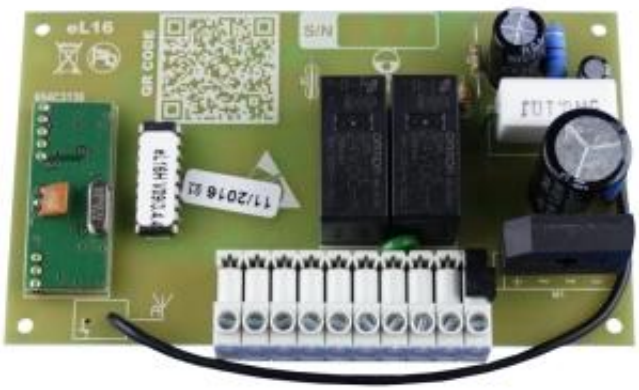

Centrala sterująca ELDRIM eL16H do silników 24V OPTIMUM

Cena	**285,60 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eL16H**
KOD PRODUCENTA	**eL16H**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL16H do silników 24V OPTIMUM

Sterownik **eL16** jest przeznaczony dla napędów garażowych wykorzystujących silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 100W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Sterowanie napędu odbywa się poprzez zaprogramowany w eL16 przycisk pilota, lub przycisk dzwonkowy. W obu przypadkach działanie urządzenia jest identyczne i polega na sekwencyjnym wykonywaniu poleceń. Centrala sterująca eL16Q jest wykorzystywana do napędów garażowych typu: OPTIMUM 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100, OPTIMUM-T 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100. firmy Wiśniowski.

Sterownik eL16 jest dostępny w dwóch wersjach:

- **eL16E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, ELBRAM
- **eL16H** - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eL16

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Funkcja dynamicznego domknięcia dla bram uchylnych
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia
- Automatyczne otwieranie przy przeciążeniu podczas zamykania
- Sygnalizacja świetlna lub oświetlenie
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	**eL16E | eL16H**
Zasilanie:	24 Vac/dc
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC
Moc silnika:	
Pobór mocy w stanie spoczynku:	

Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	
Obudowa:	montaż w automacie
Waga:	100g
Parametry wyjściowe:	
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	Silnik DC, 1, do 100W/24Vdc
Parametry radiowe:	
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433 | KeeLoq® 433,92MHz
Pamięć pilotów:	20 sztuk
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	5s - 10min
maksymalny czas pracy sterownika:	120s
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja nadajnika:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie