

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-z-dwoma-poprzeczkami-do-wbetonowania-czarna-p-4077.html>



Bariera rurowa chodnikowa U12a z dwoma poprzeczkami, do wbetonowania, CZARNA

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

HERZ U12a 2CZ

KOD PRODUCENTA

HERZ U12a 2CZ

Producent

HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bariera rurowa chodnikowa U12a z dwoma poprzeczkami do wbetonowania CZARNA

Bariera drogowa U12a z dwoma poprzeczkami - to produkt powszechnie stosowany w celu odgródzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

Rurowa bariera chodnikowa U12a występuje w kilku wariantach do wyboru :

WYMIARY

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

BUDOWA

- RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm

MONTAŻ DO PODŁOŻA

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

DANE TECHNICZNE Barierki U12a z dwoma poprzeczkami

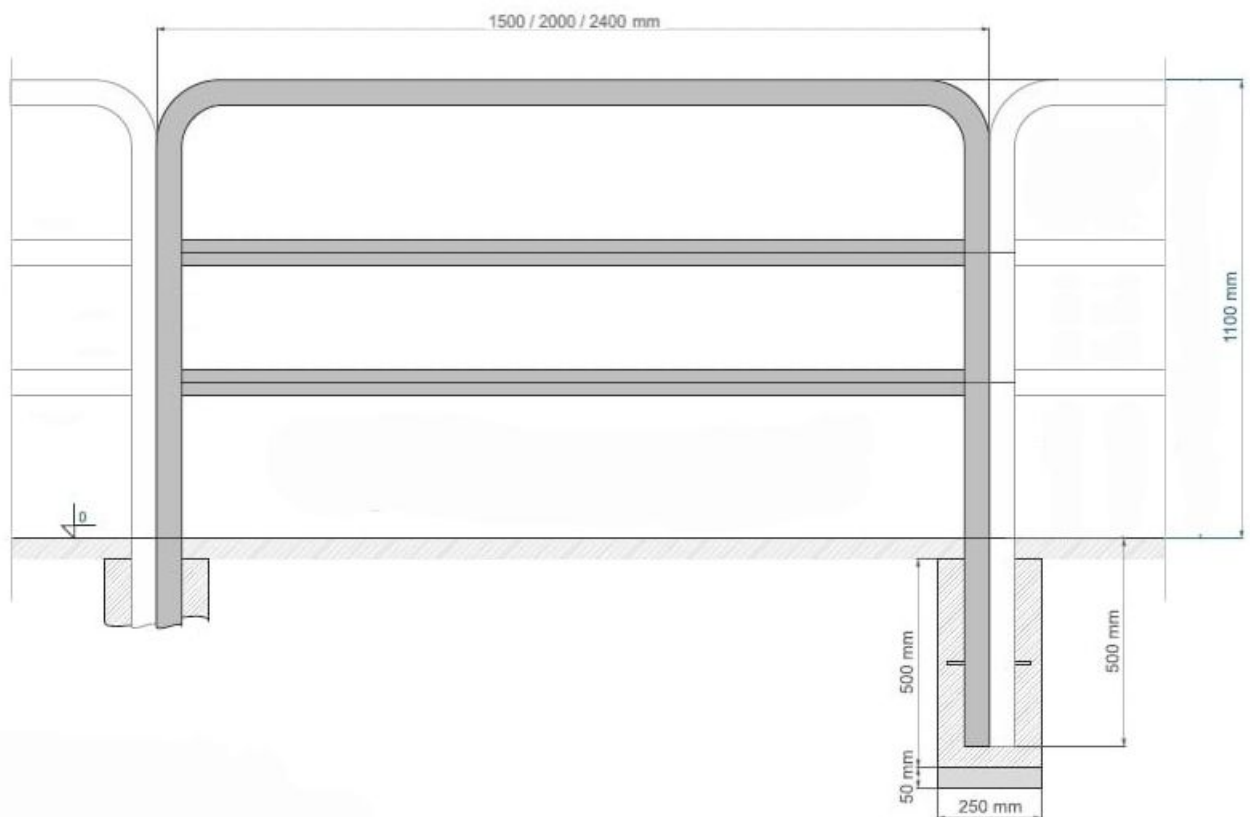
Długość	1500 mm lub 2000 mm,
Wysokość	min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
Stalowa rura nośna	Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,
Stalowa poprzeczka	Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm,

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wykończenie	ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003)
Odblaski	Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI,
Dokumentacja	CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu,
Montaż	Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy
Kolorystyka	Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty

RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a z dwoma poprzeczkami

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WYMIARY: 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm

BUDOWA: RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm , RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm , RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm