Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:12

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bariera-selektywna-stala-procity-kontrola-dostepu-p-7687.html



Bariera selektywna stała PROCITY - kontrola dostępu

NUMER KATALOGOWY	**(7687) 203261**
KOD PRODUCENTA	**BARIERA SELEKTYWNA STAŁA**
Producent	**PROCITY**
WYSOKOŚĆ UŻYTKOWA	**1077 mm**
ŚREDNICA RURY	**ø 76 mm, ø 50 mm**
METODA WYKOŃCZENIA	**podkładowa farba cynkowa + malowanie**
SPOSÓB MONTAŻU	**bezpośrednio do podłoża**

OPIS PRODUKTU

Bariera selektywna stała PROCITY – skuteczna kontrola dostępu i płynna organizacja ruchu

Bariera selektywna stała PROCITY to funkcjonalne i solidne rozwiązanie, które pozwala skutecznie ograniczyć dostęp do obszarów przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i pojazdów niezmotoryzowanych. Montowana jako uzupełnienie innych barier, umożliwia stworzenie układu typu *chicane*, który naturalnie reguluje przepływ ruchu, zwiększając bezpieczeństwo oraz porządek w przestrzeni publicznej.

Trwała konstrukcja
Bariera wykonana jest z rur stalowych o średnicy 76 mm (nogi) oraz 50 mm (elementy poprzeczne), uzupełnionych o estetyczne, zaokrąglone gałki. Solidna blacha stalowa o grubości 8 mm oraz mocowanie pół-ram przy pomocy śrub i nakrętek M12 gwarantują wieloletnią wytrzymałość nawet w intensywnie użytkowanych miejscach.

Przemyślane wymiary i stabilny montaż
Dzięki wymiarom 1926 × 1200 × 1090 mm bariera sprawdzi się zarówno w przestrzeniach miejskich, jak i na terenach komercyjnych. Montaż na płytach o średnicy 180 mm zapewnia doskonałą stabilność konstrukcji, nawet w wymagających warunkach atmosferycznych.

Estetyczne wykończenie
Dostępna w wersji ocynkowanej ogniowo lub ocynkowanej ogniowo i malowanej w kolorach z palety PROCITY, bariera łączy funkcjonalność z eleganckim wyglądem, dopasowując się do otoczenia.

Opcje dodatkowe
Dla jeszcze większej elastyczności instalacji oferujemy opcję bariery obrotowej o długości 1400 mm, która pozwala dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań.

PROCITY – solidne bariery dla bezpiecznej i dobrze zorganizowanej przestrzeni.

STWÓRZ ZESTAW RAZEM Z BARIERĄ OBROTOWĄ PROCITY

Produkt posiada dodatkowe opcje:


KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010 , OCYNK OGNIOWY - bez malowania

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BARIERY SELEKTYWNEJ PROCITY	
Parametr	**Opis**
Wymiary	szer. 1926 × dł. 1200 × wys. 1090 mm
Konstrukcja	Nogi z rur stalowych Ø 76 mm z zaokrąglonymi gałkami, rury stalowe Ø 50 mm, blacha stalowa o grubości 8 mm, mocowanie dwóch pół-ram za pomocą śrub i nakrętek M12
Wykończenie	Stal ocynkowana ogniowo lub ocynkowana ogniowo i malowana według palety kolorów PROCITY
Montaż	Na płytach o średnicy 180 mm
Opcja	Bariera obrotowa 1400 mm

WYMIARY

WYMIARY BARIERY SELEKTYWNEJ STAŁEJ PROCITY

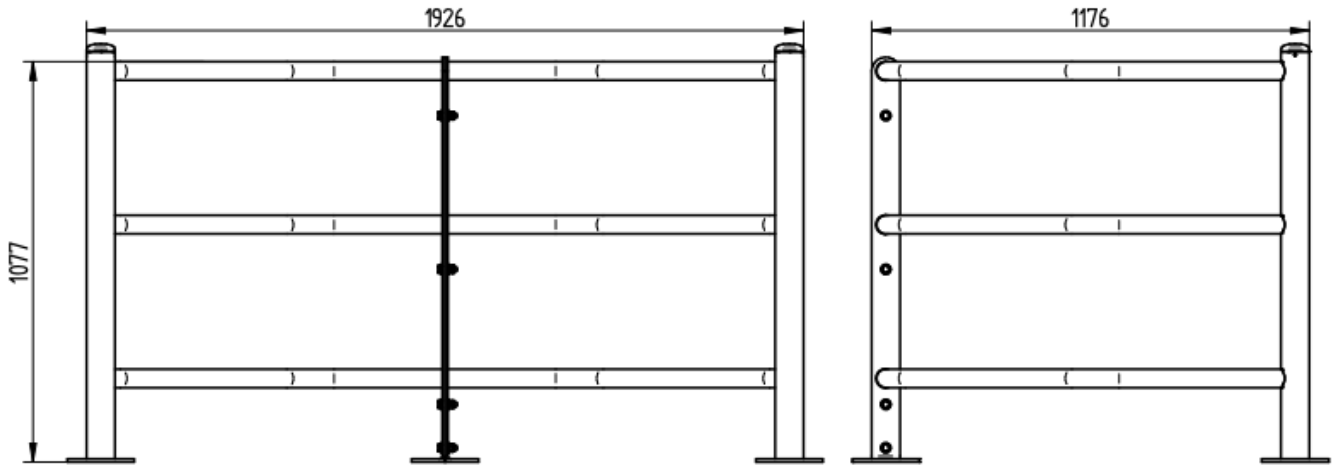

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

PROCITY

PRODUKCJA FRANCUSKA

Procity – francuski ekspert w małej architekturze miejskiej

Już od ponad **40 lat Procity** projektuje, rozwija i produkuje wysokiej jakości elementy małej architektury miejskiej, które służą miastom i inwestorom na całym świecie . Produkowane wyłącznie we Francji – w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych m.in. w regionach Loir-et-Cher, Sarthe i Alzacja – łączą w sobie tradycyjną precyzję i innowacyjne technologie.

Kluczową wartością Procity jest oferta niezwykle szeroka i kompleksowa – od słupków, barierek, ławek, donic, koszy miejskich, przez wiaty przystankowe, aż po gabloty informacyjne i systemy zabezpieczeń. Produkty charakteryzują się prostym, ponadczasowym wzornictwem oraz możliwością kombinacji różnych materiałów, wykończeń i kolorów.

Dlaczego warto postawić na Procity?



1. Jakość i trwałość
Procity projektuje swoje produkty tak, aby były solidne i odporne na intensywne użytkowanie — dzięki temu rzadziej wymagają wymiany. Dbałość o standardy jakości idzie ręka w rękę z zaawansowaną kontrolą produkcji i sprawnym wsparciem posprzedażowym.

2. Odpowiedzialna produkcja
Zakład w Hoerdt pracuje zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001, dbając o minimalny wpływ na środowisko. W ofercie dostępne są też elementy wykonane z dębu PEFC, czyli drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

3. Globalny zasięg, lokalne wsparcie
Procity działa globalnie, ale przez sieć wykwalifikowanych dystrybutorów dostępna jest wszędzie lokalnie. To gwarancja szybkiej reakcji, dopasowanej obsługi i efektywnego wsparcia projektowego.

Procity – partner w tworzeniu lepszej przestrzeni miejskiej

Wybierając Procity, wybierasz **francuskie know-how**, **trwałość**, **estetykę** i **ekologiczne podejście**. Ich produkty to nie tylko wyposażenie – to element budujący przyjazne, funkcjonalne i trwałe otoczenie dla mieszkańców miast.

Chcesz dowiedzieć się, jak Procity może wzbogacić Twój projekt lub przestrzeń miejską? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania!



MONTAŻ

Profesjonalny montaż produktów PROCITY – kompleksowa obsługa od A do Z!

Zadbaj o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, wybierając nie tylko sprawdzone produkty PROCITY, ale również możliwość ich montażu przez doświadczonych instalatorów.

Oferujemy fachowy montaż m.in.:
• słupków parkingowych
• balustrad i barier ulicznych
• ławek miejskich
• koszy na śmieci
• przystanków autobusowych
• tablic informacyjnych
• stojaków rowerowych
• donic i wielu innych elementów małej architektury

Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w organizacji przestrzeni miejskiej, zwiększając komfort pieszych i bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach montażu?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym – z przyjemnością przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

tel. (22) 788 10 44

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180







