




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 16:28

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/karta-radiowa-eldrim-elrn2q-dla-wszystkich-sterownikow-nice-p-4171.html>

Karta radiowa ELDRIM eLRN2Q dla wszystkich sterowników NICE

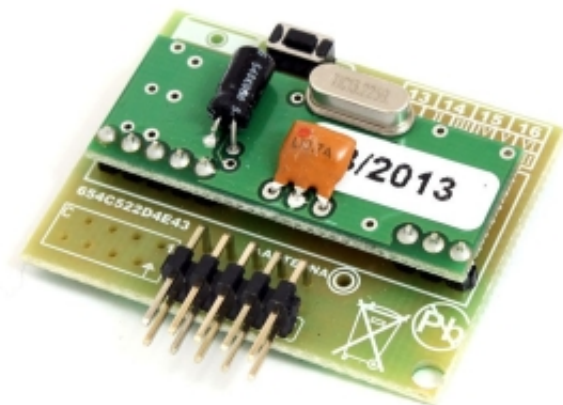

Cena	71,40 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLRN2Q
KOD PRODUCENTA	eLRN2Q
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Karta radiowa ELDRIM eLRN2Q dla wszystkich sterowników NICE

Odbiorniki **eLRN2** przeznaczone są dla wszystkich sterowników firmy NICE, gdzie jest wykorzystywane radio z listwą kołkową 2 rzędy po 5 kołków typu "GOLDPIN"(eLRN2 montuje się w miejsce tzw. „zapalniczki”).

Karta radiowa eLRN2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLRN2Q** pracujący w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać nadajniki firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLRN2H** współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami działającymi na częstotliwości 433,92MHz zgodnymi z systemem kodowania KEELOQ (Basic Pulse Element 400µs)

Podstawowe cechy eLRN2

- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- **eLRN2Q** zapamiętuje do 36 pilotów w trybie high security
- **eLRN2H** zapamiętuje do 50 nadajników
- Praca dwukanałowa monostabilna
- Bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy NICE

Dane techniczne:	eLRN2Q	eLRN2H
Zasilanie:	z centrali sterującej 5V DC	
Pobór prądu(średni/maksymalny):	6 mA/11 mA	
Pamięć pilotów:	36 szt.	50szt.
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	42 x 34 x 10 mm	
Obudowa:	brak obudowy, montaż poprzez złącze płyty głównej	
Waga:	9g	
Parametry wyjścia:		

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Wyjścia otwarty kolektor(typ, ilość, max. obciążenie):	OC, 2, 20mA/5Vdc na kanał
Tryby pracy wyjść:	monostabilny / 0,7s
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena zewnętrzna, zaciski w sterowniku Nice
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie