Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:44

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-neovilla-led-p-2614.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE NEOVILLA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR NEOVILLA**
KOD PRODUCENTA	**ILNV**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE NEOVILLA - LED

Jedna z najbardziej energooszczędnych opraw **oświetleniowych z** zakresu **oświetlenia ulicznego BENITO URBAN** i ogólnie na rynku, a także charakteryzująca się niskim zużyciem energii i łatwą konserwacją.

Kwintesencja klasycznej oprawy. Oprawa o niezwykłej osobowości, która czyni ją wyróżniającą się na wszystkich obszarach historycznych i miejskich, a także wąskich ulic i placów mieszkalnych i miejskich

DANE TECHNICZNE


- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych
- Korpus wykonany z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Ręczne otwieranie za pomocą gwintowanej nakrętki. Nie wymaga narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Boczne nawiewniki dostępne na zamówienie.
- Montowany na górze złączki GAS 3/4 ”.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą.
- Opcjonalne kolory i wykończenia dostępne na życzenie.

Realia

ILRE

IP66* | IP66** | IK09 | CX 0,087 | ULOR <1%

Cx 0,087 I 7,9Kg




Neovilla

ILNV

IP66* | IP44** | IK09 | CX 0,085 | ULOR <1%

Cx 0,085 I 7,1Kg




Neovilla-Alu

ILNA

IP66* | IP66** | IK09 | CX 0,085 | ULOR <1%

Cx 0,085 I 8,1Kg




5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE | B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE					@700mA				@500mA				@350mA					
		NEOVILLA	NEOVILLA- ALU	REALIA	N° LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V → SPD → DRIVER PROG	ILNV012 [*] 30	ILNA012 [*] 30	ILRE012 [*] 30	12	24	27	3027	112	17	19	2264	119	12	13	1641	126	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNV016 [*] 30	ILNA016 [*] 30	ILRE016 [*] 30	16	32	35	3924	112	23	25	2980	119	16	17	2146	126	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNV024 [*] 30	**ILNA024 [*] 30**	**ILRE024 [*] 30**	**24**	**48**	**53**	**5941**	**112**	**34**	**38**	**4529**	**119**	**23**	**26**	**3283**	**126**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILNV032 [*] 30	**ILNA032 [*] 30**	**ILRE032 [*] 30**	**32**	**64**	**71**	**7959**	**112**	**45**	**50**	**5959**	**119**	**31**	**35**	**4419**	**126**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V → SPD + DRIVER PROG	ILNV012 [*] 20	ILNA012 [*] 20	ILRE012 [*] 20	12	24	27	3027	112	17	19	2264	119	12	13	1641	126	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNV016 [*] 20	ILNA016 [*] 20	ILRE016 [*] 20	16	32	35	3924	112	23	25	2980	119	16	17	2146	126	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNV024 [*] 20	**ILNA024 [*] 20**	**ILRE024 [*] 20**	**24**	**48**	**53**	**5941**	**112**	**34**	**38**	**4529**	**119**	**23**	**26**	**3283**	**126**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILNV032 [*] 20	**ILNA032 [*] 20**	**ILRE032 [*] 20**	**32**	**64**	**71**	**7959**	**112**	**45**	**50**	**5959**	**119**	**31**	**35**	**4419**	**126**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V → SPD + DRIVER	ILNV012 [*] 10	ILNA012 [*] 10	ILRE012 [*] 10	12	24	27	3027	112									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILNV016 [*] 10	ILNA016 [*] 10	ILRE016 [*] 10	16	32	35	3924	112									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILNV024 [*] 10	**ILNA024 [*] 10**	**ILRE024 [*] 10**	**24**	**48**	**53**	**5941**	**112**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILNV032 [*] 10	**ILNA032 [*] 10**	**ILRE032 [*] 10**	**32**	**64**	**71**	**7959**	**112**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**

AE (ref.2)

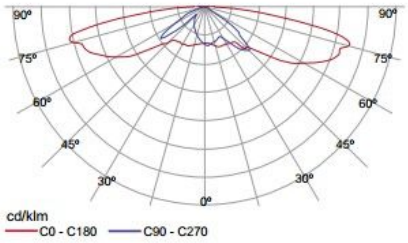

AM (ref.3)

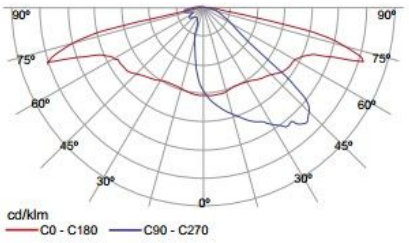

A3 (ref.4)

