

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/barierka-techniczna-herz-gc-60-3mm-rurowa-p-5957.html>

## Barierka techniczna HERZ GC ø60,3mm - rurowa



|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>                                |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>ODB TYP BT ø60,3</b>                             |
| KOD PRODUCENTA   | <b>ODB TYP BT ø60,3</b>                             |
| Producent        | <b>HERZ SYSTEM</b>                                  |

### OPIS PRODUKTU

#### Barierka techniczna HERZ GC ø60,3mm - rurowa

### Uniwersalne zastosowanie barierek technicznych GC SAFETY

Barierki techniczne GC SAFETY mają bardzo szerokie zastosowanie. Tego typu konstrukcje wykorzystywane są między innymi do oddzielania i zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, na przykład w obiektach przemysłowych czy magazynowych.

Ze względu na dużą wytrzymałość i odporność na korozję oraz niekorzystne warunki pogodowe, produkowane przez nas barierki techniczne mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

Odbojnice GC SAFETY sprawdzają się nie tylko w przemyśle. Można je wykorzystywać również jako bariery parkingowe, do wyznaczania stref parkingowych.

Atutem barierek technicznych jest to, że są widoczne z bardzo dużych odległości. Jest to wynikiem tego, że standardowo:

- malujemy je żółtą farbą,
- oklejamy czarną folią pierwszej lub drugiej generacji.

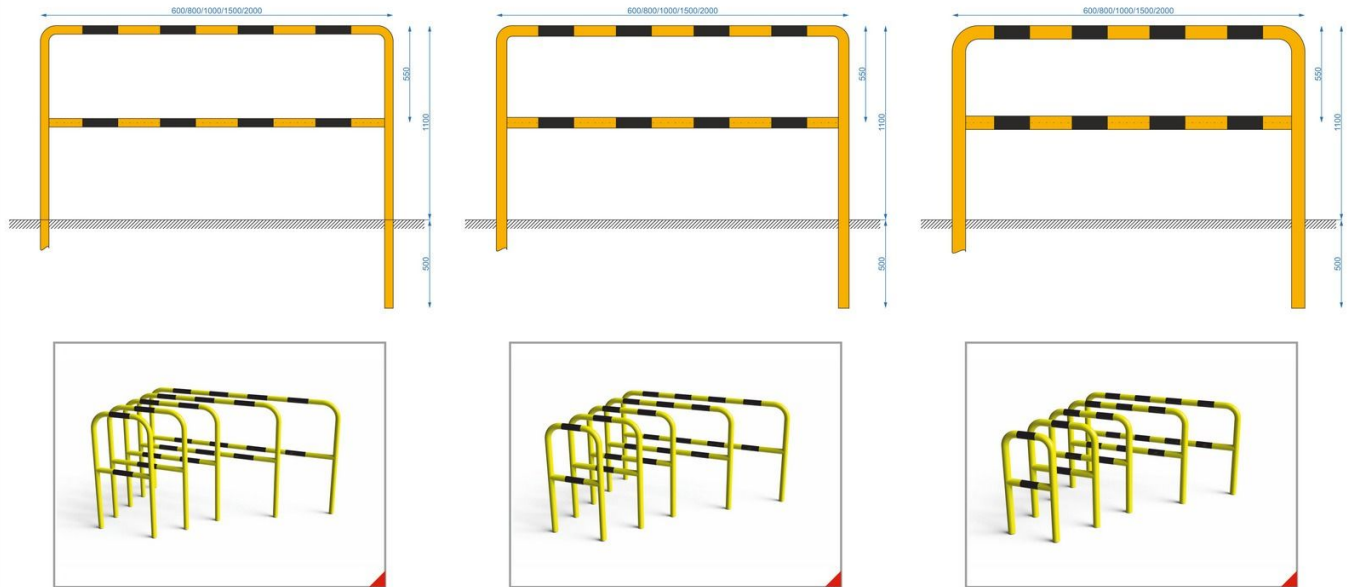
Na życzenie klienta możemy je jednak pomalować farbą w dowolnym kolorze z palety RAL.

#### BARIERKI TECHNICZNE HERZ GC

- **ø48,3mm, ø60,3mm, ø76,1mm do wewnątrz i na zewnątrz budynku**
- wersja ECO lub PRO
- rama ø48,3, ø60,3, ø76,1
- poprzeczka ø48,3, ø60,3
- folia: I lub II generacji
- montaż przez wbetonowanie lub na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

| Nazwa               | Długość         | Wysokość nad gruntem | Średnica rury   | Zabezpieczenie                             | Opcja                              | Sposób montażu  |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| BARIERKA TECHNICZNA | 600 mm          | 1100 mm              | ø 48,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 800 mm          | 1100 mm              | ø 48,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 1000 mm         | 1100 mm              | ø 48,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 1500 mm         | 1100 mm              | ø 48,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 2000 mm         | 1100 mm              | ø 48,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | według projektu | według projektu      | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa               | Długość         | Wysokość nad gruntem | Średnica rury   | Zabezpieczenie                             | Opcja                              | Sposób montażu  |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| BARIERKA TECHNICZNA | 600 mm          | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 800 mm          | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 1000 mm         | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 1500 mm         | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 2000 mm         | 1100 mm              | ø 60,3x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | według projektu | według projektu      | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |

| Nazwa               | Długość         | Wysokość nad gruntem | Średnica rury   | Zabezpieczenie                             | Opcja                              | Sposób montażu  |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| BARIERKA TECHNICZNA | 600 mm          | 1100 mm              | ø 76,1x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 800 mm          | 1100 mm              | ø 76,1x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 1000 mm         | 1100 mm              | ø 76,1x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 1500 mm         | 1100 mm              | ø 76,1x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | 2000 mm         | 1100 mm              | ø 76,1x2 mm     | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | fundament       |
| BARIERKA TECHNICZNA | według projektu | według projektu      | według projektu | ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461 | oklejenie folią I lub II generacji | według projektu |