



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 13:27

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/barierka-techniczna-herz-gc-76-1mm-rurowa-p-5958.html>

Barierka techniczna HERZ GC ø76,1mm - rurowa



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	ODB TYP BT ø76,1
KOD PRODUCENTA	ODB TYP BT ø76,1
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Barierka techniczna HERZ GC ø76,1mm - rurowa

Uniwersalne zastosowanie barierek technicznych GC SAFETY

Barierki techniczne GC SAFETY mają bardzo szerokie zastosowanie. Tego typu konstrukcje wykorzystywane są między innymi do oddzielania i zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, na przykład w obiektach przemysłowych czy magazynowych.

Ze względu na dużą wytrzymałość i odporność na korozję oraz niekorzystne warunki pogodowe, produkowane przez nas barierki techniczne mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

Odbojnice GC SAFETY sprawdzają się nie tylko w przemyśle. Można je wykorzystywać również jako bariery parkingowe, do wyznaczania stref parkingowych.

Atutem barierek technicznych jest to, że są widoczne z bardzo dużych odległości. Jest to wynikiem tego, że standardowo:

- malujemy je żółtą farbą,
- oklejamy czarną folią pierwszej lub drugiej generacji.

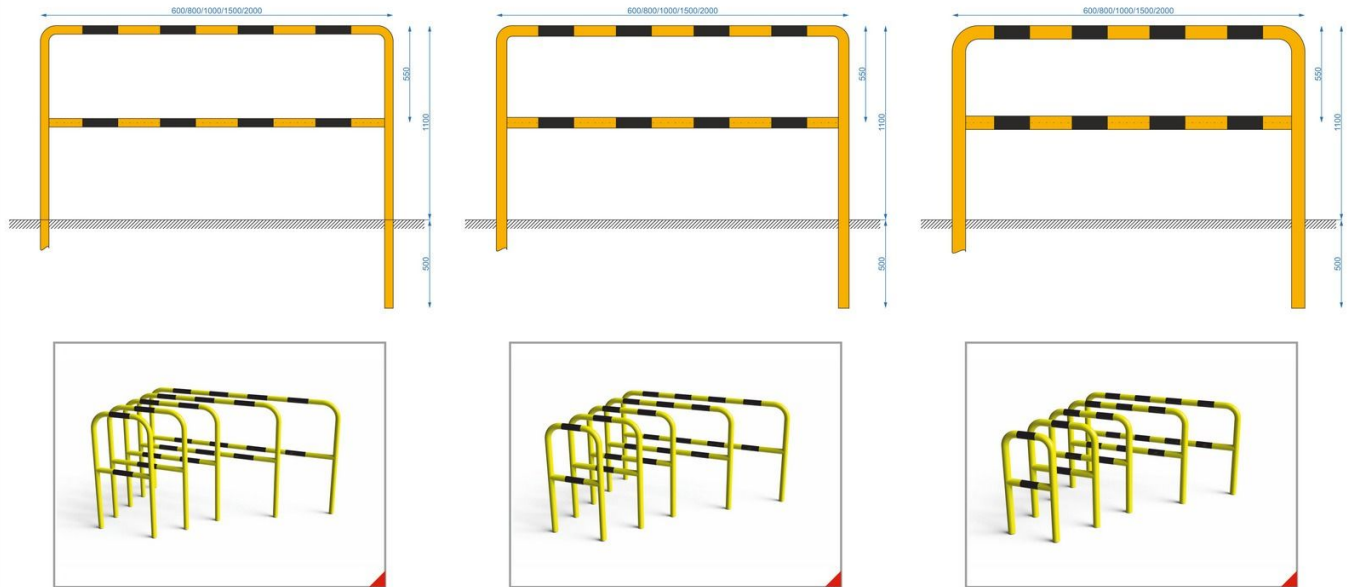
Na życzenie klienta możemy je jednak pomalować farbą w dowolnym kolorze z palety RAL.

BARIERKI TECHNICZNE HERZ GC

- **ø48,3mm, ø60,3mm, ø76,1mm do wewnątrz i na zewnątrz budynku**
- wersja ECO lub PRO
- rama ø48,3, ø60,3, ø76,1
- poprzeczka ø48,3, ø60,3
- folia: I lub II generacji
- montaż przez wbetonowanie lub na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
BARIERKA TECHNICZNA	600 mm	1100 mm	ø 48,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	800 mm	1100 mm	ø 48,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	1000 mm	1100 mm	ø 48,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	1500 mm	1100 mm	ø 48,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	2000 mm	1100 mm	ø 48,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
BARIERKA TECHNICZNA	600 mm	1100 mm	ø 60,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	800 mm	1100 mm	ø 60,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	1000 mm	1100 mm	ø 60,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	1500 mm	1100 mm	ø 60,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	2000 mm	1100 mm	ø 60,3x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
BARIERKA TECHNICZNA	600 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	800 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	1000 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	1500 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	2000 mm	1100 mm	ø 76,1x2 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	fundament
BARIERKA TECHNICZNA	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu