
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/barierka-uliczna-herz-gc-z-wypelnieniem-skosnym-p-6048.html

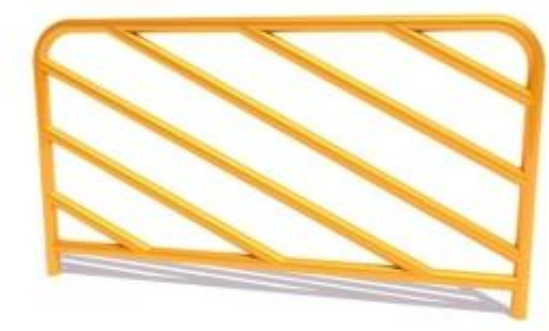

Barierka uliczna HERZ GC - z wypełnieniem skośnym

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**BU-WS**
KOD PRODUCENTA	**BU-WS**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Barierka uliczna HERZ GC - z wypełnieniem skośnym


Bariery miejskie

Bariery miejskie stanowią ozdobny element każdej ulicy, parku, czy osiedla, a ich nowoczesna forma odnajdzie się w miejskimvgąszczu. Posiadamy w ofercie bariery gięte typ “wąż” oraz z wypełnieniem skośnym, a także bariery miejskie ozdobne, stałe i demontowalne z wypełnieniem krzyżowym lub szczeblinkowym. Bariery te wykonujemy o długości 2000mm i wysokości nad poziomem gruntu 1100mm. Wszystkie bariery montowane są poprzez wbetonowanie. Istnieje możliwość wykonania barier zgodnie z projektem dostarczonym przez klienta.

SPECYFIKACJA BARIERKI ULICZNE HERZ GC

- wersja ECO lub PRO
- montaż przez wbetonowanie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- słupek zamknięty ozdobną kulą
- przęsło demontowalne, stałe,
- wg projektu
- wypełnienie: szczeblinki, ozdobne
- krzyże, skośne
- słupek ø60,3, ø76,1mm, 60x60,
- rama ø48,3,ø60,3

RYSUNEK TECHNICZNY BARIERA MIEJSKA HERZ GC

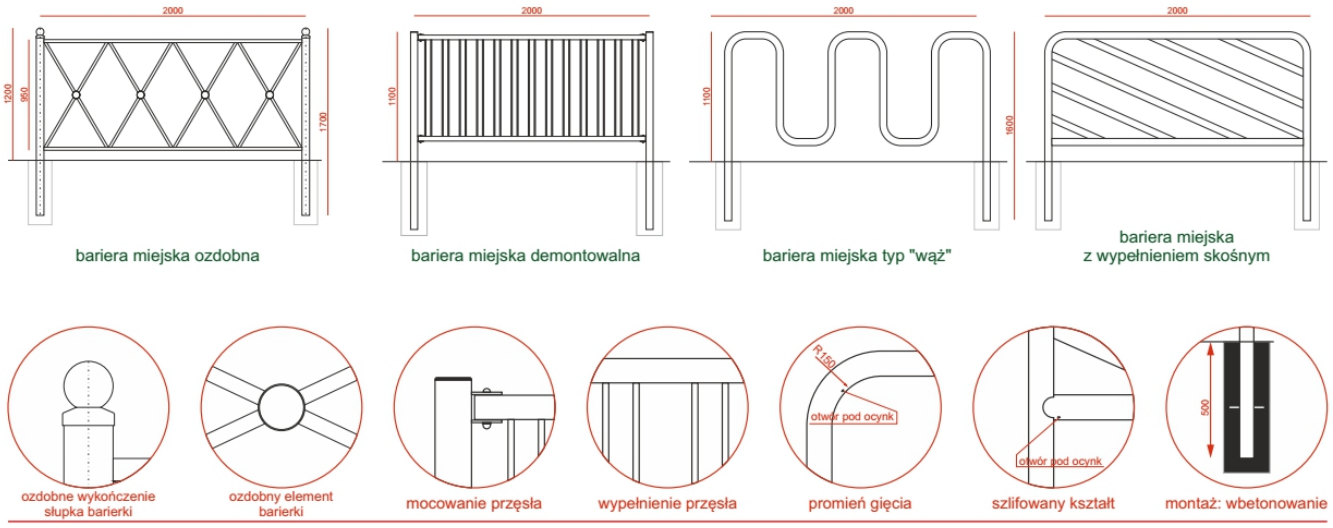
2000
1200
960
1700
bariera miejska ozdobna
2000
1100
bariera miejska demontowalna
2000
1100
1600
bariera miejska typ "wąż"
2000
bariera miejska
z wypełnieniem skośnym
ozdobne wykończenie
słupka barierki
ozdobny element
barierki
mocowanie przęsła
wypełnienie przęsła
R150
otwór pod ocynk
promień gięcia
otwór pod ocynk
szlifowany kształt
500
montaż: wbetonowanie