


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/barierka-uliczna-typ-poznanski-herz-gc-ekran-przeciwblotny-p-5903.html>

## Barierka uliczna typ Poznański Herz GC - ekran przeciwblotny

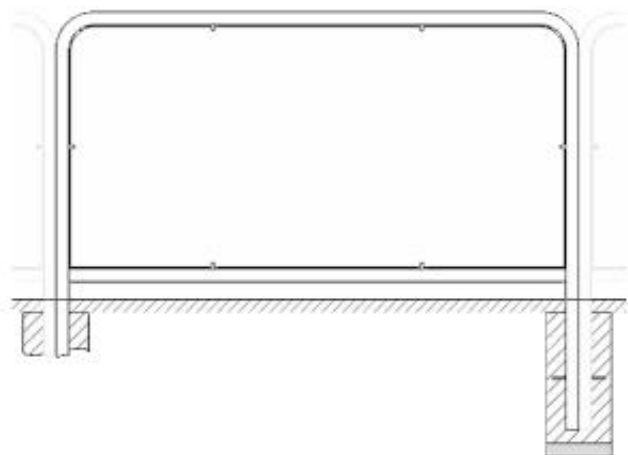

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin  
wysyłki, tel.(22) 788 10  
44**

NUMER KATALOGOWY

**Typ P**

KOD PRODUCENTA

**Typ P**

Producent

**HERZ SYSTEM**

### OPIS PRODUKTU

#### Barierka uliczna typ Poznański Herz GC - ekran przeciwblotny

Bariery stosowane są na przystankach, peronach autobusowych, wąskich przejściach przy budynkach i innych korytarzach komunikacyjnych w celu osłonięcia pieszych przed wodą, błotem oraz błotem pośniegowym, rozbryzgiwanych kołami pojazdów. Wykonywane są z profili o średnicach 42,4, 48,3 oraz 60,3mm, poliwęglanu komorowego o grubości 4 lub 10mm, montowanych do słupków 60x60mm. Minimalna wysokość montażowa nad gruntem to 1100mm, a długość 2000 lub 3000mm. Bariery zabezpieczane są warstwą ocynku ogniowego lub ocynku i farby w kolorze RAL, najczęściej białym, zielonym, żółtym i grafitowym. Występują w wersji do wbetonowania, skręcane na płaskowniki 50x30mm lub przykręcane na 10 uchwytów nakrętkami zrywalnymi.

Bariery chodnikowe są malowane farbą w kolorze z palety RAL, na przykład białą, żółtą, grafitową, zieloną, niebieską. Dodatkowo - na życzenie klienta - mogą zostać oklejone folią odblaskową pierwszej lub drugiej generacji, dzięki której będą **bardzo dobrze widoczne z dużych odległości** (w świetle reflektorów).

Podczas procesu produkcji poddajemy je specjalnym zabiegom, dzięki którym zyskują **dodatkową odporność oraz zabezpieczenie antykorozyjne**. Te zabiegi to:

- malowanie proszkowe,
- cynkowanie.


Dzięki powyższym zabiegom nasze bariery chodnikowe typ A lub U wyróżniają się podwyższoną odpornością na:

- niekorzystne warunki pogodowe (na przykład duże różnice temperatur, deszcz, śnieg, promieniowanie ultrafioletowe),
- korozję,
- uszkodzenia mechaniczne.

#### Barierka chodnikowa Łańcuchowa

- wersja ECO lub PRO
- rama: Ø48,3 lub Ø60,3
- poprzeczka: Ø48,3
- montaż na stopie lub przez wbetonowanie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

## RYSUNEK TECHNICZNY

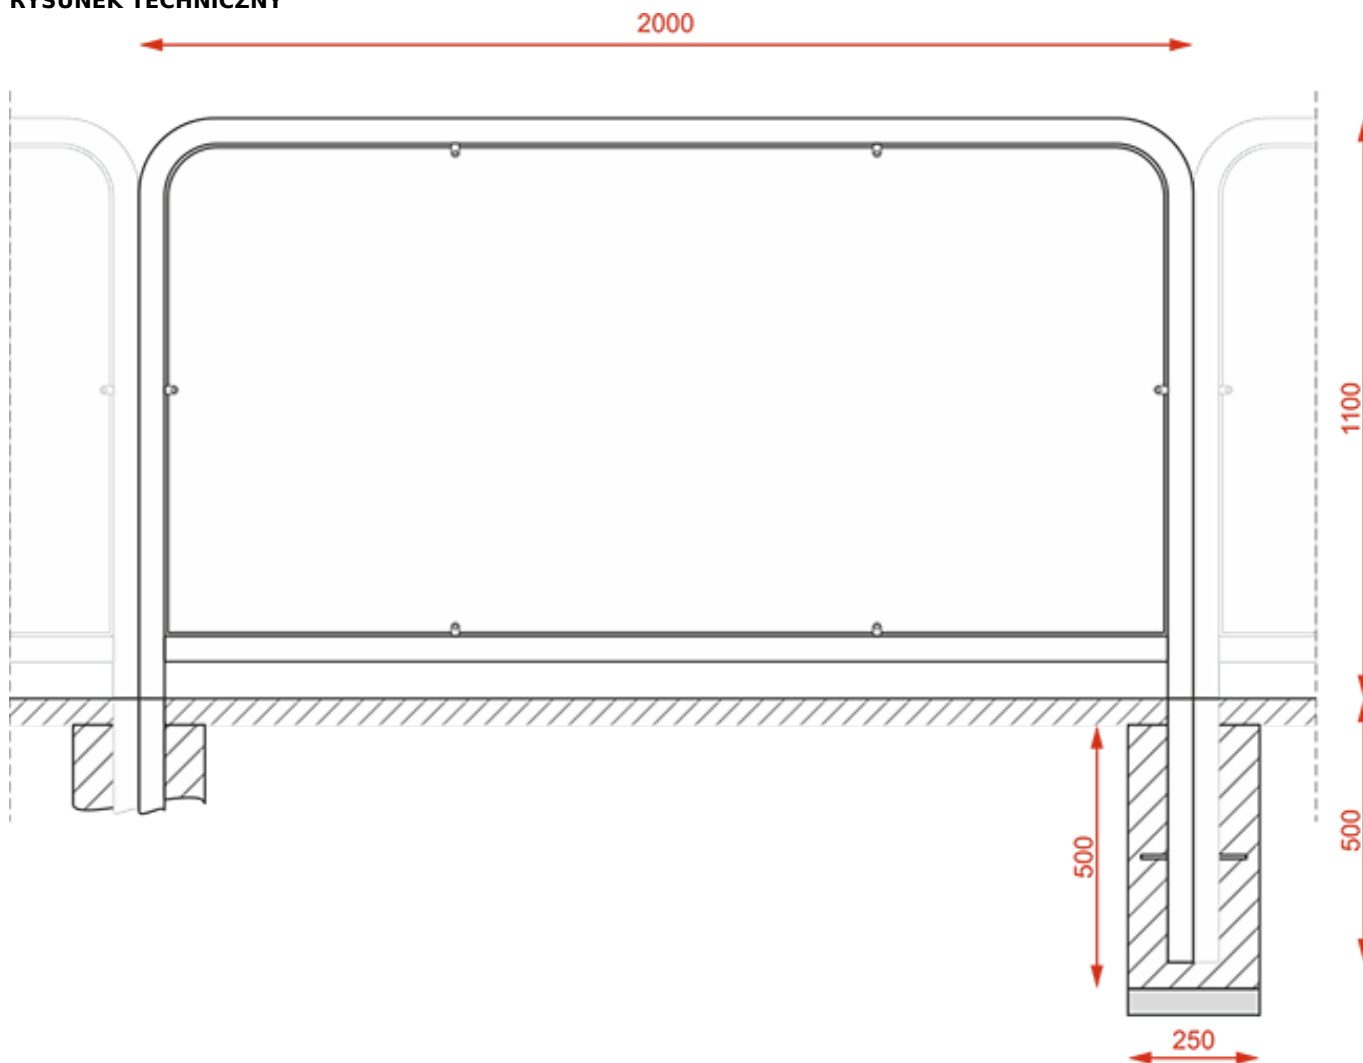

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

### Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

### Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)