

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/barierka-uliczna-typu-l-lancuchowa-herz-gc-jedno-rzedowa-p-5897.html>

Barierka uliczna typu Ł Łańcuchowa Herz GC - jedno rzędowa



DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

[Zapytaj o termin wysyłki, tel.\(22\) 788 10 44](#)

NUMER KATALOGOWY

Typ Ł 1

KOD PRODUCENTA

Typ Ł 1

Producent

HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Barierka uliczna typu Ł Łańcuchowa Herz GC - jedno rzędowa

Barierki chodnikowe typ Ł Łańcuchowe montowane są zazwyczaj na chodnikach, gdzie stanowią zabezpieczenie przed wtargnięciem pieszych na ulicę. Chronią w ten sposób pieszych przed kolizją z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Mogą być również stosowane jako zabezpieczenie ścieżek rowerowych oraz wejść do budynków, na przykład szkół i przedszkoli, które znajdują się przy ulicy. Bariery chodnikowe typ Ł Łańcuchowe marki GC ROAD są łatwe w montażu - można je wbetonować lub przymocować do podłoża za pomocą stopy.

Barierki chodnikowe są malowane farbą w kolorze z palety RAL, na przykład białą, żółtą, grafitową, zieloną, niebieską. Dodatkowo - na życzenie klienta - mogą zostać oklejone folią odblaskową pierwszej lub drugiej generacji, dzięki której będą **bardzo dobrze widoczne z dużych odległości** (w świetle reflektorów).

Podczas procesu produkcji poddajemy je specjalnym zabiegom, dzięki którym zyskują **dodatkową odporność oraz zabezpieczenie antykorozyjne**. Te zabiegi to:

- malowanie proszkowe,
- cynkowanie.


Dzięki powyższym zabiegom nasze barierki chodnikowe typ A lub U wyróżniają się podwyższoną odpornością na:

- niekorzystne warunki pogodowe (na przykład duże różnice temperatur, deszcz, śnieg, promieniowanie ultrafioletowe),
- korozję,
- uszkodzenia mechaniczne.

Barierka chodnikowa Łańcuchowa

- wersja ECO lub PRO
- rama: Ø48,3, Ø60,3mm
- łańcuch Ø5, Ø6 mm
- montaż na stopie lub przez wbetonowanie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

RYSUNEK TECHNICZNY

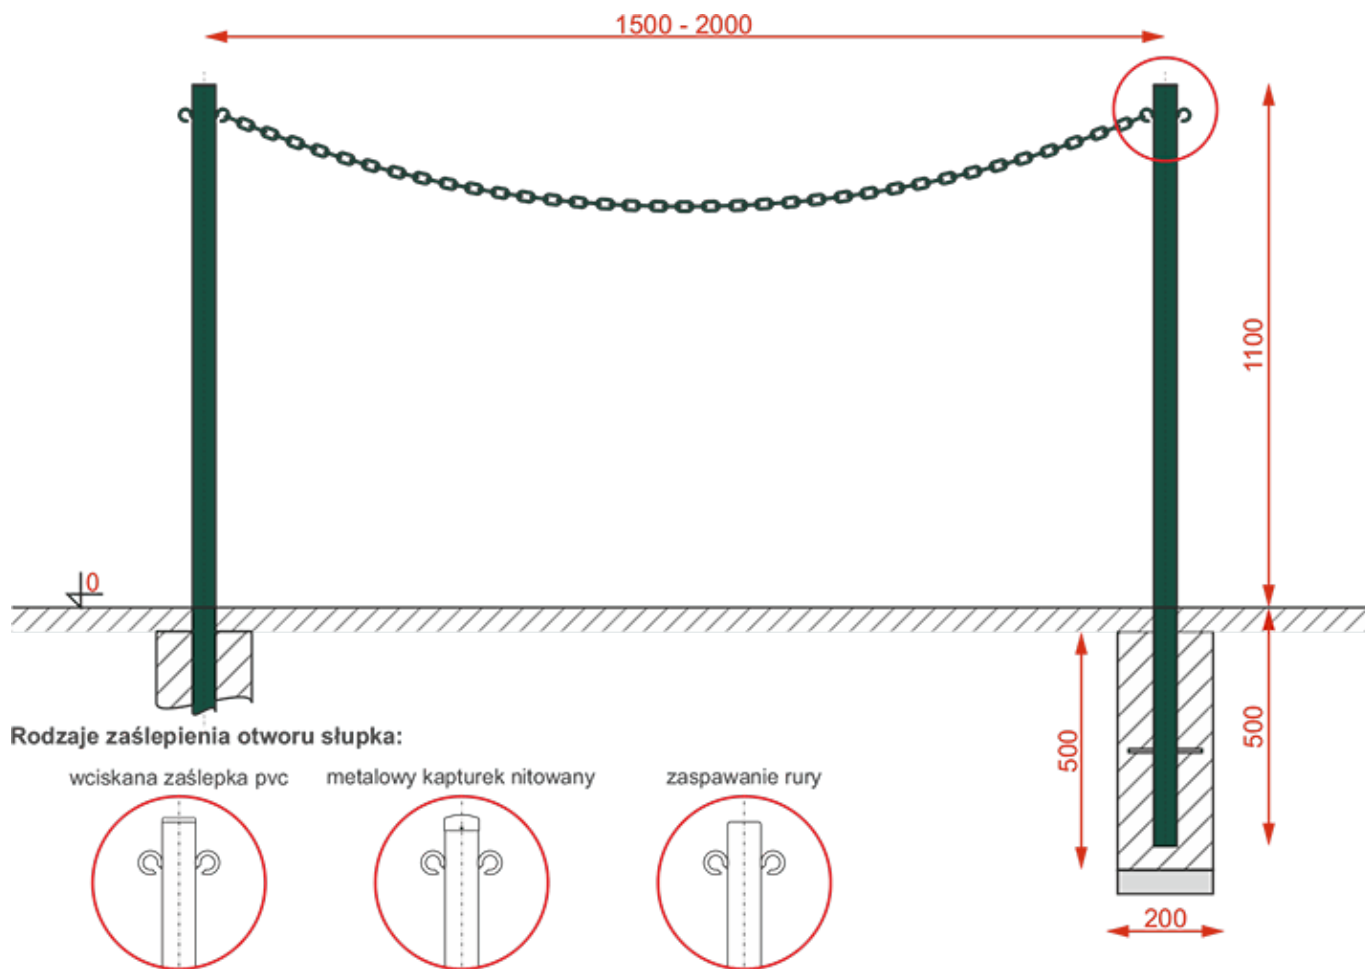

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl