Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:18

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/barierka-uliczna-typu-l-lancuchowa-herz-gc-jedno-rzedowa-p-5897.html



Barierka uliczna typu Ł Łańcuchowa Herz GC - jedno rzędowa

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**Typ Ł 1**
KOD PRODUCENTA	**Typ Ł 1**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Barierka uliczna typu Ł Łańcuchowa Herz GC - jedno rzędowa

Bariery chodnikowe typ Ł łańcuchowe montowane są zazwyczaj na chodnikach, gdzie stanowią zabezpieczenie przed wtargnięciem pieszych na ulicę. Chronią w ten sposób pieszych przed kolizją z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Mogą być również stosowane jako zabezpieczenie ścieżek rowerowych oraz wejść do budynków, na przykład szkół i przedszkoli, które znajdują się przy ulicy. Barierki chodnikowe typ Ł łańcuchowe marki GC ROAD są łatwe w montażu - można je wbetonować lub przymocować do podłoża za pomocą stopy.

Bariery chodnikowe są malowane farbą w kolorze z palety RAL, na przykład białą, żółtą, grafitową, zieloną, niebieską. Dodatkowo - na życzenie klienta - mogą zostać oklejone folią odblaskową pierwszej lub drugiej generacji, dzięki której będą **bardzo dobrze widoczne z dużych odległości** (w świetle reflektorów).

Podczas procesu produkcji poddajemy je specjalnym zabiegom, dzięki którym zyskują **dodatkową odporność oraz zabezpieczenie antykorozyjne**. Te zabiegi to:

- malowanie proszkowe,
- cynkowanie.


Dzięki powyższym zabiegom nasze barierki chodnikowe typ A lub U wyróżniają się podwyższoną odpornością na:

- niekorzystne warunki pogodowe (na przykład duże różnice temperatur, deszcz, śnieg, promieniowanie ultrafioletowe),
- korozję,
- uszkodzenia mechaniczne.

Barierka chodnikowa Łańcuchowa

- wersja ECO lub PRO
- rama: ø48,3, ø60,3mm
- łańcuch ø5, ø6 mm
- montaż na stopie lub przez wbetonowanie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

RYSUNEK TECHNICZNY

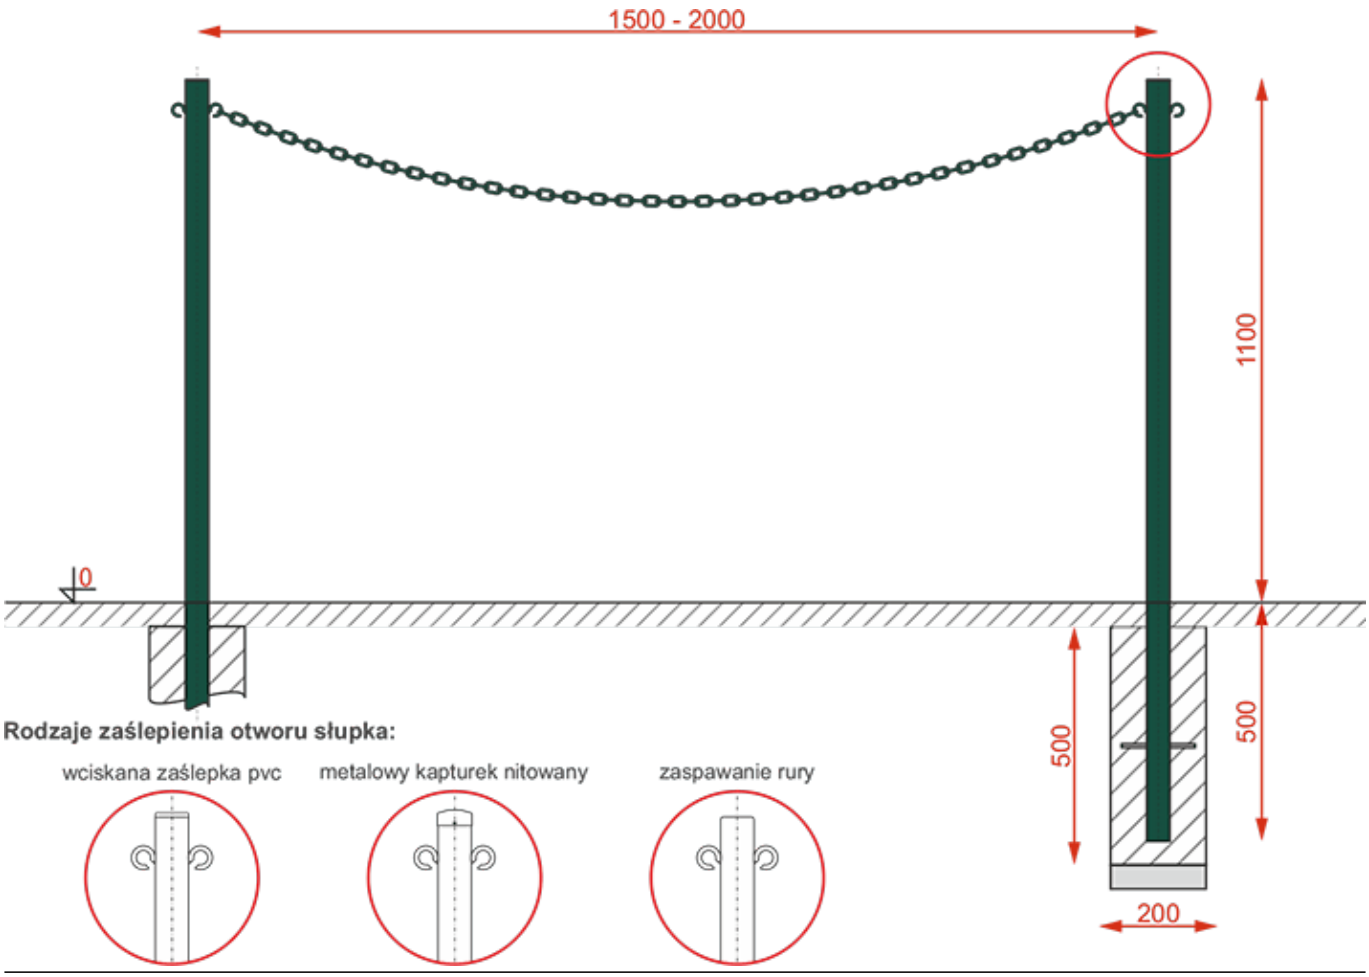

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl