
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/barierka-uliczna-typu-lubelskiego-herz-gc-p-5899.html

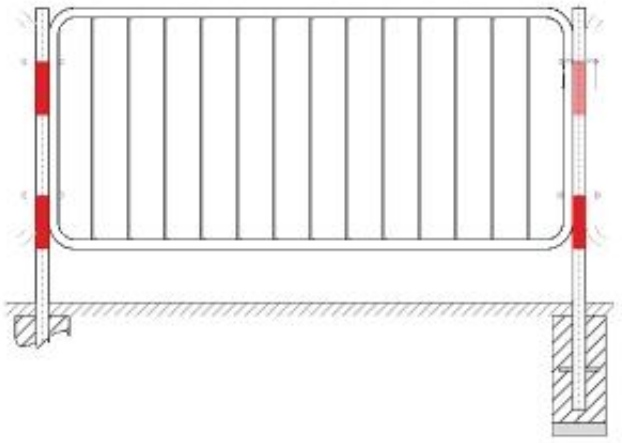

Barierka uliczna typu Lubelskiego Herz GC

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**Typ L**
KOD PRODUCENTA	**Typ L**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Barierka uliczna typu Lubelskiego Herz GC

Bariery chodnikowe typu lubelskiego wykorzystywane są nie tylko do zabezpieczania chodników, ścieżek rowerowych czy terenów należących do placówek oświatowych, ale także do ochrony przed upadkiem z różnego rodzaju nasypów. Montuje się je poprzez wbetonowanie w grunt lub przykręcenie do podłoża przy zastosowaniu stopy. **Barierki ochronne typu lubelskiego GC ROAD wyróżniają się estetycznym wyglądem.**

Bariery chodnikowe są malowane farbą w kolorze z palety RAL, na przykład białą, żółtą, grafitową, zieloną, niebieską. Dodatkowo - na życzenie klienta - mogą zostać oklejone folią odblaskową pierwszej lub drugiej generacji, dzięki której będą **bardzo dobrze widoczne z dużych odległości** (w świetle reflektorów).

Podczas procesu produkcji poddajemy je specjalnym zabiegom, dzięki którym zyskują **dodatkową odporność oraz zabezpieczenie antykorozyjne**. Te zabiegi to:

- malowanie proszkowe,
- cynkowanie.


Dzięki powyższym zabiegom nasze barierki chodnikowe typ A lub U wyróżniają się podwyższoną odpornością na:

- niekorzystne warunki pogodowe (na przykład duże różnice temperatur, deszcz, śnieg, promieniowanie ultrafioletowe),
- korozję,
- uszkodzenia mechaniczne.

Barierka chodnikowa Łańcuchowa

- wersja ECO lub PRO
- rama: ø35 mm
- wypełnienie ø20, ø25 mm
- montaż na stopie lub przez wbetonowanie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

RYSUNEK TECHNICZNY

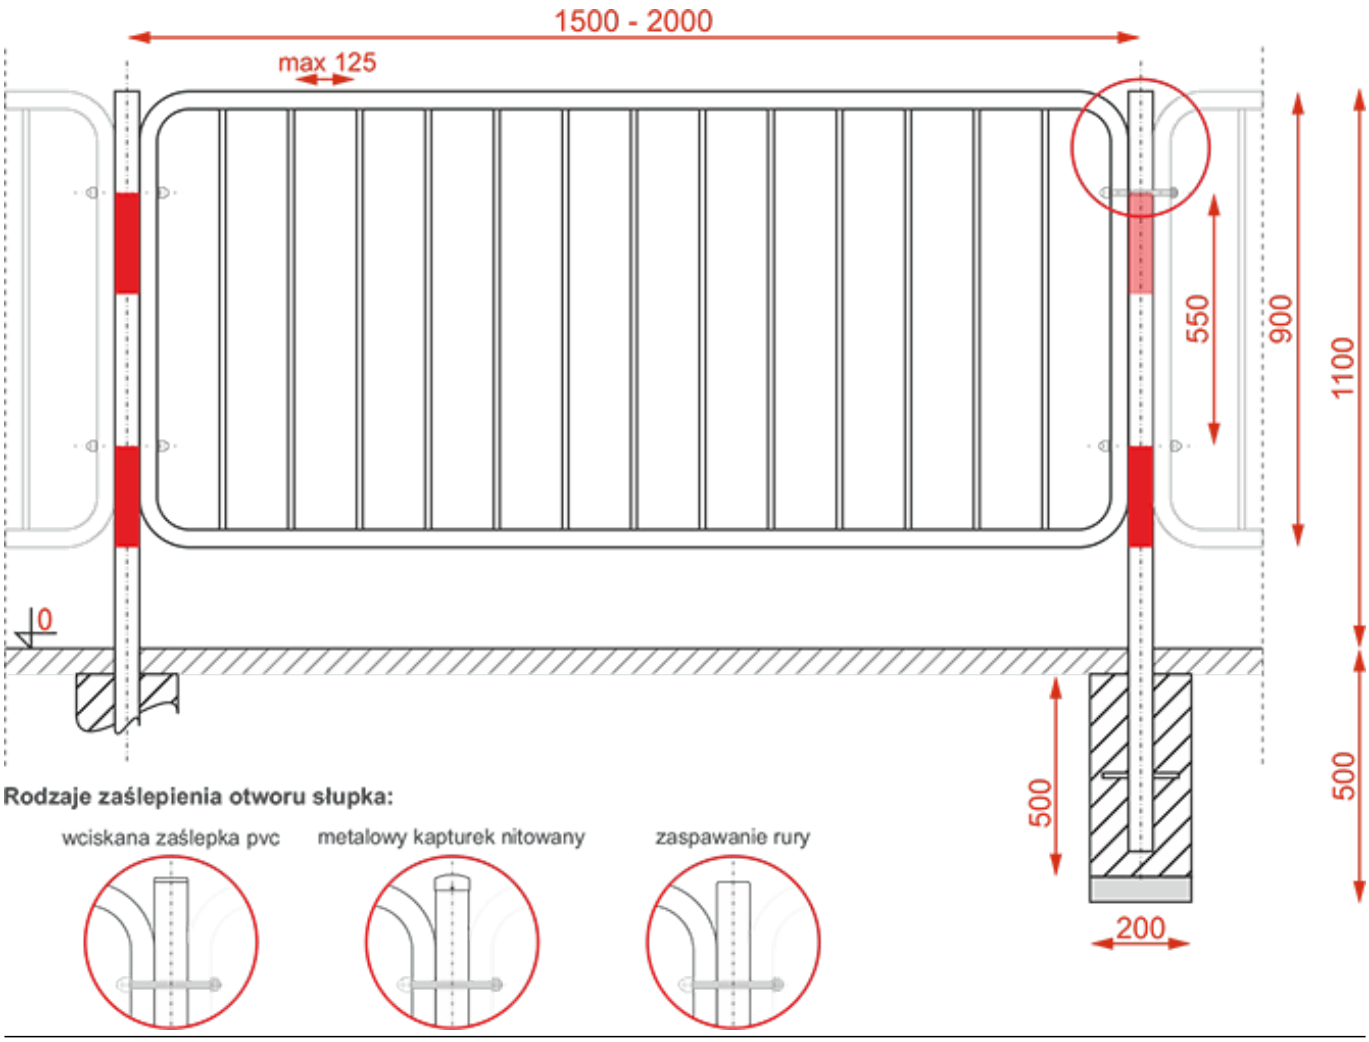

Rodzaje zaślepienia otworu słupka:

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl