
Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 19:14

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/blokada-parkingowa-herz-gc-motyl-skladana-p-5888.html

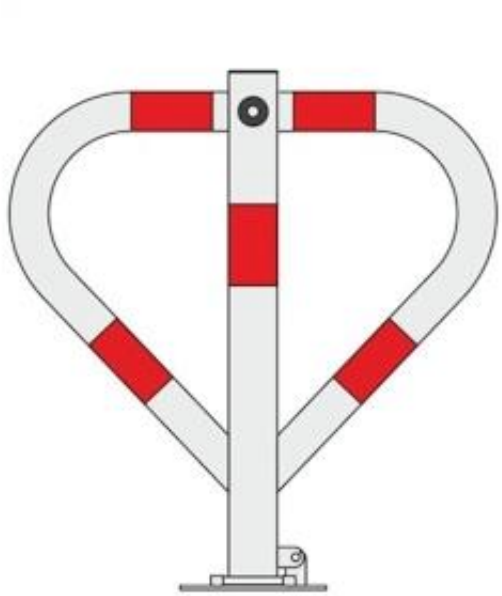

Blokada parkingowa HERZ GC MOTYL - składana

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**MOTYL**
KOD PRODUCENTA	**MOTYL**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Blokada parkingowa HERZ GC MOTYL - składana

Blokady parkingowe GC ROAD wykonywane są z profilu 60x60 mm oraz rury o średnicy 48.3 mm, a ich wysokość wynosi 600 mm. Montuje się je na stopie.

Nasze zapory posiadają gumowy odbojnik, na którym opierają się po otwarciu.

Dużym atutem blokad parkingowych GC ROAD jest łatwość obsługi. Ich składanie oraz rozkładanie jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku niesprzyjającej pogody, na przykład kiedy trzeba wysiąść z samochodu w czasie deszczu.

Nasze blokady parkingowe są bardzo wytrzymałe i trwałe. Charakteryzują się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz niekorzystne warunki pogodowe. Efekt taki został uzyskany poprzez zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci:

- powłoki cynkowej,
- farby w kolorze RAL.

Dzięki temu blokada parkingowa GC ROAD będzie służyła Tobie przez wiele lat.

Oferowane przez nas zapory parkingowe dostępne są w różnych kolorach, w zależności od potrzeb klienta. Najczęściej jest to kolor żółty, czerwony lub grafitowy. Mogą być również oklejone folią odblaskową, dzięki czemu będą lepiej widoczne w ciemności.

- wersja ECO lub PRO
- ramiona: ø42,4, ø48,3mm
- słupek 60x60mm
- słupek zaślepiony kapturkiem pvc
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899


Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

DANE TECHNICZNE

Wysokość nad gruntem	600 mm
Szerokość	600 mm
Rura	60x60x2 mm Ø 48,3x2 mm
Stopa	180x180x5 mm
Zabezpieczenie	Ocynk + RAL
Blokowanie	Kłódka / zamek
Inne	odbojnik gumowy
Sposób montażu	na stopie

RYSUNEK TECHNICZNY

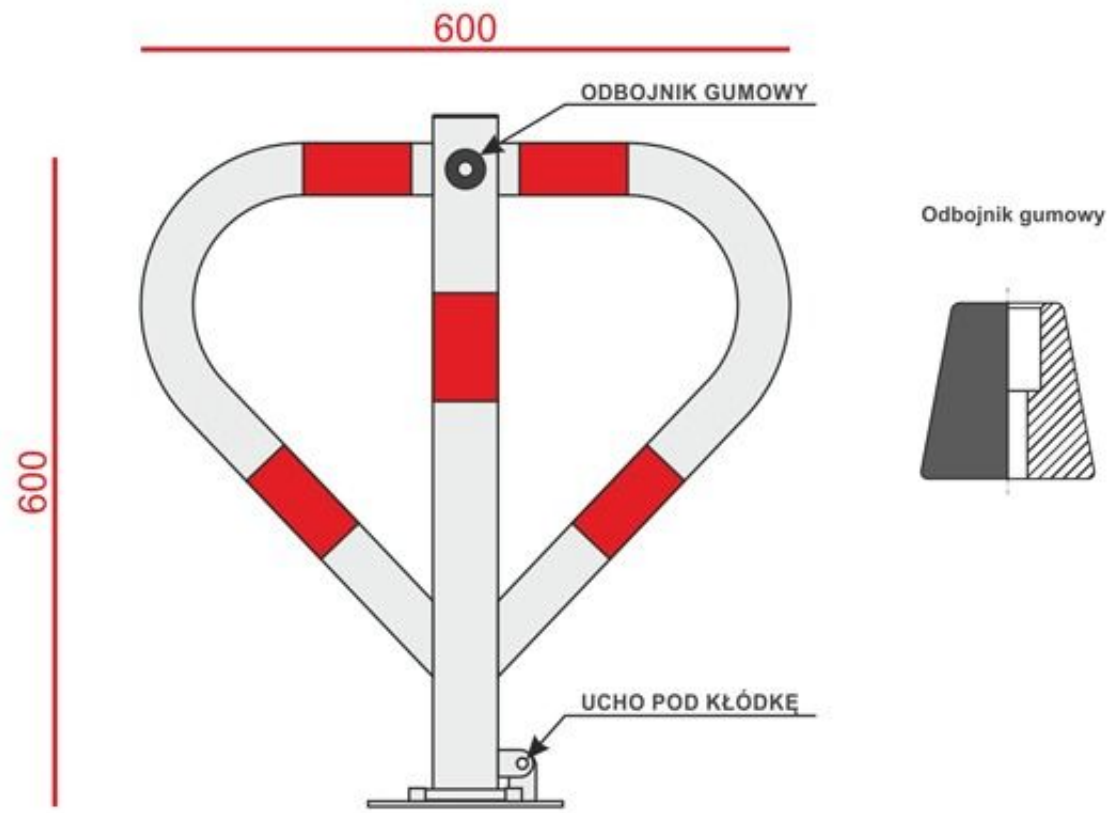

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl