

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-rolowana-jn-ae-r-32-db-p-8249.html>



Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej rolowana JN-AE-R 32 dB

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8249)
KOD PRODUCENTA	JN-AE-R 32 dB
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

D

Brama rolowana o podwyższonej izolacyjności akustycznej JN-AE-R 32 dB

Skuteczna ochrona przed hałasem w obiektach przemysłowych

Brama rolowana JN-AE-R 32 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których ograniczenie emisji hałasu odgrywa kluczową rolę. Konstrukcja została przebadana zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2 i osiąga współczynnik izolacyjności akustycznej $Rw' = 32$ dB. To rozwiązanie pozwala skutecznie redukować przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, magazynowymi oraz technicznymi.

Wytrzymały pancerz bramy z wypełnieniem mineralnym

Pancerz bramy wykonano ze stalowych profili o wysokości 114 mm, wypełnionych wełną mineralną. Poszczególne lamele połączono za pomocą obrotowego systemu łączenia, co zapewnia wysoką trwałość konstrukcji i niezawodną pracę podczas intensywnej eksploatacji. Grubość elementów wynosi 26 mm, co dodatkowo wspiera właściwości akustyczne całego systemu.

Stabilna konstrukcja do dużych wymiarów

Model JN-AE-R 32 dB charakteryzuje się wysoką sztywnością własną oraz możliwością wykonania w dużych rozmiarach. Brama



może być produkowana do szerokości 8 000 mm, dzięki czemu sprawdza się zarówno w standardowych halach przemysłowych, jak i w obiektach wymagających szerokich otworów przejazdowych. Dodatkowym atutem jest solidna prowadnica wykonana z ocynkowanej blachy stalowej w konstrukcji skręcanej.

Niezawodny napęd i bezpieczeństwo użytkowania

Brama może być wyposażona w napęd nasadowy z wbudowanym urządzeniem zabezpieczającym lub napęd łańcuchowy z oddzielnym zabezpieczeniem. W przypadku zaniku zasilania możliwa jest obsługa za pomocą korby awaryjnej. Jednostka napędowa nie wymaga konserwacji, a prędkość otwierania i zamykania wynosi około 0,11 m/s, zapewniając płynną i bezpieczną pracę.

Przystosowana do pracy na zewnątrz

JN-AE-R 32 dB została zaprojektowana do zastosowań zewnętrznych. Sterowanie odbywa się przy napięciu 24 V i obejmuje przyciski „Otwórz-Stop-Zamknij” umieszczone na szafce sterowniczej. Dzięki połączeniu wysokiej odporności konstrukcyjnej, skutecznej izolacji akustycznej oraz możliwości wykonania dużych wymiarów, brama stanowi profesjonalne rozwiązanie dla nowoczesnych zakładów przemysłowych i logistycznych.

DANE TECHNICZNE




Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **rolowanej z izolacją akustyczną JN-AE-R 32 dB**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AE-R 32 dB
Typ	Brama rolowana akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 32 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Zgodność z normą	DIN EN 13241:2003+A2:2016 (oznaczenie CE)
Zastosowanie	Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego
Klasa odporności na wiatr	Do klasy 4 wg EN 12424:2000
Konstrukcja pancerza	Dwuścienne profile rolowane połączone przegubowo
Wypełnienie	Wielowarstwowe wypełnienie dźwiękochłonne z izolacją
Grubość pancerza	23 mm
Uszczelnienie	Wielokrotne uszczelki akustyczne na

	całym obwodzie
Uszczelnienie nadproża	Mechaniczny system docisku podczas zwijania
Prowadnice	Ocynkowane prowadnice z wielowargowymi uszczelkami akustycznymi
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem na całym obwodzie
Powierzchnia standardowa	Ocynkowana
Wykończenie opcjonalne	Malowanie w dowolnym kolorze RAL
Minimalne nadproże	620 mm
Napęd standardowy	Bezpośredni napęd wałowy z silnikiem elektrycznym
Awaryjne otwieranie	Korba awaryjna w standardzie
Zasilanie	400 V / 16 A (wtyczka CEE)
Tryby pracy	Totmann, impulsowy lub automatyczny
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, sterowanie radiowe, sygnalizacja świetlna
Funkcje dodatkowe	Śluza, funkcja oddymiania (RWA), pętla indukcyjna
Napęd opcjonalny	Falownikowy napęd elektryczny z miękkim startem i zatrzymaniem
Awaryjne zasilanie	Zasilanie awaryjne lub obsługa ręczna łańcuchem

WYMIARY

Brama **rolowana akustyczna JN-AE-R 32 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

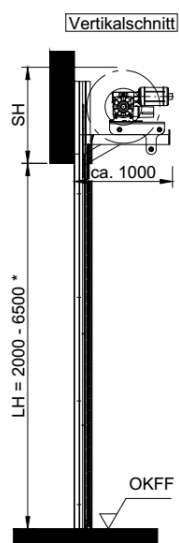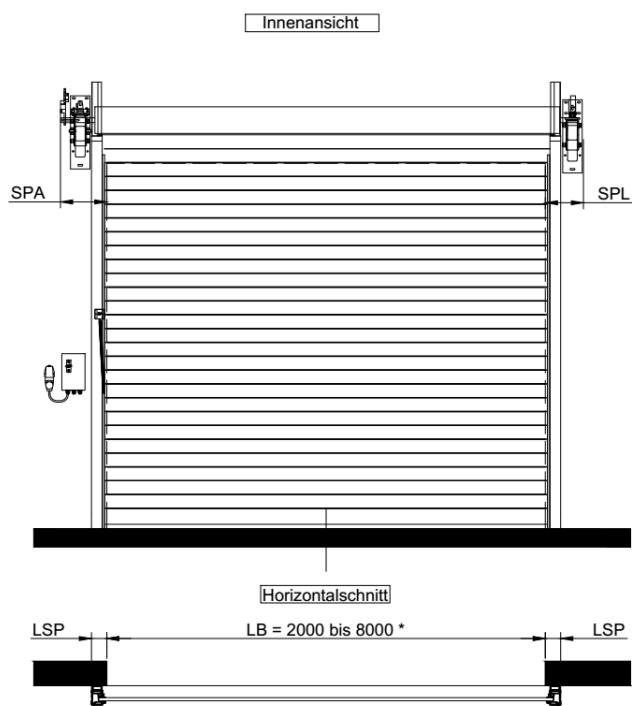

ST		SPL		SPA	
Motor typ	Maß	Motor typ	Maß	Motor typ	Maß
Aufsteckantrieb	1000	Aufsteckantrieb	330	Aufsteckantrieb	445
Kettenantrieb*	1670	Kettenantrieb*	400	Kettenantrieb*	660

SH													
lichte Breite lichte Höhe	bis 2500	bis 3000	bis 3500	bis 4000	bis 4500	bis 5000	bis 5500	bis 6000	bis 6500	bis 7000	bis 7500	bis 8000	
bis 2500	690	690	690	690	690	730	730	730	730	730	730*	730*	
bis 3000	690	690	690	690	690	730	730	730	730	730*	730*	850*	
bis 3500	690	690	690	690	730	730	730	730	730	730*	850*	850*	
bis 4000	690	690	690	690	730	730	730	730	730	850*	850*	850*	
bis 4500	690	690	690	730	730	730	730	740*	850*	850*	850*	850*	
bis 5000	690	690	690	730	730	730	740*	740*	850*	850*	850*	850*	
bis 5500	690	690	730	730	730	740*	740*	850*	850*	-	-	-	
bis 6000	690	690	730	730	740*	740*	740*	850*	-	-	-	-	
bis 6500	730	730	730	740*	740*	740*	740*	-	-	-	-	-	
bis 7000	730	730	730	740*	740*	850*	-	-	-	-	-	-	
bis 7500	730	730	730	740*	740*	850*	-	-	-	-	-	-	
bis 8000	730	730	740*	740*	740*	850*	-	-	-	-	-	-	