Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-segmentowa-jn-ae-s-42-db-p-8247.html



Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej segmentowa JN-AE-S 42 dB

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8247)**
KOD PRODUCENTA	**JN-AE-S 42 dB**
Producent	**HERZ SYSTEM**
TYP BRAMY	**SEGMENTOWA**

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa JN-AE-S 42 dB – skuteczna bariera akustyczna dla wymagających obiektów

Wysoka izolacyjność akustyczna potwierdzona badaniami

Brama segmentowa JN-AE-S 42 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których ograniczenie emisji hałasu stanowi jeden z kluczowych wymogów technicznych. Konstrukcja została przebadana zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2 i osiąga współczynnik izolacyjności akustycznej Rw' = 42 dB. Dzięki temu skutecznie redukuje przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, magazynowymi oraz otoczeniem zewnętrznym.

Wytrzymałe skrzydło o grubości 80 mm

Sercem konstrukcji jest skrzydło wykonane z aluminiowej ramy wyposażonej w specjalistyczne wypełnienie dźwiękochłonne. Grubość skrzydła wynosząca 80 mm pozwala uzyskać wysokie parametry tłumienia hałasu przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcyjnej. W bramach o szerokości od 3000 mm stosowana jest dodatkowa środkowa poprzeczka wzmacniająca stabilność całego systemu.

Zaawansowany system prowadzenia i łatwa konserwacja

Pionowe prowadnice wykonano z ciągnionych profili aluminiowych wyposażonych w obustronne uszczelki wargowe oraz zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem z elementami prowadzącymi. Segmentowa konstrukcja prowadnic znacząco upraszcza montaż, serwisowanie oraz późniejszą konserwację bramy, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

Trwała konstrukcja do zastosowań zewnętrznych

Brama została przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Aluminiowa konstrukcja ramowa połączona z aluminiowym poszyciem zapewnia wysoką odporność na codzienną eksploatację oraz estetyczny wygląd przez wiele lat użytkowania. Dodatkowo istnieje możliwość lakierowania skrzydła według palety RAL, co ułatwia dopasowanie bramy do architektury obiektu.

Bezsprężynowy napęd gwarantujący długą żywotność

Brama JN-AE-S 42 dB wyposażona jest w bezsprężynowy napęd wałowy, który wyróżnia się wysoką niezawodnością i ograniczonymi wymaganiami serwisowymi. Taka technologia napędu pozwala zwiększyć trwałość całego systemu oraz zapewnia stabilną i bezpieczną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Standardowe okucia przeznaczone są dla nadproża o wysokości 800 mm, a na życzenie dostępne są również rozwiązania specjalne, takie jak prowadzenie pionowe, wysokie podnoszenie czy prowadzenie podążające za połacią dachu.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej z izolacją akustyczną JN-AE-S 42 dB**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AE-S 42 dB
Typ	Brama segmentowa akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 42 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 140-3
Konstrukcja skrzydła	Rama aluminiowa z wypełnieniem dźwiękochłonnym
Powierzchnia skrzydła	Aluminium
Grubość skrzydła	80 mm
Maksymalna szerokość	7000 mm
Środkowy słupek wzmacniający	Od szerokości 3000 mm
Prowadnice	Profile aluminiowe z uszczelkami wargowymi po obu stronach
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem po bokach
Wykończenie	Lakierowanie w kolorze RAL
Standardowe nadproże	800 mm

Napęd	Napęd wałowy bezsprężynowy
Sterowanie	Automatyczne
Izolacja drgań	Izolacja akustyczna prowadnic
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa ostrzegawcza błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, pilot radiowy
Pętla indukcyjna	Opcjonalnie
Ryglowanie	Mechaniczne i/lub elektryczne
Drzwi przejściowe	Dostępne na zapytanie

WYMIARY

Brama **segmentowa akustyczna JN-AE-S 42 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

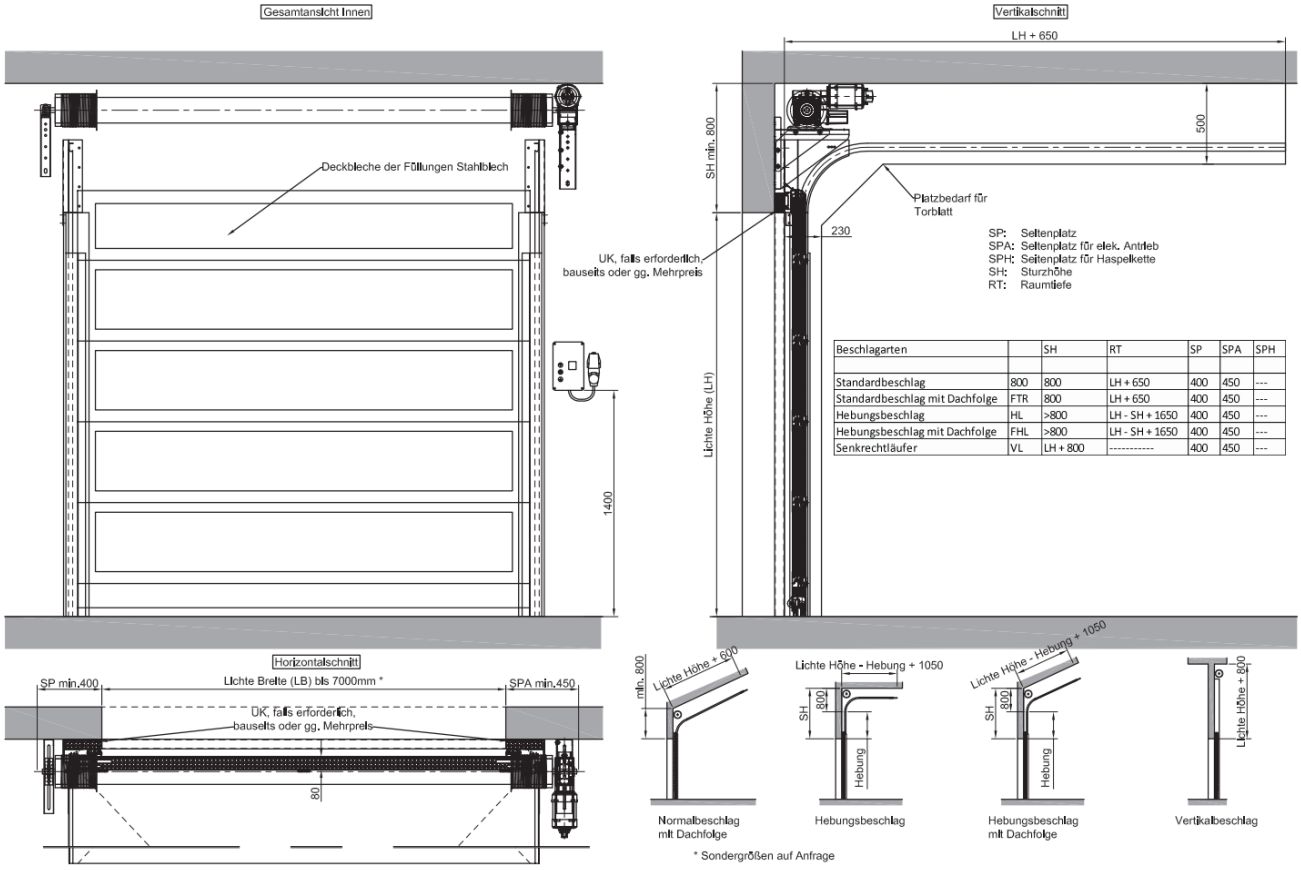

Beschlagarten		SH	RT	SP	SPA	SPH
Standardbeschlag	800	800	LH + 650	400	450	---
Standardbeschlag mit Dachfolge	FTR	800	LH + 650	400	450	---
Hebungsbeschlag	HL	>800	LH - SH + 1650	400	450	---
Hebungsbeschlag mit Dachfolge	FHL	>800	LH - SH + 1650	400	450	---
Senkrechtläufer	VL	LH + 800	----------	400	450	---