


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-segmentowa-jn-ae-s-48-db-podwojna-p-8248.html>

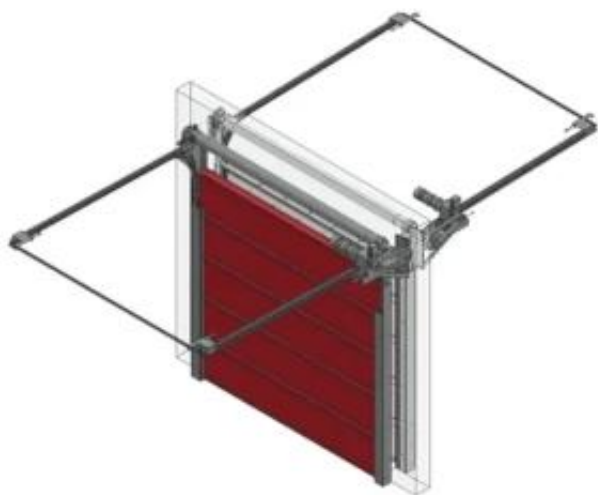

Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej segmentowa JN-AE-S 48 dB (podwójna)

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8248)

KOD PRODUCENTA

JN-AE-S 48 dB

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa JN-AE-S 48 dB (podwójna) - maksymalna redukcja hałasu dla obiektów przemysłowych

Podwójna konstrukcja zapewniająca izolacyjność akustyczną 48 dB

Brama segmentowa JN-AE-S 48 dB została opracowana z myślą o inwestycjach wymagających wyjątkowo skutecznej ochrony przed hałasem. Konstrukcja osiąga współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w' = 48$ dB, potwierdzony badaniami zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2. Tak wysoki poziom tłumienia dźwięku uzyskano dzięki zastosowaniu dwóch bram segmentowych montowanych jedna za drugą, tworzących zaawansowany system akustyczny dla najbardziej wymagających obiektów.

Profesjonalne rozwiązanie do stref o podwyższonych wymaganiach akustycznych

Dzięki podwójnej konstrukcji brama skutecznie ogranicza emisję hałasu pomiędzy wnętrzem budynku a otoczeniem zewnętrznym. Rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest spełnienie rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony akustycznej, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności charakterystycznej dla przemysłowych bram segmentowych. Produkt przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych i może być wykonywany w szerokości do 5000 mm.



Wytrzymałe skrzydła z wypełnieniem dźwiękochłonnym

Każde skrzydło bramy wykonano z aluminiowej konstrukcji ramowo-szprosowej wyposażonej w specjalistyczne wypełnienie akustyczne. Grubość pojedynczego skrzydła wynosi 40 mm. Konstrukcja pozbawiona jest zewnętrznych zawiasów bocznych oraz uchwytów rolek górnych i dolnych, co wpływa zarówno na estetykę wykonania, jak i trwałość całego systemu.

Szczelny system prowadzenia zwiększający skuteczność tłumienia hałasu

Pionowe prowadnice wykonano z ocynkowanych, walcowanych na zimno profili typu C. System został wyposażony w obustronne uszczelki wargowe oraz zabezpieczenie przed bocznym dostępem do elementów prowadzących. Takie rozwiązanie wspiera szczelność konstrukcji oraz zapewnia bezpieczną i stabilną pracę bramy przez cały okres eksploatacji.

Elastyczne możliwości konfiguracji i niezawodny napęd

Brama może być obsługiwana ręcznie za pomocą łańcucha lub wyposażona w napęd elektryczny. Odpowiednio dobrane sprężyny zapewniają wyważony ruch skrzydeł, natomiast dla dużych wymiarów oraz intensywnej eksploatacji rekomendowany jest napęd elektryczny bez kompensacji sprężynowej, wyróżniający się wysoką trwałością i niewielkimi wymaganiami serwisowymi. Konstrukcja dostępna jest również z różnymi wariantami okuć, w tym prowadzeniem pionowym, wysokim podnoszeniem oraz prowadzeniem podążającym za połącją dachu. Powierzchnia aluminiowych elementów jest anodowana w standardzie E6/EV1, a wypełnienie może zostać dodatkowo wykończone zgodnie z wymaganiami projektu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej z izolacją akustyczną JN-AE-S 48 dB**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AE-S 48 dB
Typ	Podwójna brama segmentowa akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 48 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Konstrukcja	Dwie bramy segmentowe montowane jedna za drugą
Maksymalna szerokość	5000 mm
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa rama słupkowa z wypełnieniem dźwiękochłonnym
Grubość skrzydła	40 mm (każde skrzydło)
Zawiasy i rolki	Ukryte, bez zewnętrznych zawiasów i uchwytów rolek

Prowadnice	Ocynkowane profile C z uszczelkami wargowymi po obu stronach
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem po bokach
Wykończenie powierzchni	Anodowane aluminium E6/EV1
Poszycie	Blacha aluminiowa gładka lub stucco, opcjonalnie malowana
Minimalne nadproże (montaż jednostronny)	2000 mm
Minimalne nadproże (montaż dwustronny)	680 mm
Napęd	Ręczny (łańcuchowy) lub elektryczny
System równoważenia	Indywidualnie dobrane sprężyny nad nadprożem
Zalecany napęd dla intensywnej pracy	Napęd elektryczny bez równoważenia sprężynowego
Powłoka lakiernicza	Kolory RAL, DB lub NCS
Izolacja drgań	Izolacja akustyczna prowadnic
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa ostrzegawcza błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, pilot radiowy
Pętla indukcyjna	Opcjonalnie
Ryglowanie	Mechaniczne i/lub elektryczne
Drzwi przejściowe	Dostępne na zapytanie

WYMIARY

Brama **segmentowa akustyczna JN-AE-S 48 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

