

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-odpornosci-na-wlamanie-przesuwna-jn-se-rc3-p-8233.html>



Brama o podwyższonej odporności na włamanie przesuwna JN-SE RC3

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44

NUMER KATALOGOWY

(8233)

KOD PRODUCENTA

JN-SE

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

PRZESUWNA

OPIS PRODUKTU

Brama Przesuwna Antywłamaniowa JN-SE RC3 - Profesjonalna Ochrona Obiektów o Podwyższonych Wymaganiach Bezpieczeństwa

Certyfikowana odporność antywłamaniowa klasy RC3

JN-SE RC3 to zaawansowana brama przesuwna zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie obiektów komercyjnych, przemysłowych i logistycznych. Konstrukcja została przetestowana zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020-07 i spełnia wymagania klasy odporności RC3. Oznacza to skuteczną ochronę przed próbami włamania z wykorzystaniem narzędzi takich jak łomy, śrubokręty, kliny czy ręczne wiertarki przez czas wymagany dla tej klasy zabezpieczenia.

Wzmocnione skrzydło zapewniające maksymalną trwałość

Skrzydło bramy składa się z modułowych elementów o szerokości od 300 do 1000 mm, które zostały dodatkowo usztywnione wewnętrzną ramą profilową. Specjalny system połączeń tworzy wyjątkowo stabilną konstrukcję, a osłonięte miejsca łączenia segmentów wspierają osiągnięcie parametrów bezpieczeństwa RC3. Grubość skrzydła wynosi 63 mm, a powierzchnię wykonano z ocynkowanej blachy stalowej o podwyższonej wytrzymałości.

Dodatkowe zabezpieczenia utrudniające sforsowanie

Brama została wyposażona w szereg rozwiązań zwiększających odporność na włamanie. Wzmocnione poszycie jest trwale



połączone z wypełnieniem na całej powierzchni, a dodatkowe wsporniki oraz ograniczniki luzów konstrukcyjnych utrudniają odkształcenie prowadnicy i podważenie skrzydła podczas próby wtargnięcia.

Niezawodny system prowadzenia i napędu

Każdy segment porusza się na rolkach wyposażonych w łożyska kulkowe, co zapewnia płynną i stabilną pracę. Ocynkowane prowadnice typu C zostały zaprojektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji. Brama wykorzystuje bezsprężynowy napęd wałowy, który wyróżnia się wysoką trwałością, ograniczonym zużyciem elementów oraz niskimi wymaganiami serwisowymi.

Bezpieczeństwo dopasowane do nowoczesnych inwestycji

Model JN-SE RC3 stanowi idealne rozwiązanie dla magazynów, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, obiektów wojskowych oraz budynków administracyjnych. Połączenie certyfikowanej ochrony antywłamaniowej, solidnej konstrukcji oraz przemysłowej niezawodności sprawia, że brama skutecznie zabezpiecza newralgiczne strefy dostępu bez kompromisów w zakresie funkcjonalności.

Najważniejsze zalety:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
- zgodność z normą DIN/TS 18194:2020-07,
- skrzydło o grubości 63 mm,
- wewnętrzna rama wzmacniająca konstrukcję,
- ocynkowana blacha stalowa o wysokiej trwałości,
- dodatkowe elementy zabezpieczające przed podważeniem,
- prowadnice z ocynkowanych profili stalowych,
- rolki jezdne na łożyskach kulkowych,
- bezsprężynowy napęd wałowy,
- rozwiązanie do obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **przesuwnej antywłamaniowej JN-SE**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	RC3
Typ bramy	Brama przesuwna antywłamaniowa
Klasa odporności	RC3
Norma badawcza	DIN/TS 18194:2020-07, RC3
Przeznaczenie	Obiekty o podwyższonych wymaganiach

	bezpieczeństwa
Grubość skrzydła	63 mm
Szerokość segmentów	300-1000 mm (w zależności od szerokości bramy)
Konstrukcja skrzydła	Elementy wzmacniane wewnętrzną ramą profilową, połączone specjalnym systemem połączeń
Materiał poszycia	Ocynkowana blacha stalowa
Wzmocnienia	Wzmocnione blachy stalowe klejone na całej powierzchni z wypełnieniem
Prowadzenie	Rolki jezdne na łożyskach kulkowych w ocynkowanej prowadnicy typu C
Zamek	Ręcznie zamykany zamek hakowy z zabezpieczeniem przed przewierceniem
Wyposażenie standardowe	Uchwyty po obu stronach, ograniczniki krańcowe, mechanizm swobodnego przesuwu
Zamykanie	Samoczynne zamykanie za pomocą ciężarków zamykających i hydraulicznego regulatora prędkości
Napęd	Bezsprężynowy napęd wałowy o niskich wymaganiach konserwacyjnych
Dodatkowe zabezpieczenia	Wzmocnione skrzydło, osłonięte połączenia segmentów, dodatkowe wsporniki oraz zabezpieczenia uniemożliwiające wygięcie prowadnicy lub wyważenie skrzydła podczas próby włamania


WYMIARY

Brama **przesuwna antywłamaniowa JN-SE RC3** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.


Wymagana nośność ściany:

Mur z cegły DIN 1053-1 B15 Grubość >115 mm
 Beton DIN 1045 B15 Grubość >120 mm
 Konstrukcja stalowa (min. S235JR) Grubość >4 mm


WIDOK OGÓLNY

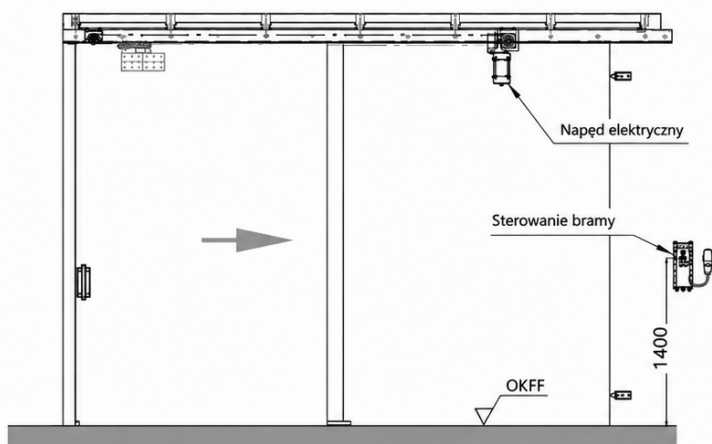


PRZEKRÓJ POZIOMY

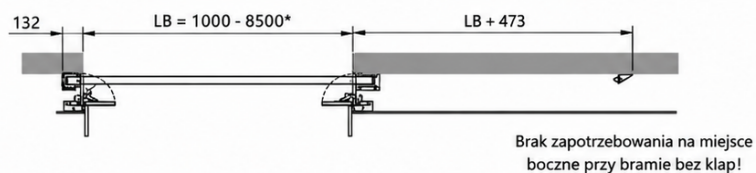

PRZEKRÓJ PIONOWY

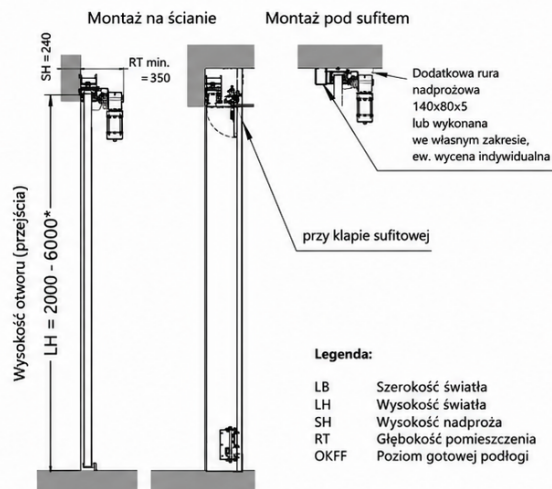

Kłapa boczna (opcjonalnie)



Kłapa sufitowa (opcjonalnie)

