Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:03

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-odpornosci-na-wlamanie-rolowana-jn-se24-rc3-p-8232.html



Brama o podwyższonej odporności na włamanie rolowana JN-SE24 RC3

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8232)**
KOD PRODUCENTA	**JN-SE24**
Producent	**HERZ SYSTEM**
TYP BRAMY	**ROLOWANA**

OPIS PRODUKTU

Brama Rolowana Antywłamaniowa JN-SE24 RC3 – Skuteczna Ochrona dla Obiektów o Podwyższonych Wymaganiach Bezpieczeństwa

Certyfikowana odporność antywłamaniowa klasy RC3

JN-SE24 RC3 to profesjonalna brama rolowana zaprojektowana z myślą o ochronie obiektów wymagających skutecznego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Konstrukcja została sklasyfikowana zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020-07 w klasie odporności RC3, zapewniając wysoki poziom ochrony przed próbami włamania z wykorzystaniem popularnych narzędzi ręcznych. Doskonale sprawdza się w obiektach handlowych, serwerowniach, centrach danych, bankach, jednostkach wojskowych oraz budynkach administracyjnych.

Wzmocniona konstrukcja z wielowarstwowym rdzeniem izolacyjnym

Pancerz bramy wykonano z dwuściennych lameli aluminiowych wyposażonych w wielowarstwowy rdzeń izolacyjny. Standardowo lamele wypełnione są polistyrenem, natomiast opcjonalnie dostępne są wersje stalowe lub ze stali nierdzewnej z możliwością zastosowania wypełnienia z wełny mineralnej. Takie rozwiązanie zwiększa trwałość konstrukcji oraz poprawia właściwości użytkowe bramy.

Zaawansowany system prowadzenia zwiększający bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych jest trójstronnie zamknięta prowadnica antywłamaniowa wyposażona w uszczelnienie wargowe. System ten tworzy ochronę obwodową utrudniającą podważenie lub wyciągnięcie pancerza z prowadnic, jednocześnie zapewniając wysoką szczelność całego zamknięcia.

Niezawodny napęd i inteligentne ryglowanie

Brama wyposażona jest w wysokiej jakości napęd elektryczny z bezpośrednim przeniesieniem napędu na wał. Opcjonalnie może zostać doposażona w falownik zapewniający łagodny start i zatrzymanie, co ogranicza zużycie komponentów. Dodatkowo dostępny jest elektromechaniczny system ryglowania SAFELOCK 2, który automatycznie blokuje bramę przed i po każdym cyklu pracy oraz umożliwia integrację z systemami alarmowymi.

Duże wymiary i wszechstronne zastosowanie

JN-SE24 RC3 została zaprojektowana zarówno do montażu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Maksymalne wymiary światła przejazdu wynoszą 7000 mm szerokości i 6000 mm wysokości, co czyni ją jedną z największych bram rolowanych RC3 dostępnych na rynku. Dodatkową zaletą jest niewielka wymagana głębokość zabudowy oraz odporność na obciążenie wiatrem do klasy 4 i wyższej.

Najważniejsze zalety:

• certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
• zgodność z DIN/TS 18194:2020-07,
• dwuścienne lamele aluminiowe z rdzeniem izolacyjnym,
• możliwość wykonania ze stali lub stali nierdzewnej,
• trójstronnie zamknięte prowadnice antywłamaniowe,
• opcjonalne automatyczne ryglowanie SAFELOCK 2,
• szerokość do 7000 mm,
• wysokość do 6000 mm,
• odporność na obciążenie wiatrem klasy 4,
• możliwość uzyskania izolacyjności akustycznej do 51 dB.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **rolowanej antywłamaniowej JN-SE24 RC3**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.


Typ bramy	Brama rolowana antywłamaniowa RC3
Zastosowanie	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Zakres temperatur pracy	Od -5°C do +40°C
Zasilanie	3L/N/PE 400 V 50 Hz

Szerokość światła przejazdu	Min. 1 000 mm / max. 7 000 mm
Wysokość światła przejazdu	Min. 1 000 mm / max. 6 000 mm
Izolacyjność cieplna	4,4 W/(m²K) U-value (w zależności od profilu)
Klasa odporności na włamanie	Klasa 3 zgodnie z DIN/TS 12426
Izolacyjność akustyczna	Opcjonalnie Rw,P / R'w = 32 dB lub 37 dB zgodnie z DIN EN ISO 10140-2
Prowadnice	Zamknięte prowadnice z uszczelką stalową
Opcjonalne wygłuszenie	Wielokrotna uszczelka wargowa i materiał pochłaniający dźwięk
Konstrukcja pancerza	Dwuścienny profil aluminiowy t-1,25 mm
Wypełnienie standardowe	Pianka polistyrenowa
Wypełnienie opcjonalne	Wełna mineralna
Wersja opcjonalna	Dwuścienny profil t-1,25 mm z wypełnieniem z polistyrenu lub wełny mineralnej
Napęd	Wysokowydajny napęd elektryczny z bezpośrednim napędem wału
Opcjonalny napęd	Zintegrowana przetwornica częstotliwości dla łagodnego startu i zatrzymania
Sterowanie	Sterownik bramy z wyświetlaczem, potrójnym przyciskiem membranowym i wyjściami sygnalizacyjnymi
Ryglowanie	Ręczny mechanizm ryglujący po obu stronach
Opcjonalne ryglowanie	Elektromechaniczny mechanizm blokujący z automatyczną aktywacją
Tryb pracy	Praca w trybie „hold-to-run”
Opcjonalne tryby pracy	Samopodtrzymanie lub automatyczne zamykanie
System bezpieczeństwa	Listwa bezpieczeństwa i bariera świetlna
Opcjonalne czujniki	Kurtyna świetlna lub czujnik mikrofalowy


WYMIARY

Brama **rolowana antywłamaniowa JN-SE24 RC3** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

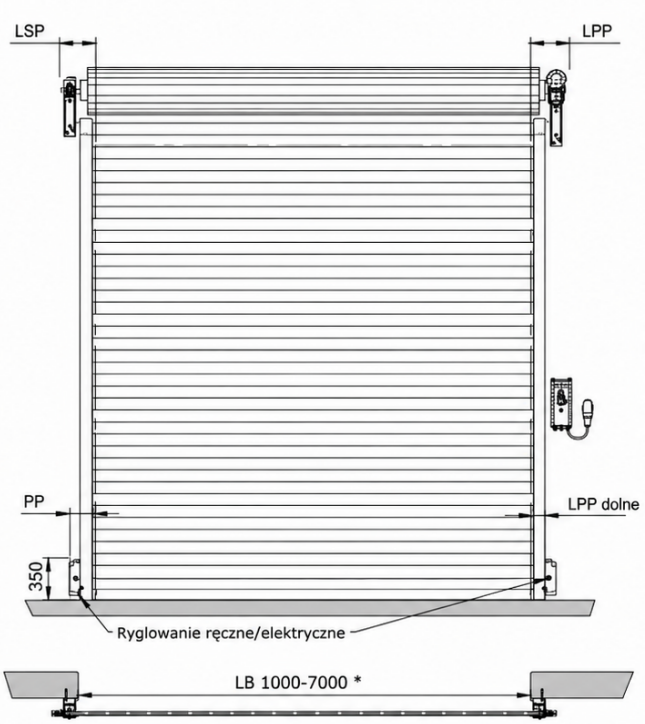

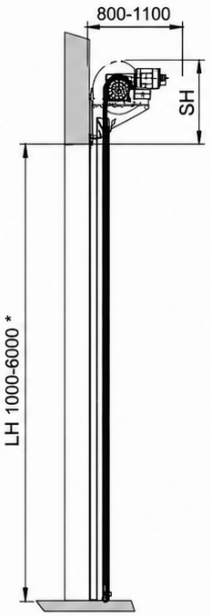

Rodzaje mocowania

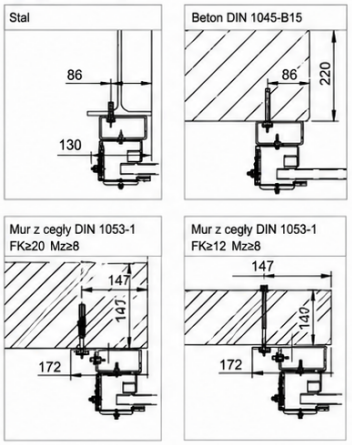

Wersja rolety:	Aluminium (opcjonalnie malowane proszkowo)
Prowadnice z listwami uszczelniającymi	Stal nierdzewna (stal AISI 304)
Wsporniki:	WKZ Góra (opcjonalnie jako WK4 zgodnie z TOR)
Strona montażu do dołu	Lewa / prawa
Ryglowanie po stronie podłogi:	Obsługa manualna / elektryczna
Ryglowanie zatrzaskowe	Rygowanie zatrzaskowe

Wysokość nadproża SH	Wysokość światła [mm]							
		2500	**3000**	**3500**	**4000**	**4500**	**5000**	**6000**
Szerokość światła [mm]	**2500**	630	630	630	630	630	630	670
	3500	670	670	670	670	670	670	690
	4500	720	720	720	720	720	720	720
	5000	740	740	740	740	740	750	750
	5500	750	750	750	750	750	760	770
	6000	770	770	770	770	770	800	800
	6500	770	770	770	770	770	800	800
	7000	770	770	770	770	770	800	800