Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-odpornosci-na-wlamanie-segmentowa-jn-se60-rc3-p-8230.html



Brama o podwyższonej odporności na włamanie segmentowa JN-SE60 RC3

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8230)**
KOD PRODUCENTA	**JN-SE60**
Producent	**HERZ SYSTEM**
TYP BRAMY	**SEGMENTOWA**

OPIS PRODUKTU

Brama Segmentowa Antywłamaniowa JN-SE60 RC3 – Maksymalne Bezpieczeństwo i Doskonała Izolacja Termiczna

Certyfikowana ochrona przed włamaniem klasy RC3

JN-SE60 RC3 to zaawansowana brama segmentowa o podwyższonej odporności na włamanie, zaprojektowana z myślą o obiektach wymagających skutecznej ochrony mienia. Konstrukcja została przebadana i certyfikowana zgodnie z klasą odporności RC3, zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia przed próbami sforsowania z wykorzystaniem narzędzi ręcznych. To rozwiązanie dedykowane magazynom, centrom logistycznym, serwerowniom, obiektom przemysłowym oraz budynkom komercyjnym.

Wyjątkowa izolacyjność cieplna dla energooszczędnych budynków

Zastosowanie wysokoizolacyjnych paneli o grubości 60 mm pozwala osiągnąć współczynnik przenikania ciepła na poziomie około U = 0,97 W/m²K. Dzięki temu brama skutecznie ogranicza straty energii, wspierając efektywność energetyczną budynku oraz redukcję kosztów ogrzewania i chłodzenia.

Solidna konstrukcja stworzona do intensywnej eksploatacji

Skrzydło bramy wykonano w technologii specjalnej konstrukcji warstwowej, która łączy wysoką wytrzymałość mechaniczną z

doskonałymi parametrami termoizolacyjnymi. Wzmocnione sekcje oraz dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe zapewniają niezawodną pracę nawet w obiektach o dużej częstotliwości użytkowania.

Możliwość zastosowania przeszkleń bez utraty bezpieczeństwa

Brama może zostać wyposażona w sekcje przeszklone osadzone w izolowanych, wzmacnianych ramach aluminiowych. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć dostęp naturalnego światła do wnętrza budynku przy jednoczesnym zachowaniu certyfikowanej odporności RC3 oraz wysokich parametrów izolacyjnych.

Komfort użytkowania i elastyczność montażu

JN-SE60 RC3 została zaprojektowana z myślą o różnorodnych warunkach zabudowy. Dostępne warianty prowadzeń umożliwiają montaż także w obiektach z ograniczoną przestrzenią nadproża, dachami skośnymi czy specjalnymi wymaganiami konstrukcyjnymi. Opcjonalny pakiet akustyczny pozwala dodatkowo zwiększyć izolacyjność dźwiękową do 31 dB.

Najważniejsze zalety:

• certyfikowana odporność antywłamaniowa RC3,
• współczynnik przenikania ciepła około 0,97 W/m²K,
• panele izolacyjne o grubości 60 mm,
• możliwość zastosowania przeszkleń RC3,
• izolacyjność akustyczna do 31 dB,
• szerokość do 8000 mm,
• wysokość do 6000 mm,
• różne warianty prowadzeń i montażu,
• nowoczesna konstrukcja dla obiektów przemysłowych i komercyjnych,
• połączenie bezpieczeństwa, energooszczędności i estetyki.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej antywłamaniowej JN-SE60 RC3**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.


Typ bramy	Brama segmentowa antywłamaniowa RC3
Zastosowanie	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Maksymalna szerokość światła przejazdu	8 000 mm
Maksymalna wysokość światła	8 000 mm


przejazdu	
Zgodność	DIN EN 13241:2003+A2:2016, oznakowanie CE
Izolacyjność cieplna	0,94 W/m²K (panel ISO 4 000 × 4 000 mm), 1,17 W/m²K (panel ISO 4 000 × 4 000 mm z 1 segmentem przeszklonym)
Klasa odporności na obciążenie wiatrem	Do klasy 4
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3
Wodoszczelność	Klasa 3
Izolacyjność akustyczna	Rw,P = 31 dB (panel), Rw,P = 29 dB (kompletna brama), Rw,P = 31 dB (kompletna brama z zestawem wygłuszającym)
Prowadnice	Antywłamaniowe prowadnice zamknięte z obu stron oraz zabezpieczone na całym obwodzie
Drzwi przejściowe	Możliwe wyłącznie w klasie RC3
Wykończenie paneli	Panel ISO w kolorze RAL 9002 (standard) lub dowolnym kolorze RAL
Sekcje aluminiowe	Anodowane E6-C0 (standard) lub w wybranym kolorze RAL
Przeszklenia	Szkło przezierne
Okucia	Ocynkowane
Napęd	Wysokowydajny napęd elektryczny z awaryjnym otwieraniem korbą lub łańcuchem oraz bezpośrednim napędem wału sprężynowego
Strona napędu	Lewa lub prawa
Zasilanie	400 V / 16 A
Prędkość otwierania	Około 0,2 m/s
Prędkość zamykania	Około 0,2 m/s
Sterowanie	JTS Connect+ lub GfA TS 981
Tryb pracy	Samopodtrzymanie
Zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej	Bezprzewodowy system bezpieczeństwa z listwą optyczną, kurtyną świetlną lub czujnikiem mikrofalowym
Funkcja SHE	Opcjonalnie na życzenie klienta
Mechanizm ryglowania RC	Mechaniczny rygiel przesuwny lub elektromechaniczny mechanizm blokujący
Opcjonalny styk magnetyczny	Do monitorowania stanu bramy (otwarta/zamknięta)
Dodatkowe styki	5 dodatkowych styków pływających

WYMIARY


Brama **segmentowa antywłamaniowa JN-SE60 RC3** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

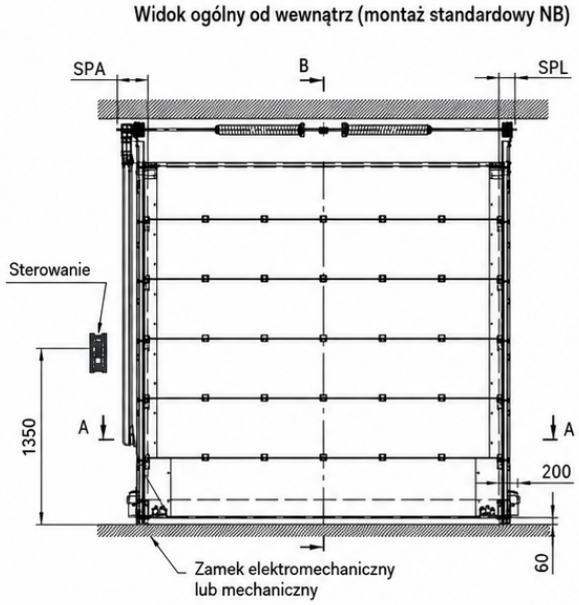

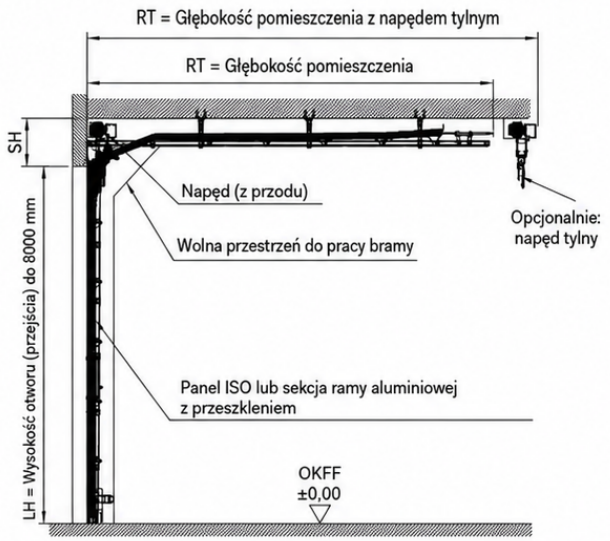





INNE WARIANTY MONTAŻU




Montaż standardowy NB-DF
do dachu skośnego




Niski montaż nadprożowy NSB



Montaż podnoszony HB



Montaż podnoszony HB-DF
do dachu skośnego



Montaż pionowy VL