**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-odpornosci-na-wlamanie-segmentowa-jn-se80-rc5-p-8231.html



# Brama o podwyższonej odporności na włamanie segmentowa JN-SE80 RC5

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **(8231)** |
| KOD PRODUCENTA | **JN-SE80** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |
| TYP BRAMY | **SEGMENTOWA** |

## OPIS PRODUKTU

# Brama Segmentowa Antywłamaniowa JN-SE80 RC5 – Najwyższy Poziom Ochrony Obiektów Strategicznych

## Certyfikowana odporność RC5 dla obiektów o podwyższonym ryzyku

JN-SE80 RC5 została zaprojektowana do zabezpieczania miejsc o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa. Certyfikowana klasa odporności RC5 skutecznie chroni przed próbami włamania z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi, takich jak wiertarki, piły szablowe czy szlifierki kątowe. To rozwiązanie dedykowane muzeom, skarbcom, obiektom rządowym, zakładom penitencjarnym oraz placówkom badawczym.

### Wielowarstwowa konstrukcja o grubości 80 mm

Skrzydło bramy zostało wykonane w technologii wielowarstwowej z dodatkowymi wewnętrznymi profilami wzmacniającymi. Segmenty połączono specjalnym systemem konstrukcyjnym tworzącym wyjątkowo stabilną i odporną na sforsowanie strukturę. Grubość paneli wynosząca 80 mm znacząco zwiększa poziom ochrony mechanicznej.

### Zaawansowane zabezpieczenia antywłamaniowe

Brama wyposażona jest w wielopunktowy system ryglowania oraz zabezpieczenia przed podważeniem i podniesieniem skrzydła. W zależności od konfiguracji możliwe jest zastosowanie zamknięć manualnych lub elektrycznych, a przy większych szerokościach dodatkowych blokad mechanicznych w posadzce. Takie rozwiązania znacząco utrudniają nieautoryzowany dostęp do chronionych stref.

## Ochrona balistyczna i bezpieczeństwo specjalne

Model JN-SE80 RC5 może zostać rozszerzony o odporność balistyczną klasy FB4 NS zgodnie z normą DIN EN 1522. Dzięki temu brama zapewnia nie tylko ochronę przed włamaniem, ale również skuteczne zabezpieczenie przed ostrzałem z broni krótkiej oraz niebezpiecznym odpryskiwaniem materiałów. To rozwiązanie dla obiektów infrastruktury krytycznej i stref wysokiego ryzyka.

## Duże wymiary i elastyczność projektowa

Brama została przystosowana do zabezpieczania dużych otworów technologicznych. Certyfikacja obejmuje przejazdy o szerokości do 12 000 mm i wysokości do 8 000 mm. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie przeszkleń zapewniających dostęp światła dziennego bez utraty wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki temu produkt doskonale sprawdza się zarówno w nowoczesnych obiektach przemysłowych, jak i reprezentacyjnych budynkach publicznych.

## Najważniejsze zalety:

• certyfikowana odporność antywłamaniowa RC5,
• odporność na zaawansowane próby sforsowania,
• wielowarstwowe skrzydło o grubości 80 mm,
• wielopunktowy system ryglowania,
• możliwość wykonania w klasie balistycznej FB4 NS,
• szerokość do 12 000 mm,
• wysokość do 8 000 mm,
• opcjonalne przeszklenia,
• przeznaczenie do obiektów wysokiego bezpieczeństwa,
• konstrukcja przetestowana i certyfikowana zgodnie z obowiązującymi normami.

# DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej antywłamaniowej JN-SE80 RC5**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.


| | |
|---|---|
| Typ bramy | Brama segmentowa antywłamaniowa RC5 |
| Opcjonalna odporność balistyczna | FB4-NS zgodnie z DIN EN 1522 |
| Zastosowanie | Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego |
| Maksymalna szerokość światła | 6 000 mm |

| | |
|---|---|
| przejazdu | |
| Maksymalna wysokość światła przejazdu | 4 500 mm |
| Zgodność | DIN EN 13241:2003+A2:2016, oznakowanie CE |
| Izolacyjność cieplna | 2,7 W/m²K (dla wymiaru 4 000 × 4 000 mm) |
| Klasa odporności na obciążenie wiatrem | Do klasy 4 |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 4 |
| Wodoszczelność | Klasa 2 |
| Izolacyjność akustyczna | Około 24 dB |
| Prowadnice | Antywłamaniowe prowadnice zamknięte z obu stron z zabezpieczeniem na całym obwodzie |
| Drzwi przejściowe | Opcjonalnie, wyłącznie dla klasy RC5 |
| Przeszklenia | Opcjonalnie dostępne również w wersji FB4-NS wyłącznie dla wariantu RC4 |
| Wykończenie paneli | Aluminiowe segmenty anodowane E6-C0 (standard) lub kolor RAL |
| Wypełnienie | Wewnętrzny panel pełny lub zewnętrzny panel sztukatorski E6-C0 |
| Poszycie wewnętrzne | Gładka stal ocynkowana (standard) lub kolor RAL |
| Przeszklenie | Szkło przezierne |
| Okucia | Ocynkowane |
| Napęd | Wysokowydajny napęd elektryczny z awaryjnym otwieraniem korbą lub łańcuchem oraz bezpośrednim napędem wału sprężynowego |
| Strona napędu | Lewa lub prawa |
| Zasilanie | 400 V / 16 A |
| Prędkość otwierania | Około 0,2 m/s |
| Prędkość zamykania | Około 0,2 m/s |
| Sterowanie | JTS Connect+ lub GfA TS 981 |
| Tryb pracy | Samopodtrzymanie, podtrzymanie otwarcia lub tryb automatyczny |
| Zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej | Bezprzewodowa listwa bezpieczeństwa, kurtyna świetlna lub czujnik mikrofalowy poniżej 2500 mm wysokości przejazdu |
| Funkcja SHE | Opcjonalnie na życzenie |
| Położenie jednostki sterującej | W strefie chronionej |
| Mechanizm ryglowania RC | Mechaniczny rygiel przesuwny lub elektromechaniczny mechanizm blokujący |
| Opcjonalny styk magnetyczny | Monitorowanie stanu bramy |

| | |
|---|---|
| | (otwarta/zamknięta) |
| Dodatkowe styki | 5 dodatkowych styków bezpotencjałowych |

## WYMIARY

Brama **segmentowa antywłamaniowa JN-SE80 RC5** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

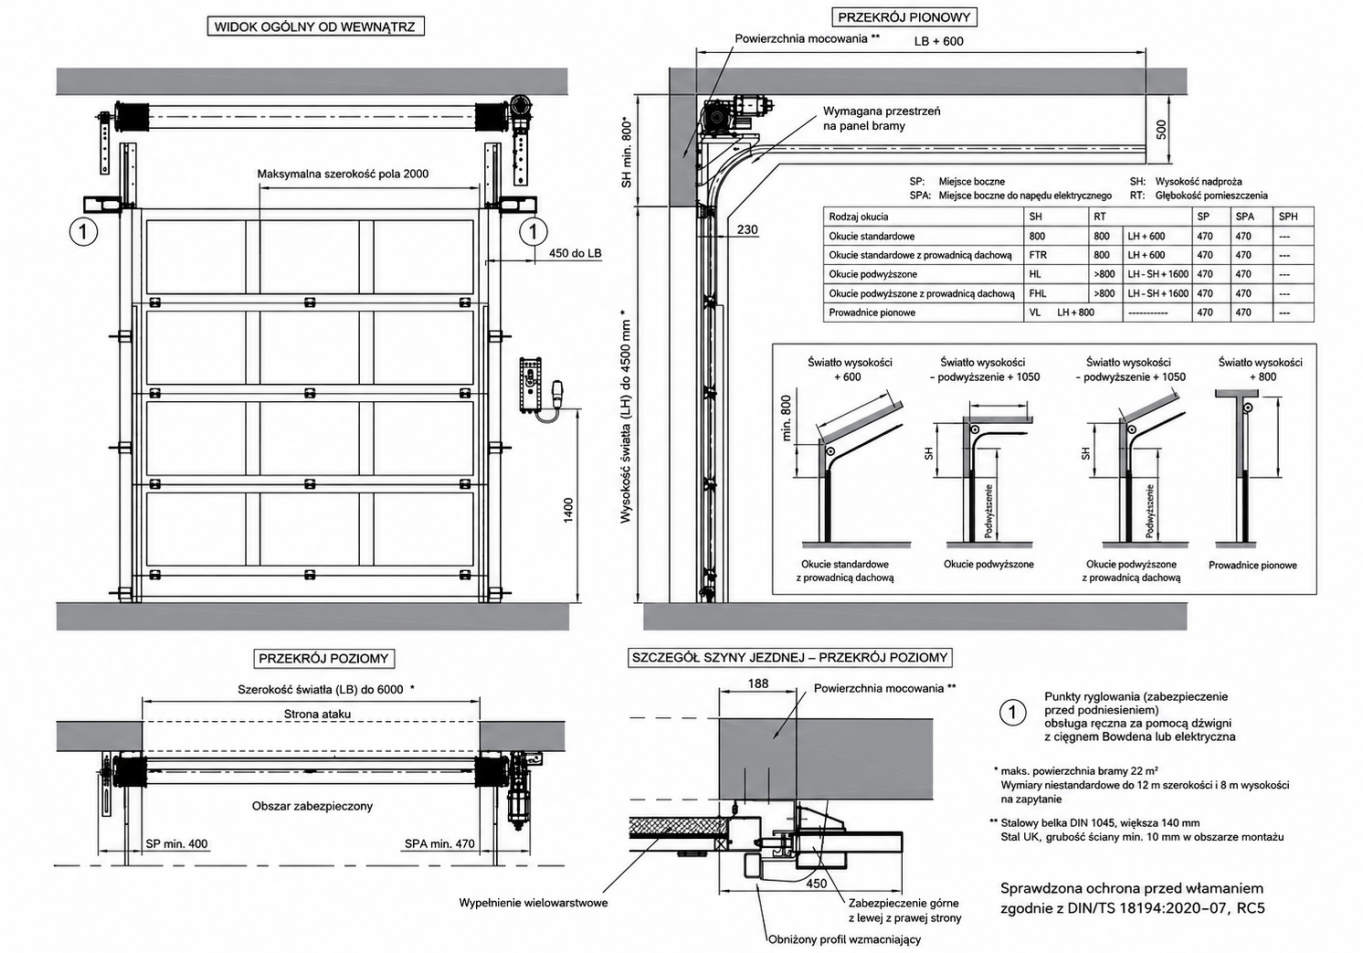


| Rodzaj okucia | SH | RT | | SP | SPA | SPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okucie standardowe | 800 | 800 | LH + 600 | 470 | 470 | --- |
| Okucie standardowe z prowadnicą dachową | FTR | 800 | LH + 600 | 470 | 470 | --- |
| Okucie podwyższone | HL | >800 | LH - SH + 1600 | 470 | 470 | --- |
| Okucie podwyższone z prowadnicą dachową | FHL | >800 | LH - SH + 1600 | 470 | 470 | --- |
| Prowadnice pionowe | VL | LH + 800 | ---------- | 470 | 470 | --- |