

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-ogniodoporna-dymoszczelna-opuszczana-teleskopowa-jn-ao30-t-ei-30-c2-sa-p-8238.html>



Brama ogniodoporna, dymoszczelna opuszczana teleskopowa JN-AO30-T EI 30 C2 Sa

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8238)
KOD PRODUCENTA	JN-AO30-T
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	PODNO SZONA

OPIS PRODUKTU

Brama ogniodoporna, dymoszczelna opuszczana teleskopowa JN-AO30-T EI 30 C2 Sa - maksymalna ochrona przy minimalnej wysokości montażowej

Rozwiązanie stworzone dla obiektów z ograniczoną przestrzenią

Brama ogniodoporna opuszczana teleskopowa JN-AO30-T EI 30 C2 Sa została zaprojektowana z myślą o miejscach, w których zastosowanie standardowych bram przeciwpożarowych jest utrudnione przez niewystarczającą wysokość nadproża. Teleskopowa konstrukcja umożliwia skuteczne zabezpieczenie stref pożarowych nawet w wymagających warunkach architektonicznych.

Dzięki segmentowej budowie brama potrzebuje znacznie mniejszej przestrzeni montażowej nad otworem niż klasyczne rozwiązania podnoszone, zachowując pełną funkcjonalność i wysokie parametry ochronne.

Certyfikowana ochrona przeciwpożarowa i dymoszczelność

Model JN-AO30-T EI 30 C2 Sa stanowi skuteczną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się ognia oraz gorących gazów pożarowych pomiędzy wydzielonymi strefami budynku. Konstrukcja została sklasyfikowana zgodnie z europejskimi wymaganiami dla przegród przeciwpożarowych, zapewniając niezawodną ochronę infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Dodatkową zaletą jest szczelność dymowa, która wspiera ochronę dróg ewakuacyjnych i ogranicza przemieszczanie się dymu w przypadku pożaru.



Teleskopowa konstrukcja dla dużych otworów i niskich nadproży

Największym atutem bramy jest teleskopowy system podnoszenia dostępny w wersji dwu- lub trzysegmentowej. Rozwiązanie to pozwala znacząco ograniczyć wymaganą wysokość nadproża. Dla przykładu konstrukcja o wysokości 6000 mm wymaga jedynie około 3200 mm przestrzeni montażowej.

Takie parametry sprawiają, że brama doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych oraz budynkach modernizowanych, gdzie możliwości przebudowy konstrukcji są ograniczone.

Możliwość indywidualnej konfiguracji

System może zostać wyposażony w dodatkowe elementy funkcjonalne, takie jak drzwi przejściowe czy przeszklenia. Pozwala to dostosować bramę do wymagań konkretnego obiektu bez konieczności rezygnowania z parametrów przeciwpożarowych.

Elastyczność konfiguracji ułatwia projektowanie ciągów komunikacyjnych oraz stref technologicznych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Europejska klasyfikacja i niezawodność eksploatacyjna

Brama została sklasyfikowana zgodnie z europejskimi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szczelna konstrukcja, odporność ogniowa oraz możliwość zastosowania w obiektach o ograniczonej przestrzeni montażowej sprawiają, że rozwiązanie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo musi iść w parze z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni.

To profesjonalny system przeznaczony dla nowoczesnych obiektów przemysłowych, logistycznych i użyteczności publicznej wymagających skutecznego oddzielenia stref pożarowych.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **podnoszonej ppoż teleskopowej JN-AO30-T EI 30 C2 Sa**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AO30-T EI 30 C2 Sa
Typ bramy	Teleskopowa brama podnoszona przeciwpożarowa, 2- lub 3-segmentowa
Klasa odporności ogniowej	EI ₂ 30 C2 Sa lub EI ₂ 30 C2 S200
Charakterystyka	Ognioodporna, szczelna i samoczynnie zamykająca się

Wariant ochrony dymowej	Sa – szczelność dymowa lub S200 – ochrona przed dymem
Skrzydło bramy	Prowadzone w profilach montowanych bocznie
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przed opadnięciem zgodne z DIN EN 12604
Materiał skrzydła i prowadnic	Ocynkowana blacha stalowa
Szerokość światła przejazdu	Według projektu
Wysokość światła przejazdu	Według projektu
Wysokość nadproża	Według projektu
Napęd	Napęd przeciwpożarowy 400 V / 16 A z regulatorem odśrodkowym zapewniającym kontrolowaną prędkość zamykania
Zasilanie	400 V / 16 A
Wymiary szafy sterowniczej	400 × 500 × 210 mm
System podtrzymania otwarcia	Instalacja podtrzymania otwarcia testowana przez VdS, z podtrzymaniem akumulatorowym i czujkami dymu
Przycisk wyzwalający	1 czerwony przycisk kołyskowy
Sygnalizacja	1 sygnalizator optyczno-akustyczny
Dolna krawędź zamykająca	Samonadzorująca listwa bezpieczeństwa
Praca przy zaniku napięcia	Funkcja podtrzymania oraz zamknięcie bramy zachowane również w przypadku awarii zasilania
Sterowanie	Podwójny przycisk natynkowy
Tryb pracy	Tryb czuwakowy (Dead Man)
Instalacja elektryczna	Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym

WYMIARY

Brama **podnoszona ppoż teleskopowa JN-AO30-T EI 30 C2 Sa** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

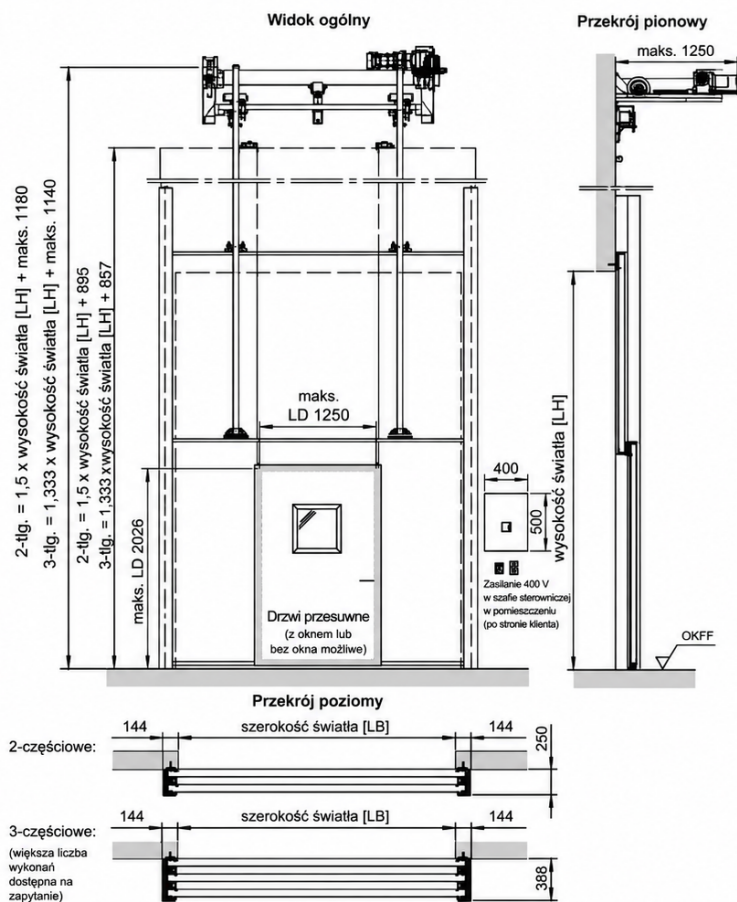

Grubości ścian / ścianek działowych: (min. EI90)*

- ≥ 140 w betonie
- ≥ 140 w murze
- ≥ 140 w betonie komórkowym
- stalowa konstrukcja słupowa, osłonięta płytami gipsowo-kartonowymi

* Podłączenie ściany w strefie stropu musi być wykonane zgodnie z wymaganiami statycznymi!


Możliwe również większe wymiary wykonania na zapytanie!

Do szczegółowego planowania prosimy używać instrukcji projektowania!

Wymiary zewnętrzne				
Wymagania	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Szerokość otworu [m] maks.
El ₂ 30 C	17400	8680	64,63	—
El ₂ 30 C ₂ S ₈	17400	8680	64,63	137*
El ₂ 30 C ₂ S ₂₀₀	17400	8680	24*	25*

* W połączeniu z drzwiami przejściowymi, odnosi się do „Wartości czystej”! (patrz instrukcja projektowania)

Kłapa boczna „opcjonalnie”



Kłapa sufitowa „opcjonalnie”

