Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:45

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-ognioodporna-dymoszczelna-przesuwna-jn-os90-ei90-c2-sa-s200-1-skrzydlo-p-8220.html



Brama ognioodporna, dymoszczelna przesuwna JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200 - (1 skrzydło)

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8220)**
KOD PRODUCENTA	**JN-OS90 1**
Producent	**HERZ SYSTEM**
TYP BRAMY	**PRZESUWNA**

OPIS PRODUKTU

Drzwi Przesuwne Przeciwpożarowe JN-OS90 – Maksymalne Bezpieczeństwo i Nowoczesny Design

Połączenie ochrony przeciwpożarowej i estetyki

JN-OS90 to przeciwpożarowe drzwi przesuwne, które wyznaczają nowe standardy bezpieczeństwa, funkcjonalności i wzornictwa. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz eleganckiemu wyglądowi doskonale wpisują się w wymagania współczesnych obiektów, zapewniając harmonijne połączenie estetyki i ochrony przeciwpożarowej.

Szerokie możliwości konfiguracji

System **JN-OS90** oferuje dużą elastyczność projektową. Dostępne są wersje jedno- i dwuskrzydłowe oraz konstrukcje jedno- i dwuczęściowe. Drzwi mogą zostać wyposażone w zintegrowane drzwi przejściowe oraz przeszklenia, co pozwala dopasować rozwiązanie do różnorodnych wymagań architektonicznych.

Perfekcyjne wykończenie bez widocznych elementów montażowych

Zastosowany ukryty system mocowania zapewnia estetyczny i minimalistyczny wygląd. Brak widocznych śrub podkreśla nowoczesny charakter konstrukcji i pozwala zachować spójność wizualną w wymagających realizacjach architektonicznych.

Certyfikowana ochrona przeciwpożarowa

Drzwi przesuwne **JN-OS90** zostały przetestowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa pożarowego. Konstrukcja zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową dzięki niewidocznym zabezpieczeniom w postaci górnych i bocznych klap ochronnych. Dodatkowo drzwi charakteryzują się wysoką szczelnością, zwiększając poziom bezpieczeństwa obiektu.

Efektywna eksploatacja i szybki montaż

Wyposażenie w ekonomiczny napęd elektryczny umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi podczas codziennej pracy. Wysoki stopień prefabrykacji skraca czas instalacji oraz pomaga ograniczyć koszty montażu, czyniąc system **JN-OS90** praktycznym rozwiązaniem dla nowoczesnego budownictwa.

Najważniejsze zalety:

- drzwi przesuwne przeciwpożarowe do wymagających obiektów,
- dostępność wielu konfiguracji i wariantów wykonania,
- możliwość zastosowania przeszkleń i drzwi przejściowych,
- ukryty system mocowania bez widocznych śrub,
- zgodność z europejskimi klasyfikacjami bezpieczeństwa pożarowego,
- wysoka szczelność konstrukcji,
- napęd elektryczny do automatycznej obsługi,
- wysoki poziom prefabrykacji ułatwiający montaż.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **przesuwnej ppoż JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200
Typ	Przeciwpożarowe drzwi przesuwne
Warianty skrzydeł	Opcjonalnie 1- lub 2-skrzydłowe
Klasa odporności ogniowej	EI2 90 C
Charakterystyka	Ognioodporne i samoczynnie zamykające się
Trwałość samozamykania	Klasa C2 (10 000 cykli pracy)
Opcjonalne właściwości	Szczelność Sa lub ochrona przed dymem

	S200
Konstrukcja skrzydeł	Segmenty zawieszone indywidualnie na prowadnicach z łożyskami kulkowymi
Materiał wykonania	Skrzydło drzwi i prowadnice wykonane z blachy ocynkowanej
Montaż prowadnic	Do ściany lub sufitu za pomocą wsporników
Prowadzenie dolne	Prowadnica podłogowa poza światłem przejścia
Mechanizm zamykania	Samozamykanie za pomocą przeciwwag z tłumikami promieniowymi
Amortyzacja	Gumowe odbojniki tłumiące
Uchwyty	Uchwyt pałąkowy oraz uchwyt muszlowy od strony ściany
System sterowania	System podtrzymania otwarcia z czujnikami dymu
Zasilanie	Zasilacz z przyciskiem zwalniającym
Sygnalizacja	1 nadajnik sygnału optyczno-akustycznego
Instalacja elektryczna	Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym

WYMIARY

Brama **przesuwna ppoż JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

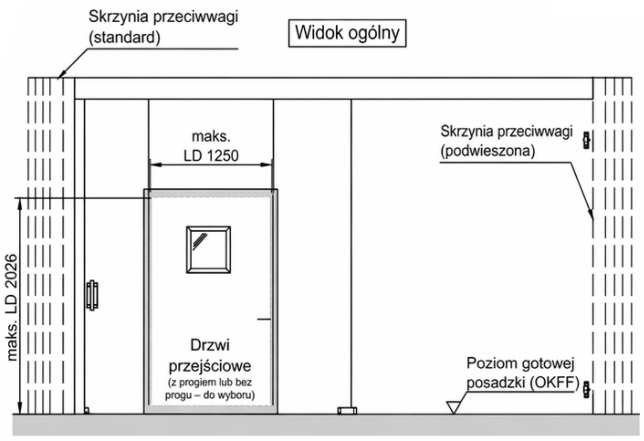

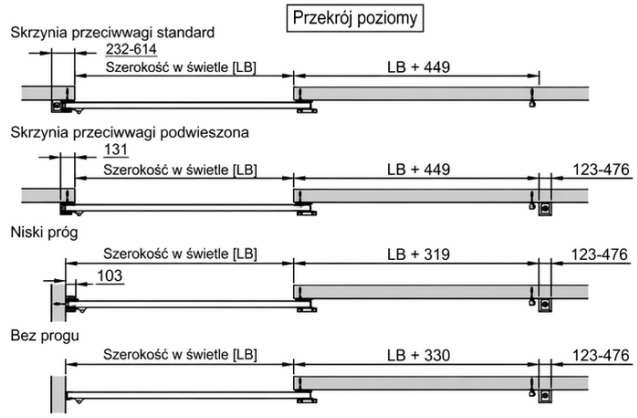

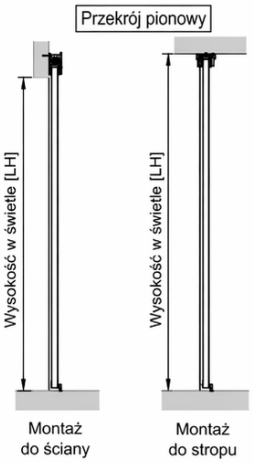

Grubości ścian / rodzaje ścian: (min. EI90)

- ≥ 140 przy betonie
- ≥ 140 przy murze
- ≥ 140 przy betonie komórkowym
- chroniona konstrukcja nośna ze stali/drewna

Po uzgodnieniu możliwe są również większe wykonania!

Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!

TABELA WYMIARÓW				
Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Długość szczeliny [m] maks.
EI_2 90 C2 S_a	17400	8750	65,25	-
EI_2 90 C2 S_a	17400	8750	42,3	137*
EI_2 90 C2 S_{200}	17400	8750	42,3*	32*

** W połączeniu z drzwiami lub bez drzwi wartość się zmienia! (patrz podręcznik projektanta)*

