

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-ognioodporna-dymoszczelna-przesuwna-szybkobiezna-jn-os30-s-ei30-c2-sa-s200-2-skrzydla-p-8229.html>



Brama ognioodporna, dymoszczelna przesuwna szybkobieźna JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200 - (2 skrzydła)

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8229)

KOD PRODUCENTA

JN-OS30-S 2

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

PRZESUWNA

OPIS PRODUKTU

Brama Ognioodporna i Dymoszczelna Przesuwna Szybkobieźna JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200 (2 skrzydła)

Szybka ochrona przeciwpożarowa dla nowoczesnych obiektów

JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200 to szybkobieźna brama przesuwna, która łączy funkcjonalność przemysłowej bramy szybkiego działania z właściwościami przeciwpożarowymi i dymoszczelnymi. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o obiektach wymagających sprawnej komunikacji pomiędzy strefami przy jednoczesnym zachowaniu skutecznej ochrony ogniowej.

Klasa EI30 oraz skuteczna ochrona przed dymem

Konstrukcja spełnia wymagania klasy odporności ogniowej EI30 C2 oraz dostępna jest w wykonaniu Sa i S200, zapewniając ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, gorących gazów i dymu. Dzięki temu brama doskonale sprawdza się w obiektach przemysłowych, logistycznych, handlowych oraz użyteczności publicznej.

Zaawansowany napęd szybkobieźny i bezdotykowa obsługa



Brama wyposażona jest w elektromechaniczny napęd wykorzystujący bezprzekładniowy silnik synchroniczny sterowany falownikiem. System umożliwia szybkie, płynne i niezawodne otwieranie oraz zamykanie skrzydła, a zastosowanie nowoczesnego sterowania pozwala na integrację z czujnikami ruchu, radarami oraz automatyką budynkową. Maksymalna prędkość pracy wynosi do 0,8 m/s.

Trwała konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Skrzydło o grubości 62 mm wykonano z ocynkowanej blachy stalowej o gładkiej powierzchni. Specjalny system łączenia segmentów eliminuje widoczne elementy mocujące, a prowadnice z aluminium i stalowe układy jezdne na łożyskowanych rolkach zapewniają stabilną pracę nawet przy wysokiej częstotliwości użytkowania.

Elastyczna konfiguracja i nowoczesna estetyka

Brama dostępna jest w wersji jedno- lub dwuskrzydłowej oraz może zostać wyposażona w drzwi przejściowe, przeszklenia, systemy detekcji dymu i różnorodne rozwiązania automatyki. Szeroka gama kolorów RAL, DB i NCS pozwala dopasować wygląd bramy do charakteru inwestycji, zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa i estetyki.

Najważniejsze zalety:

- odporność ogniowa EI30 C2,
- klasy dymoszczelności Sa oraz S200,
- szybkie otwieranie do 0,8 m/s,
- napęd elektromechaniczny z falownikiem,
- skrzydło o grubości 62 mm,
- konstrukcja bez widocznych śrub,
- możliwość zastosowania przeszkleń,
- opcjonalne drzwi przejściowe,
- integracja z automatyką i systemami bezpieczeństwa,
- wykonanie do intensywnej pracy w obiektach przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **przesuwnej ppoż JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model

JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200

Typ	Przeciwpożarowe drzwi przesuwne
Warianty skrzydeł	Opcjonalnie 1- lub 2-skrzydłowe
Klasa odporności ogniowej	EI ₂ 30 C2 Sa lub EI ₂ 30 C2 S200
Charakterystyka	Ogniochronne, szczelne lub dymoszczelne, samoczynnie zamykające się
Konstrukcja skrzydła	Sekcje zawieszone indywidualnie na wózkach jezdnych z łożyskami kulkowymi
Materiał wykonania	Skrzydło oraz prowadnice wykonane z ocynkowanej blachy stalowej
Montaż prowadnic	Do ściany lub sufitu za pomocą konsol montażowych
Prowadzenie dolne	Poza światłem otworu
Mechanizm zamykania	Samoczynne zamykanie za pomocą przeciwwag z tłumikiem radialnym
Amortyzacja	Gumowe odbojniki
Uchwyty	Uchwyt pałkowy oraz uchwyt muszlowy od strony ściany
System sterowania	System podtrzymania otwarcia z czujnikami dymu
Zasilanie	Zasilacz z przyciskiem zwalniającym
Sygnalizacja	1 sygnalizator optyczno-akustyczny
Instalacja elektryczna	Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym

WYMIARY

Brama **przesuwna ppoż szybkobieżna JN-OS30-S EI30 C2 Sa / S200** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

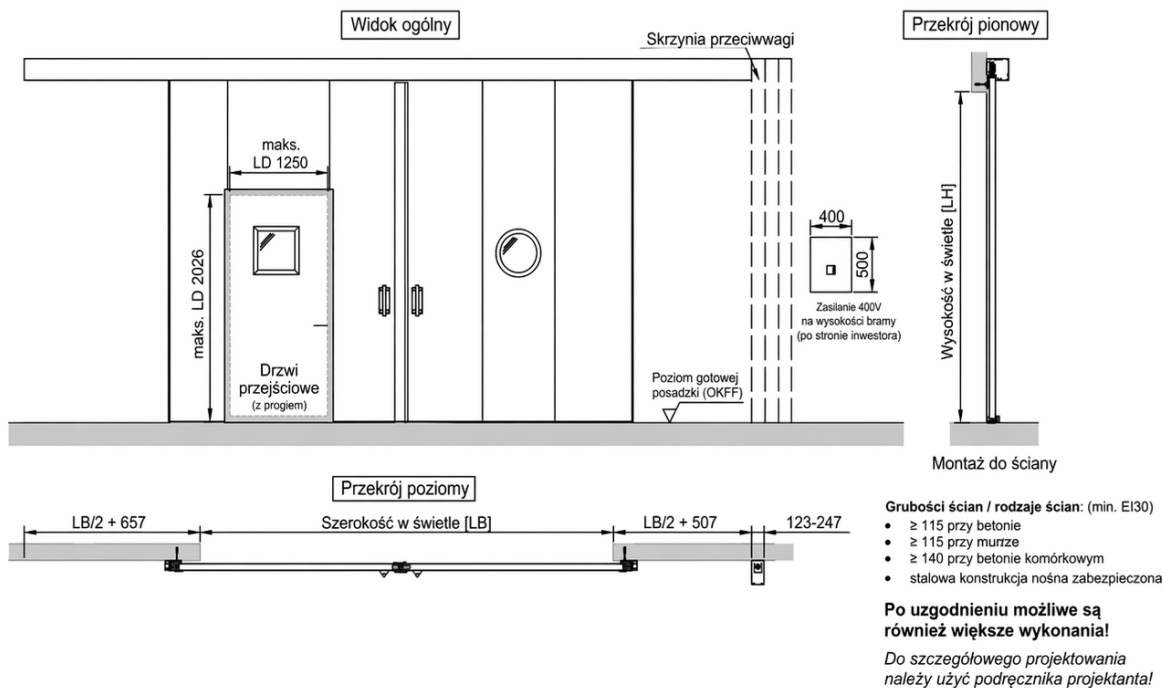


TABELA WYMIARÓW			
Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m ²] maks.
EI ₃₀ C2 S ₄	8000	5000	17,4*
EI ₃₀ C2 S ₂₀₀	8000	5000	17,4*

* W połączeniu z drzwiami wartość się zmienia!