
Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:51

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-ognioodporna-dymoszczelna-przesuwna-teleskopowa-jn-os90-t-ei90-c2-sa-s200-1-skrzydlo-p-8224.html

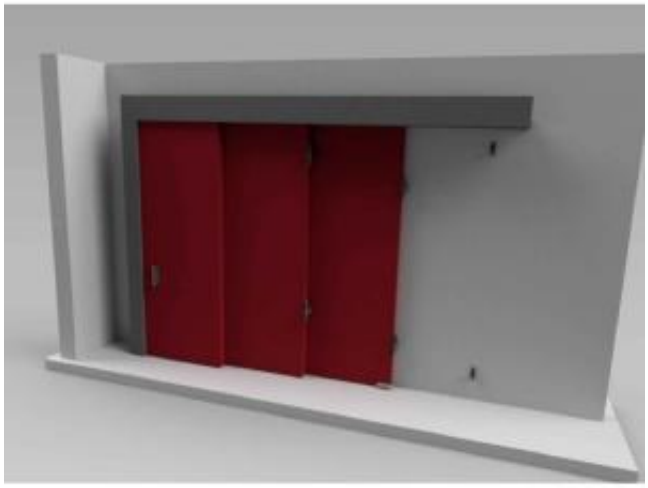

Brama ognioodporna, dymoszczelna przesuwna teleskopowa JN-OS90-T EI90 C2 Sa / S200 - (1 skrzydło)

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8224)**
KOD PRODUCENTA	**JN-OS90-T 1**
Producent	**HERZ SYSTEM**
TYP BRAMY	**PRZESUWNA**

OPIS PRODUKTU

JN-OS90-T – Przeciwpożarowa Brama Przesuwna dla Wymagających Obiektów

Maksymalna ochrona przeciwpożarowa i dymoszczelność

Brama przesuwna **JN-OS90-T** została zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie stref pożarowych w budynkach przemysłowych, logistycznych oraz użyteczności publicznej. Konstrukcja spełnia wymagania klas EI_2 30 oraz EI_2 90, a także dostępna jest w wersjach dymoszczelnych Sa i S200. Dzięki zastosowaniu wielostronnych uszczelnień skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu.

Zaawansowana konstrukcja bez widocznych elementów mocujących

Skrzydło bramy tworzą modułowe segmenty połączone specjalnym systemem łączenia, który eliminuje widoczne śruby i elementy montażowe. Powierzchnia wykonana z ocynkowanej blachy stalowej tworzy jednolitą, gładką płaszczyznę, podnosząc walory estetyczne i ułatwiając integrację z nowoczesną architekturą.

Elastyczność konfiguracji dla różnych projektów

System dostępny jest w wersjach jedno- i dwuskrzydłowych, teleskopowych oraz szybkobieżnych. Możliwość zastosowania drzwi przejściowych bez progu, przeszkleń okrągłych lub prostokątnych, a także licznych wariantów wykończenia powierzchni

pozwala precyzyjnie dopasować rozwiązanie do wymagań inwestycji.

Inteligentne sterowanie i automatyczna praca

Brama może zostać wyposażona w certyfikowany system sterowania z funkcją przytrzymania otwarcia oraz opcjonalnym wspomaganiem otwierania. W wersjach z napędem elektromechanicznym zastosowano zaawansowane rozwiązania sterujące umożliwiające automatyczne zamykanie, programowanie parametrów pracy oraz integrację z systemami bezpieczeństwa obiektu.

Niezawodność i komfort codziennej eksploatacji

Kulowo łożyskowane rolki jezdne, prowadnice z ocynkowanej stali lub aluminium oraz system kontroli prędkości zamykania zapewniają płynną i stabilną pracę. Wysokiej jakości komponenty konstrukcyjne gwarantują trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodne działanie nawet w intensywnie eksploatowanych obiektach.

Najważniejsze cechy:

• klasy odporności ogniowej EI_2 30 i EI_2 90,
• wersje dymoszczelne Sa i S200,
• konstrukcja bez widocznych śrub,
• powierzchnia z ocynkowanej blachy stalowej,
• warianty jedno-, dwuskrzydłowe i teleskopowe,
• możliwość zastosowania drzwi przejściowych i przeszkleń,
• automatyczne zamykanie z regulacją prędkości,
• opcjonalny napęd elektromechaniczny,
• szerokie możliwości personalizacji kolorystycznej i materiałowej.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **przesuwnej ppoż JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.


Model	JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200
Typ	Teleskopowe drzwi przesuwne przeciwpożarowe

Warianty skrzydeł	Opcjonalnie 1- lub 2-skrzydłowe
Panele skrzydła	Opcjonalnie 1 lub 2 panele
Klasa odporności ogniowej	EI_2 90 C
Charakterystyka	Ognioodporne i samoczynnie zamykające się
Trwałość samozamykania	Klasa C2 (10 000 cykli pracy)
Szczelność	Sa
Konstrukcja skrzydeł	Segmenty zawieszone indywidualnie na prowadnicach z łożyskami kulkowymi
Materiał wykonania	Skrzydło drzwi i prowadnice wykonane z blachy ocynkowanej
Montaż prowadnic	Do ściany lub sufitu za pomocą wsporników
Prowadzenie dolne	Prowadnica podłogowa poza światłem przejścia
Mechanizm zamykania	Samozamykanie za pomocą przeciwwag z tłumikami promieniowymi
Amortyzacja	Gumowe odbojniki tłumiące
Uchwyty	Uchwyt pałąkowy oraz uchwyt muszlowy od strony ściany
System sterowania	System podtrzymania otwarcia z czujnikami dymu
Zasilanie	Zasilacz z przyciskiem zwalniającym
Sygnalizacja	1 nadajnik sygnału optyczno-akustycznego
Instalacja elektryczna	Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym

WYMIARY

Brama **przesuwna ppoż teleskopowa JN-OS90-T EI90 C2 Sa / S200** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

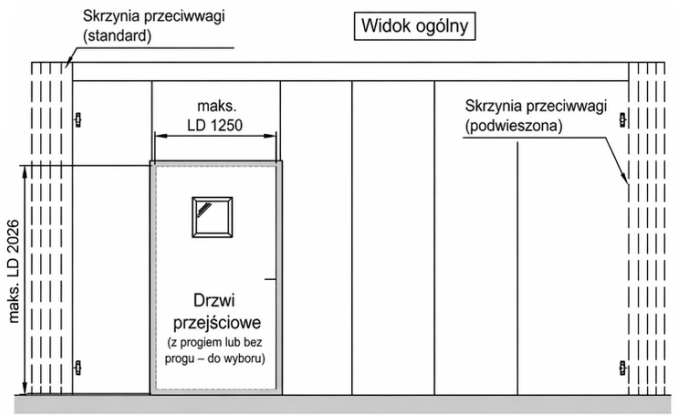

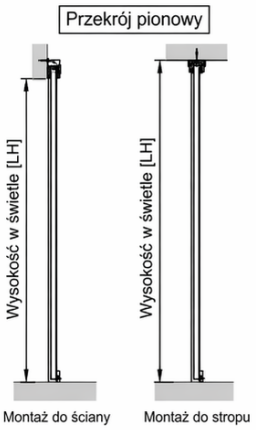

Grubości ścian / rodzaje ścian: (min. EI90)

- ≥ 140 przy betonie
- ≥ 140 przy murze
- ≥ 140 przy betonie komórkowym
- chroniona konstrukcja nośna ze stali/drewna

Po uzgodnieniu możliwe są również większe wykonania!

Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!

TABELA WYMIARÓW

Wymaganie	LB [mm] maks.	LH [mm] maks.	Powierzchnia [m²] maks.	Długość szczeliny [m] maks.
EI_2 90 C2 S_a	17400	8750	65,25	-
EI_2 90 C2 S_a	17400	8750	65,25	137*
EI_2 90 C2 S_{200}	17400	8750	24*	25*

* W kombinacji z drzwiami lub bez drzwi wartość się zmienia! (patrz podręcznik projektanta)

