**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 03:49

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-ognioodporna-dymoszczelna-przesuwna-teleskopowa-jn-os90-t-ei90-c2-sa-s200-2-skrzydla-p-8226.html



# Brama ognioodporna, dymoszczelna przesuwna teleskopowa JN-OS90-T EI90 C2 Sa / S200 - (2 skrzydła)

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **(8226)** |
| KOD PRODUCENTA | **JN-OS90-T 2** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |
| TYP BRAMY | **PRZESUWNA** |

OPIS PRODUKTU

# JN-OS90-T (2 skrzydła) – Przeciwpożarowa Brama Przesuwna dla Wymagających Obiektów

## Maksymalna ochrona przeciwpożarowa i dymoszczelność

Brama przesuwna **JN-OS90-T** została zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie stref pożarowych w budynkach przemysłowych, logistycznych oraz użyteczności publicznej. Konstrukcja spełnia wymagania klas $EI_2$ 30 oraz $EI_2$ 90, a także dostępna jest w wersjach dymoszczelnych Sa i S200. Dzięki zastosowaniu wielostronnych uszczelnień skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu.

## Zaawansowana konstrukcja bez widocznych elementów mocujących

Skrzydło bramy tworzą modułowe segmenty połączone specjalnym systemem łączenia, który eliminuje widoczne śruby i elementy montażowe. Powierzchnia wykonana z ocynkowanej blachy stalowej tworzy jednolitą, gładką płaszczyznę, podnosząc walory estetyczne i ułatwiając integrację z nowoczesną architekturą.

## Elastyczność konfiguracji dla różnych projektów

System dostępny jest w wersjach jedno- i dwuskrzydłowych, teleskopowych oraz szybkobieżnych. Możliwość zastosowania drzwi przejściowych bez progu, przeszkleń okrągłych lub prostokątnych, a także licznych wariantów wykończenia powierzchni

pozwala precyzyjnie dopasować rozwiązanie do wymagań inwestycji.

## Inteligentne sterowanie i automatyczna praca

Brama może zostać wyposażona w certyfikowany system sterowania z funkcją przytrzymania otwarcia oraz opcjonalnym wspomaganiem otwierania. W wersjach z napędem elektromechanicznym zastosowano zaawansowane rozwiązania sterujące umożliwiające automatyczne zamykanie, programowanie parametrów pracy oraz integrację z systemami bezpieczeństwa obiektu.

## Niezawodność i komfort codziennej eksploatacji

Kulowo łożyskowane rolki jezdne, prowadnice z ocynkowanej stali lub aluminium oraz system kontroli prędkości zamykania zapewniają płynną i stabilną pracę. Wysokiej jakości komponenty konstrukcyjne gwarantują trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodne działanie nawet w intensywnie eksploatowanych obiektach.

## Najważniejsze cechy:

• klasy odporności ogniowej $EI_2$ 30 i $EI_2$ 90,
• wersje dymoszczelne Sa i S200,
• konstrukcja bez widocznych śrub,
• powierzchnia z ocynkowanej blachy stalowej,
• warianty jedno-, dwuskrzydłowe i teleskopowe,
• możliwość zastosowania drzwi przejściowych i przeszkleń,
• automatyczne zamykanie z regulacją prędkości,
• opcjonalny napęd elektromechaniczny,
• szerokie możliwości personalizacji kolorystycznej i materiałowej.

## DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **przesuwnej ppoż JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

| | |
|---|---|
| Model | JN-OS90 EI90 C2 Sa / S200 |
| Typ | Teleskopowe drzwi przesuwne przeciwpożarowe |

| | |
|---|---|
| Warianty skrzydeł | Opcjonalnie 1- lub 2-skrzydłowe |
| Panele skrzydła | Opcjonalnie 1 lub 2 panele |
| Klasa odporności ogniowej | $EI_2$ 90 C |
| Charakterystyka | Ognioodporne i samoczynnie zamykające się |
| Trwałość samozamykania | Klasa C2 (10 000 cykli pracy) |
| Szczelność | Sa |
| Konstrukcja skrzydeł | Segmenty zawieszone indywidualnie na prowadnicach z łożyskami kulkowymi |
| Materiał wykonania | Skrzydło drzwi i prowadnice wykonane z blachy ocynkowanej |
| Montaż prowadnic | Do ściany lub sufitu za pomocą wsporników |
| Prowadzenie dolne | Prowadnica podłogowa poza światłem przejścia |
| Mechanizm zamykania | Samozamykanie za pomocą przeciwwag z tłumikami promieniowymi |
| Amortyzacja | Gumowe odbojniki tłumiące |
| Uchwyty | Uchwyt pałąkowy oraz uchwyt muszlowy od strony ściany |
| System sterowania | System podtrzymania otwarcia z czujnikami dymu |
| Zasilanie | Zasilacz z przyciskiem zwalniającym |
| Sygnalizacja | 1 nadajnik sygnału optyczno-akustycznego |
| Instalacja elektryczna | Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym |

## WYMIARY

Brama **przesuwna ppoż teleskopowa JN-OS90-T EI90 C2 Sa / S200** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

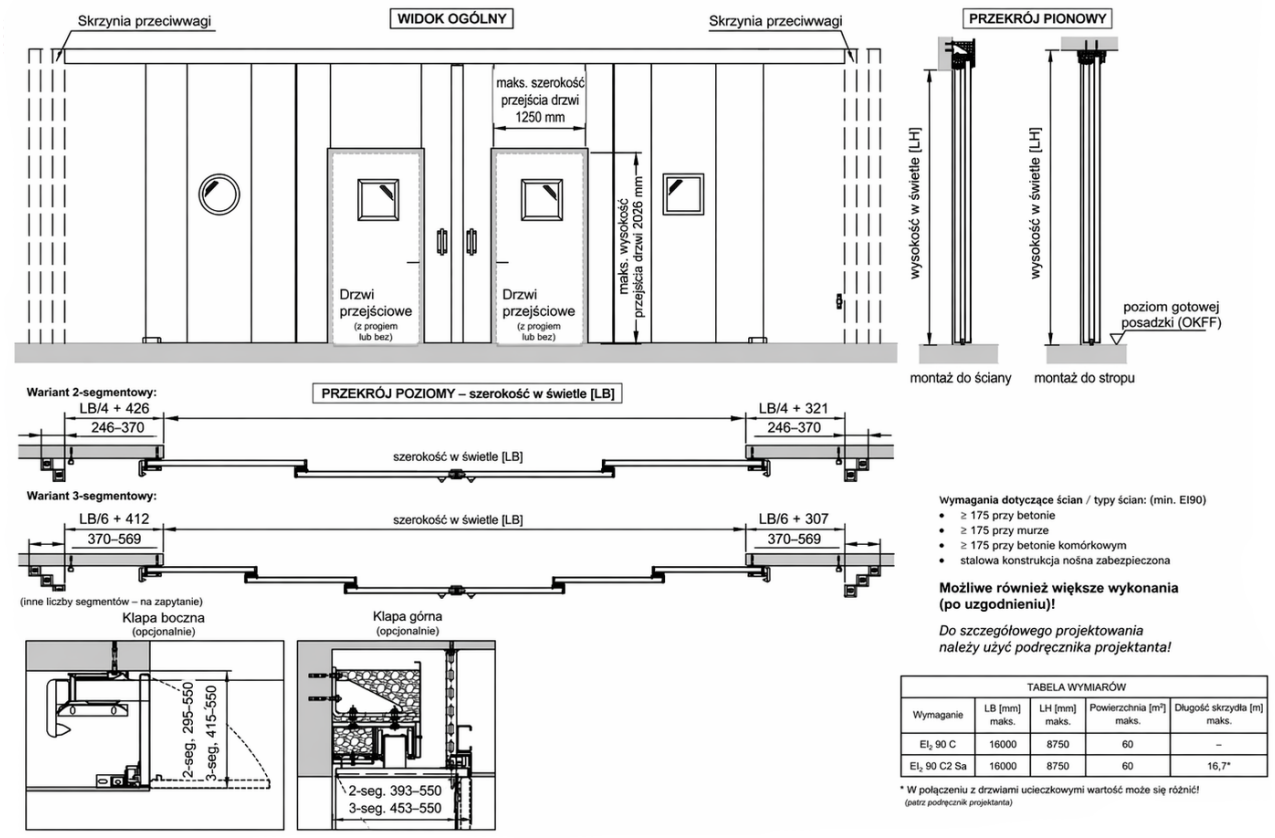


**Wymagania dotyczące ścian** / typy ścian: (min. EI90)

- ≥ 175 przy betonie
- ≥ 175 przy murze
- ≥ 175 przy betonie komórkowym
- stalowa konstrukcja nośna zabezpieczona

**Możliwe również większe wykonania (po uzgodnieniu)!**

*Do szczegółowego projektowania należy użyć podręcznika projektanta!*

TABELA WYMIARÓW

| Wymaganie | LB [mm] maks. | LH [mm] maks. | Powierzchnia [m²] maks. | Długość skrzydła [m] maks. |
|---|---|---|---|---|
| $EI_2$ 90 C | 16000 | 8750 | 60 | – |
| $EI_2$ 90 C2 Sa | 16000 | 8750 | 60 | 16,7* |

* W połączeniu z drzwiami ucieczkowymi wartość może się różnić!
*(patrz podręcznik projektanta)*