**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 22:28

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-plisowana-firstsystem-faac-ze-stalowa-konstrukcja-p-8320.html



# Brama przemysłowa szybkobieżna plisowana FIRSTSYSTEM FAAC ze stalową konstrukcją

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **(8320)** |
| KOD PRODUCENTA | **FIRSTSYSTEM** |
| Producent | **FAAC** |
| TYP BRAMY | **ROLOWANA** |

## OPIS PRODUKTU

### Przemysłowa brama plisowana o wysokiej odporności na wiatr

**FIRSTSYSTEM FAAC** to **przemysłowa brama szybkobieżna plisowana ze stalową konstrukcją**, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja została opracowana z myślą o intensywnym użytkowaniu, szybkim otwieraniu oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa przejazdu.

Brama osiąga prędkość otwierania do **1 m/s** i zamykania poniżej 0,5 m/s. Odporność na napór wiatru w klasie 4 pozwala stosować FIRSTSYSTEM również w wymagających warunkach zewnętrznych, a podwójny układ napędowy dodatkowo zabezpiecza konstrukcję przed opadnięciem.

### Odporność na wiatr – klasa 4

**FIRSTSYSTEM FAAC** posiada odporność na napór wiatru w klasie 4. Dzięki temu może być stosowana jako **brama szybkobieżna zewnętrzna i wewnętrzna** w obiektach przemysłowych.

### Podwójny układ napędowy

Brama wykorzystuje **podwójny silnik z hamulcem** oraz podwójny układ napędowy, który pełni również funkcję zabezpieczenia przed opadnięciem bramy.

### Otwieranie z prędkością 1 m/s

Dwubiegowy napęd umożliwia otwieranie bramy z prędkością **1 m/s** oraz zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s, zapewniając sprawną obsługę intensywnie użytkowanego przejazdu.

### Bezpieczeństwo przejazdu

Przejście zabezpiecza **podwójny rząd czujników bezpieczeństwa**. Brama spełnia wymagania normy EN 13241-1 oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

## Brama plisowana do wymagających przejazdów przemysłowych

**FIRSTSYSTEM FAAC** sprawdza się w obiektach przemysłowych, w których istotne są szybka praca, trwałość stalowej konstrukcji oraz możliwość zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Płaszcz wykonany jest z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m². Dostępne są również opcje dodatkowe, takie jak dwuwarstwowy płaszcz o zwiększonej izolacyjności, panele okienne, dwa poziomy wysokości otwarcia oraz różne sposoby aktywacji bramy. FIRSTSYSTEM może być także montowana bezpośrednio na konstrukcji bramy segmentowej.

## DANE TECHNICZNE

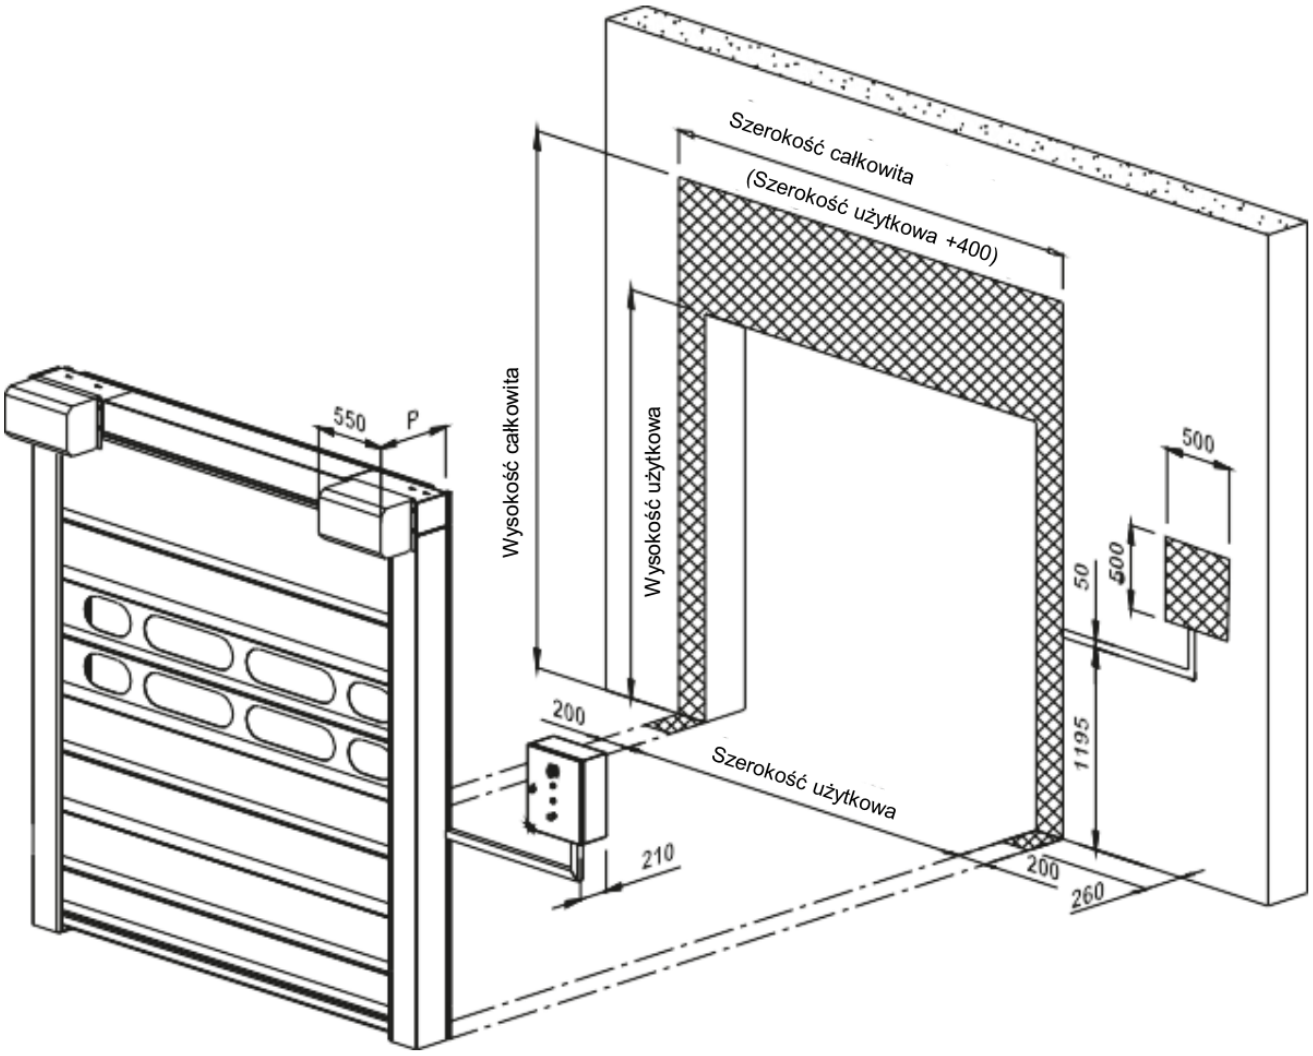
Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna przemysłowej bramy szybkobieżnej plisowanej **FIRSTSYSTEM FAAC**.

| | |
|---|---|
| Model | FIRSTSYSTEM FAAC |
| Typ bramy | Brama szybkobieżna plisowana |
| Konstrukcja | Stalowa |
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne zastosowania przemysłowe |
| Odporność na napór wiatru | Klasa 4 |
| Silnik | Podwójny silnik z hamulcem |
| Zasilanie silnika | TRI 220/380 V |
| Moc silnika | 0,37/0,55 do 1,1/2,2 kW |
| Rodzaj napędu | Dwubiegowy |
| Prędkość otwierania | 1 m/s |
| Prędkość zamykania | |
| Zabezpieczenie przed opadnięciem | Podwójny układ napędowy |
| Zabezpieczenie przejścia | Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa |
| Materiał płaszcza | Poliester sprężony 900 g/m² |
| Technologia wykonania płaszcza | Zgrzewanie wysoką częstotliwością |
| Mechanizm nawijający | Z przegubami kulowymi |
| Umiejscowienie napędu | Napęd z przekładnią zabudowany przed bramą |
| Skrzynia sterownicza | Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym |

| | |
|---|---|
| Wymiary skrzyni sterowniczej | dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm |
| Stopień ochrony skrzyni sterowniczej | IP65 |
| Dostępne kolory | 15 kolorów w standardzie RAL |
| Sposoby otwierania | Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, zamki błyskawiczne, piloty |
| Otwarcie dla pieszych | Możliwość zastosowania 2 wysokości otwarcia |
| Montaż z bramą segmentową | Możliwość montażu bezpośrednio na konstrukcji bramy segmentowej |
| Otwieranie awaryjne | Automatyczne podnoszenie za pomocą przeciwwagi, klucz zapadkowy i sworznie blokujące |
| Norma | EN 13241-1 |

## WYMIARY

**Rysunek techniczny bramy szybkobieżnej plisowanej FIRSTSYSTEM FAAC przedstawia najważniejsze wymiary konstrukcji oraz wymagane przestrzenie montażowe. Schemat ułatwia prawidłowe przygotowanie otworu i zaplanowanie montażu bramy przemysłowej.**


Szerokość całkowita
(Szerokość użytkowa +400)
Wysokość całkowita
Wysokość użytkowa
550
P
500
50
500
200
Szerokość użytkowa
1195
210
200
260