Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:22

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-rolowana-greensystem-faac-konstrukcja-z-stali-nierdzewnej-p-8324.html



Brama przemysłowa szybkobieżna rolowana GREENSYSTEM FAAC konstrukcja z stali nierdzewnej

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8324)**
KOD PRODUCENTA	**GREENSYSTEM**
Producent	**FAAC**
TYP BRAMY	**ROLOWANA**

OPIS PRODUKTU

Nierdzewna brama szybkobieżna do przemysłu spożywczego

GREENSYSTEM FAAC to specjalistyczna **brama szybkobieżna rolowana ze stali nierdzewnej**, zaprojektowana przede wszystkim dla przemysłu spożywczego. Konstrukcja może być wykonana ze stali nierdzewnej 304 L lub 316 L i została przystosowana do regularnego, intensywnego czyszczenia oraz mycia dużą ilością wody.

Konstrukcja ograniczająca retencję wody, centrala sterująca o stopniu ochrony **IP66** oraz możliwość zastosowania stali 316 L w środowiskach o zwiększonym zagrożeniu korozją pozwalają dopasować bramę do wymagających warunków panujących w obiektach przemysłu spożywczego.

Stal nierdzewna 304 L lub 316 L

GREENSYSTEM FAAC może być wykonana ze stali nierdzewnej 304 L lub 316 L. Wariant 316 L przeznaczony jest do środowisk o zwiększonym zagrożeniu korozją.

Przystosowana do intensywnego mycia

Nierdzewna brama szybkobieżna może być myta dużą ilością wody. Jej konstrukcja została zaprojektowana w sposób ograniczający retencję wody i ułatwiający utrzymanie bramy w czystości.

Otwieranie z prędkością 1 m/s

Dwubiegowy napęd umożliwia otwieranie bramy z prędkością **1 m/s** oraz zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s. Silnik może zostać zamontowany po prawej lub lewej stronie albo z przodu bramy.

Bezpieczeństwo i sterowanie IP66

Przejście zabezpiecza **podwójny rząd czujników bezpieczeństwa** oraz kontakt w krawędzi głównej. Centrala sterująca posiada obudowę o stopniu ochrony IP66, odpowiednią do wymagających warunków przemysłowych.

Brama rolowana do wymagających obiektów przemysłu spożywczego

GREENSYSTEM FAAC została opracowana z myślą o wewnętrznych przejazdach i przejściach w obiektach przemysłu spożywczego, w których szczególne znaczenie mają **odporność na korozję, możliwość intensywnego mycia oraz ograniczenie retencji wody**.

Płaszcz wykonany z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m² dostępny jest w 15 standardowych kolorach RAL. Opcjonalnie może zostać wyposażony w panele okienne rozmieszczone w kilku rzędach lub wykonany z wykorzystaniem druku cyfrowego. Brama spełnia wymagania normy EN 13241-1.

DANE TECHNICZNE

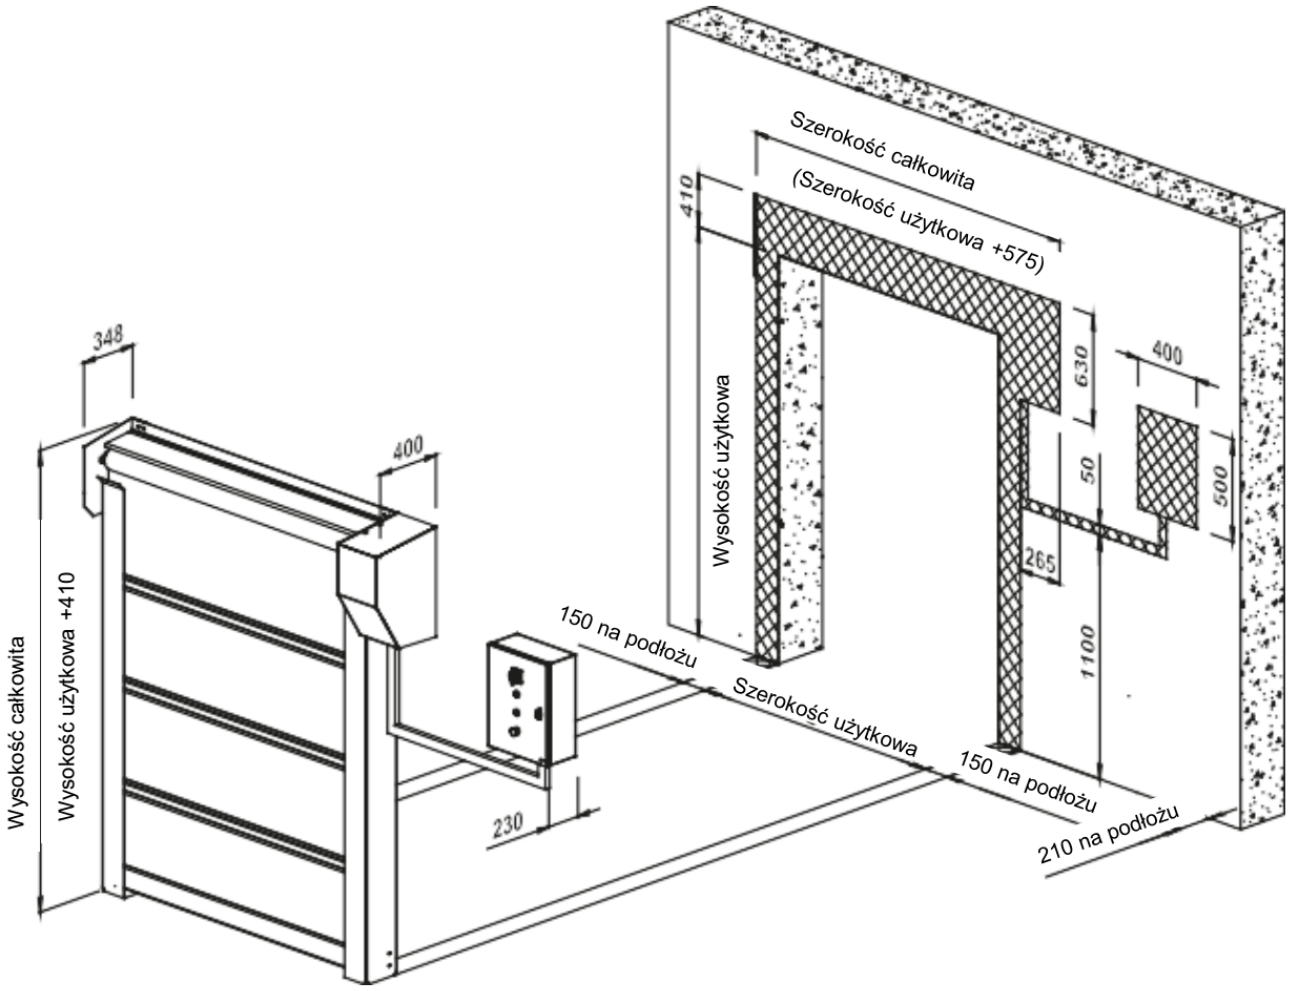
Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna nierdzewnej bramy szybkobieżnej rolowanej **GREENSYSTEM FAAC**.

Model	GREENSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Stal nierdzewna
Rodzaj stali nierdzewnej	304 L lub 316 L
Wariant do środowisk zagrożonych korozją	Stal nierdzewna 316 L
Główne zastosowanie	Przemysł spożywczy
Miejsce zastosowania	Wewnątrz budynków
Możliwość mycia wodą	Tak – możliwość mycia dużą ilością wody
Retencja wody	Konstrukcja zapobiegająca retencji wody
Odporność na napór wiatru	Klasa 2
Zasilanie silnika	TRI 220/380 V
Moc silnika	0,37 / 0,55 kW
Położenie silnika	Prawa lub lewa strona albo mocowanie z przodu
Rodzaj napędu	Dwubiegowy
Prędkość otwierania	1 m/s
Prędkość zamykania	
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Druk cyfrowy na płaszczu	Opcja

Mechanizm nawijający	Z przegubami kulowymi
Zabezpieczenie przejścia	Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa
Zabezpieczenie krawędzi głównej	Kontakt w krawędzi głównej
Dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego	Listwy naciskowe i czujniki podczerwieni – opcja
Skrzynia sterownicza	Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym
Materiał skrzyni sterującej	Poliester lub stal nierdzewna – opcja
Wymiary skrzyni sterowniczej	dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm
Stopień ochrony skrzyni sterowniczej	IP66
Dostępne kolory płaszcza	15 kolorów w standardzie RAL
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Sposoby otwierania	Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki, piloty
Otwieranie awaryjne	Standardowy klucz zapadkowy
Norma	EN 13241-1

WYMIARY

Rysunek techniczny bramy szybkobieżnej rolowanej GREENSYSTEM FAAC przedstawia najważniejsze wymiary konstrukcji oraz wymagane przestrzenie montażowe. Schemat ułatwia prawidłowe przygotowanie otworu i zaplanowanie montażu bramy przemysłowej.


348
400
Wysokość całkowita
Wysokość użytkowa +410
150 na podłożu
230
Szerokość użytkowa
150 na podłożu
210 na podłożu
410
Szerokość całkowita
(Szerokość użytkowa +575)
Wysokość użytkowa
630
400
50
500
265
1100