
**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:22

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-rolowana-looksystem-faac-z-aluminiowa-konstrukcja-p-8322.html

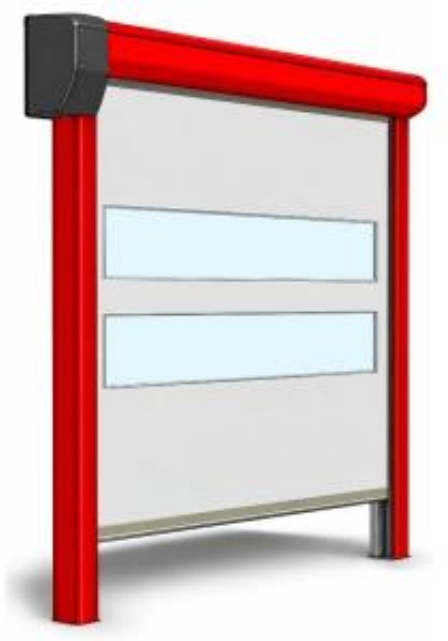

# Brama przemysłowa szybkobieżna rolowana LOOKSYSTEM FAAC z aluminiową konstrukcją

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **(8322)** |
| KOD PRODUCENTA | **LOOKSYSTEM** |
| Producent | **FAAC** |
| TYP BRAMY | **ROLOWANA** |

## OPIS PRODUKTU

## Cicha brama szybkobieżna z modułową konstrukcją aluminiową

**LOOKSYSTEM FAAC** to **cicha brama szybkobieżna rolowana z aluminiową konstrukcją**, przeznaczona do intensywnego użytkowania wewnątrz budynków. Modułowa budowa, estetyczne wykonanie oraz mechanizm o zredukowanych rozmiarach sprawiają, że brama dobrze sprawdza się w miejscach, w których liczą się szybkość działania, ograniczona przestrzeń montażowa oraz niski poziom hałasu mechanizmu.

Brama może być stosowana między innymi w **przejściach, korytarzach oraz przed drzwiami przeciwpożarowymi**. Dwubiegowy napęd zapewnia otwieranie z prędkością 1 m/s i zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s, umożliwiając sprawną obsługę miejsc o dużym natężeniu ruchu.

### Cichy i kompaktowy mechanizm

**LOOKSYSTEM FAAC** wykorzystuje cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż bramy w przejściach i korytarzach oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

### Aluminiowa konstrukcja modułowa

**Aluminiowa konstrukcja bramy** jest modułowa, odporna na korozję i wyróżnia się estetycznym wykonaniem. Możliwość wyboru koloru RAL konstrukcji pozwala dopasować jej wygląd do wnętrza obiektu.

### Otwieranie z prędkością 1 m/s

Dwubiegowy napęd umożliwia otwieranie bramy z prędkością **1 m/s** oraz zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s. Silnik może zostać zamontowany po prawej lub lewej stronie konstrukcji.

### Bezpieczeństwo użytkowników

Przejście zabezpiecza **podwójny rząd czujników bezpieczeństwa** oraz kontakt w krawędzi głównej. Opcjonalnie można zastosować listwy naciskowe i czujniki podczerwieni jako dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego.

## Brama rolowana do przejść, korytarzy i intensywnego ruchu wewnętrznego

**LOOKSYSTEM FAAC** została zaprojektowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu wewnątrz budynków. Niewielkie wymagania przestrzenne, cichy mechanizm i modułowa konstrukcja aluminiowa pozwalają stosować ją w przejściach, korytarzach, a także przed drzwiami przeciwpożarowymi.

Płaszcz z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m² dostępny jest w 15 standardowych kolorach RAL. Możliwe jest również wykonanie nadruku logotypu lub zdjęcia oraz zastosowanie kilku rzędów paneli okiennych. Centrala sterująca posiada stopień ochrony IP65, a brama spełnia wymagania normy EN 13241-1.

## DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna cichej aluminiowej bramy szybkobieżnej rolowanej **LOOKSYSTEM FAAC**.

| | |
|---|---|
| Model | LOOKSYSTEM FAAC |
| Typ bramy | Brama szybkobieżna rolowana |
| Konstrukcja | Aluminiowa, modułowa, odporna na korozję |
| Charakterystyka konstrukcji | Prosta i niezawodna, mała powierzchnia podstawy, estetyczna struktura modułowa |
| Zastosowanie | Wewnętrzne, do miejsc o dużym natężeniu ruchu |
| Miejsca montażu | Przejścia, korytarze, przed drzwiami przeciwpożarowymi |
| Odporność na napór wiatru | Klasa 1 |
| Zasilanie silnika | TRI 220/380 V |
| Moc silnika | 0,18 / 0,25 kW |
| Położenie silnika | Z prawej lub lewej strony |
| Rodzaj napędu | Dwubiegowy |
| Prędkość otwierania | 1 m/s |
| Prędkość zamykania | |
| Mechanizm | Cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach |
| Zabezpieczenie przejścia | Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa |
| Zabezpieczenie krawędzi | Kontakt w krawędzi głównej |

| | |
|---|---|
| głównej | |
| Dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego | Listwy naciskowe i czujniki w technologii podczerwieni – opcja |
| Materiał płaszcza | Poliester sprężony 900 g/m² |
| Technologia wykonania płaszcza | Zgrzewanie wysoką częstotliwością |
| Mechanizm nawijający | Z przegubami kulowymi |
| Skrzynia sterownicza | Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym |
| Wymiary skrzyni sterowniczej | dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm |
| Stopień ochrony skrzyni sterowniczej | IP65 |
| Wysokość całkowita | Wysokość użytkowa + 370 mm |
| Wysokość użytkowa | Dobierana do wymiarów przejścia |
| Dostępne kolory | 15 kolorów w standardzie RAL |
| Kolor konstrukcji | Możliwość wyboru koloru RAL |
| Personalizacja płaszcza | Możliwość nadruku logotypu lub zdjęcia |
| Panele okienne | Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja |
| Sposoby otwierania | Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki, piloty |
| Otwieranie awaryjne | Korba, sworznie blokujące, klucz zapadkowy |
| Norma | EN 13241-1 |

## WYMIARY

**Rysunek techniczny bramy szybkobieżnej rolowanej LOOKSYSTEM FAAC przedstawia najważniejsze wymiary konstrukcji oraz wymagane przestrzenie montażowe. Schemat ułatwia prawidłowe przygotowanie otworu i zaplanowanie montażu bramy przemysłowej.**

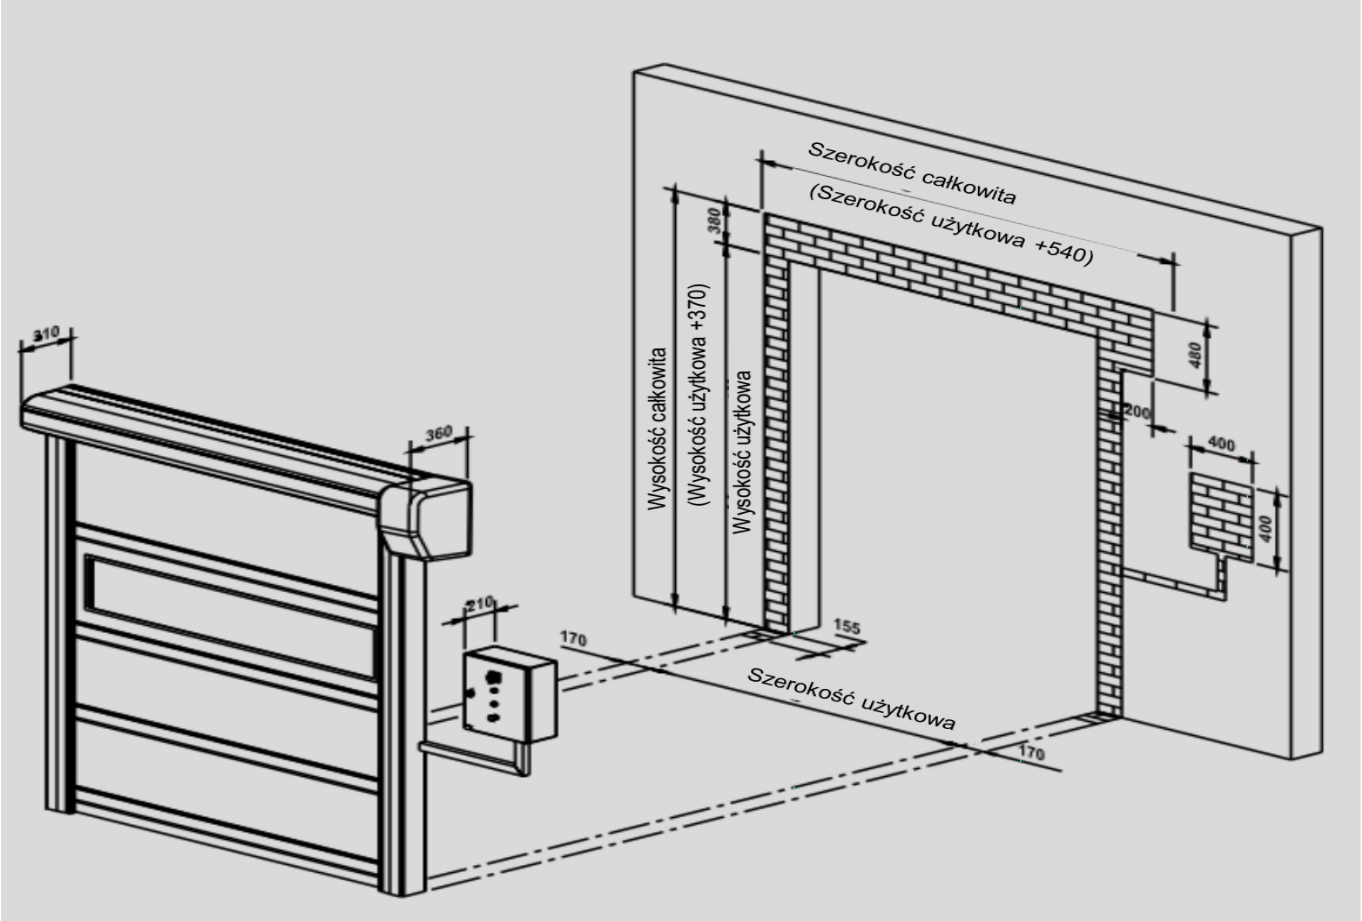
Szerokość całkowita
(Szerokość użytkowa +540)
380
Wysokość całkowita
(Wysokość użytkowa +370)
Wysokość użytkowa
480
200
400
400
310
360
210
170
155
Szerokość użytkowa
170