Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 22:28

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-rolowana-speedsystem-faac-z-aluminiowa-konstrukcja-p-8321.html



Brama przemysłowa szybkobieżna rolowana SPEEDSYSTEM FAAC z aluminiową konstrukcją

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8321)**
KOD PRODUCENTA	**SPEEDSYSTEM**
Producent	**FAAC**
TYP BRAMY	**ROLOWANA**

OPIS PRODUKTU

Superszybka brama rolowana z aluminiową konstrukcją i zintegrowanym sterowaniem

SPEEDSYSTEM FAAC to **brama szybkobieżna rolowana z konstrukcją aluminiową**, przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i miejsc wymagających bardzo szybkiej obsługi przejazdu. Prędkość otwierania w zakresie od 0,3 do **2,5 m/s** pozwala sprawnie obsługiwać intensywny ruch w obiektach handlowych, logistycznych, transportowych i przemysłowych.

Zintegrowany w obudowie **mechanizm napędowy i sterownik** eliminują konieczność stosowania zewnętrznej skrzyni sterowniczej. Rozwiązanie 115/230 V upraszcza instalację, ogranicza ilość dodatkowego okablowania i pozwala zachować kompaktową formę całego systemu.

Otwieranie do 2,5 m/s

SPEEDSYSTEM FAAC osiąga prędkość otwierania od 0,3 do 2,5 m/s oraz zamykania od 0,3 do 0,8 m/s. Krótki czas otwarcia usprawnia ruch i pomaga ograniczyć wymianę powietrza pomiędzy oddzielonymi strefami.

Zintegrowany napęd i sterownik

Bezszczotkowy **3-fazowy silnik z hamulcem** oraz sterownik zostały zintegrowane w obudowie bramy. Dzięki temu zewnętrzna skrzynia sterownicza nie jest wymagana.

Do stref o różnych temperaturach

Szybkobieżna brama wewnętrzna może być stosowana do oddzielania stref o różnych temperaturach. Szybkie cykle pracy pomagają skrócić czas otwarcia przejazdu i ograniczyć wymianę ciepła.

Elastyczne tryby pracy

Brama może pracować w trybie **automatycznym, otwartym na stałe, jednokierunkowym lub zablokowanym**. Aktywacja może odbywać się za pomocą czujników ruchu, kurtyn świetlnych, przycisków i innych urządzeń sterujących.

Brama szybkobieżna do logistyki, handlu i transportu wewnętrznego

SPEEDSYSTEM FAAC sprawdza się w supermarketach, obiektach handlu detalicznego, centrach logistycznych, firmach transportowych, na lotniskach oraz przy liniach montażowych. Może również pełnić funkcję ekranu akustycznego na końcu linii produkcyjnej.

Płaszcz standardowy wykonany jest z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m². Opcjonalnie dostępny jest płaszcz dwuwarstwowy o zwiększonej izolacyjności termicznej i akustycznej, panele okienne oraz wersja zadrukowana z PVC 670 g/m². Brama dostępna jest w 16 standardowych kolorach RAL.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna aluminiowej bramy szybkobieżnej rolowanej **SPEEDSYSTEM FAAC**.

Model	SPEEDSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Aluminiowa
Zastosowanie	Wewnętrzne
Przykładowe miejsca zastosowania	Supermarkety, handel detaliczny, logistyka, transport, lotniska, linie montażowe
Silnik	Bezszczotkowy, 3-fazowy silnik z hamulcem
Moc silnika	370 W
Zasilanie konstrukcji	115/230 V
Prędkość otwierania	0,3–2,5 m/s
Prędkość zamykania	0,3–0,8 m/s
Mechanizm i sterownik	Zintegrowane w obudowie bramy
Zewnętrzna skrzynia sterownicza	Nie jest wymagana
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Płaszcz w wersji zadrukowanej	PVC 670 g/m²
Dostępne kolory	16 kolorów w standardzie RAL
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Płaszcz dwuwarstwowy	Opcja – zwiększona izolacja termiczna i

	akustyczna
Otwarcie dla pieszych	2 wysokości otwarcia
Tryby działania	Automatyczny, otwarty na stałe, ruch jednokierunkowy, zablokowany
Sterowanie	Przycisk otwierania, przycisk zatrzymania awaryjnego, jednostka sterująca
Opcje aktywacji	Czujniki ruchu, kurtyny świetlne, przyciski i inne
Otwieranie ręczne	Pokrętło w standardzie
Awaryjne otwieranie – opcje	Korba lub zasilacz awaryjny
Sygnalizacja	Lampa błyskowa LED

WYMIARY

Rysunek techniczny bramy szybkobieżnej rolowanej SPEEDSYSTEM FAAC przedstawia najważniejsze wymiary konstrukcji oraz wymagane przestrzenie montażowe. Schemat ułatwia prawidłowe przygotowanie otworu i zaplanowanie montażu bramy przemysłowej.

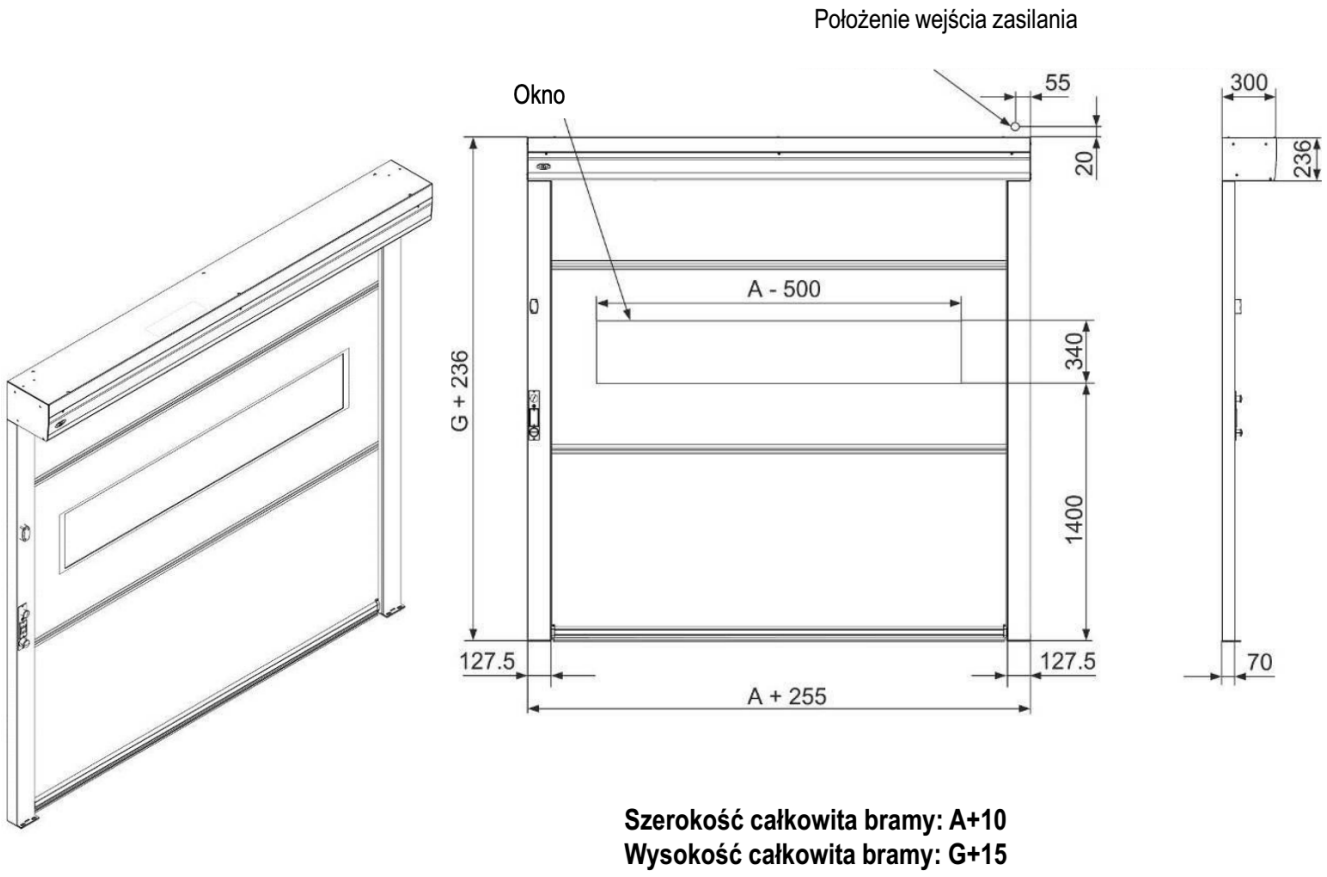

Szerokość całkowita bramy: A+10
Wysokość całkowita bramy: G+15