Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:22

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobieżna-rolowana-surfsystem-faac-z-stalowa-konstrukcja-wodoszczelna-p-8323.html



Brama przemysłowa szybkobieżna rolowana SURFSYSTEM FAAC z stalową konstrukcją, wodoszczelna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8323)**
KOD PRODUCENTA	**SURFSYSTEM**
Producent	**FAAC**
TYP BRAMY	**ROLOWANA**

OPIS PRODUKTU

Wodoszczelna brama szybkobieżna z samonośną konstrukcją stalową

SURFSYSTEM FAAC to **szybkobieżna brama rolowana o samonośnej konstrukcji stalowej**, przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach wewnętrznych. Prosta i solidna konstrukcja, niskie wymagania dotyczące nadproża oraz różne możliwości montażu pozwalają dopasować bramę do warunków konkretnego obiektu.

Charakterystyczną cechą modelu SURFSYSTEM jest **wodoszczelne prowadzenie płaszcza**. Odpowiednio spasowana prowadnica ogranicza przedostawanie się wody, a system samopodnoszący umożliwia podniesienie płaszcza do pełnego otwarcia przejazdu.

Wodoszczelne prowadzenie płaszcza

Prowadnica została odpowiednio spasowana z płaszczem bramy, zapewniając **wodoszczelność konstrukcji**. Rozwiązanie to jest jedną z najważniejszych cech bramy rolowanej SURFSYSTEM FAAC.

Samopodnoszenie do pełnego otwarcia

System samopodnoszący umożliwia podniesienie płaszcza do **pełnego otwarcia przejazdu**. Samonośna konstrukcja stalowa wyróżnia się prostą i solidną budową oraz niewielkimi wymaganiami dotyczącymi nadproża.

Otwieranie z prędkością 1 m/s

Dwubiegowy napęd umożliwia otwieranie bramy z prędkością **1 m/s** oraz zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s. Dzięki temu brama sprawdza się w intensywnie użytkowanych przejściach i przejazdach wewnętrznych.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przejście zabezpiecza **podwójny rząd czujników bezpieczeństwa** oraz kontakt w krawędzi głównej. Opcjonalnie można zastosować dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego z listwami naciskowymi i czujnikami podczerwieni.

Brama rolowana do intensywnie użytkowanych przejazdów wewnętrznych

SURFSYSTEM FAAC została zaprojektowana do przestrzeni wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu. W zależności od wymiarów brama osiąga **klasę 2 lub 3 odporności na napór wiatru**, a skrzynia sterownicza posiada stopień ochrony IP65.

Brama oferuje również szerokie możliwości konfiguracji. Dostępnych jest 15 standardowych kolorów RAL, możliwość wyboru koloru konstrukcji, opcjonalne panele okienne oraz nadruk logotypu lub zdjęcia na płaszczu. Otwieranie może być realizowane m.in. za pomocą radarów, fotokomórek, pętli magnetycznych, przycisków lub pilotów.

DANE TECHNICZNE

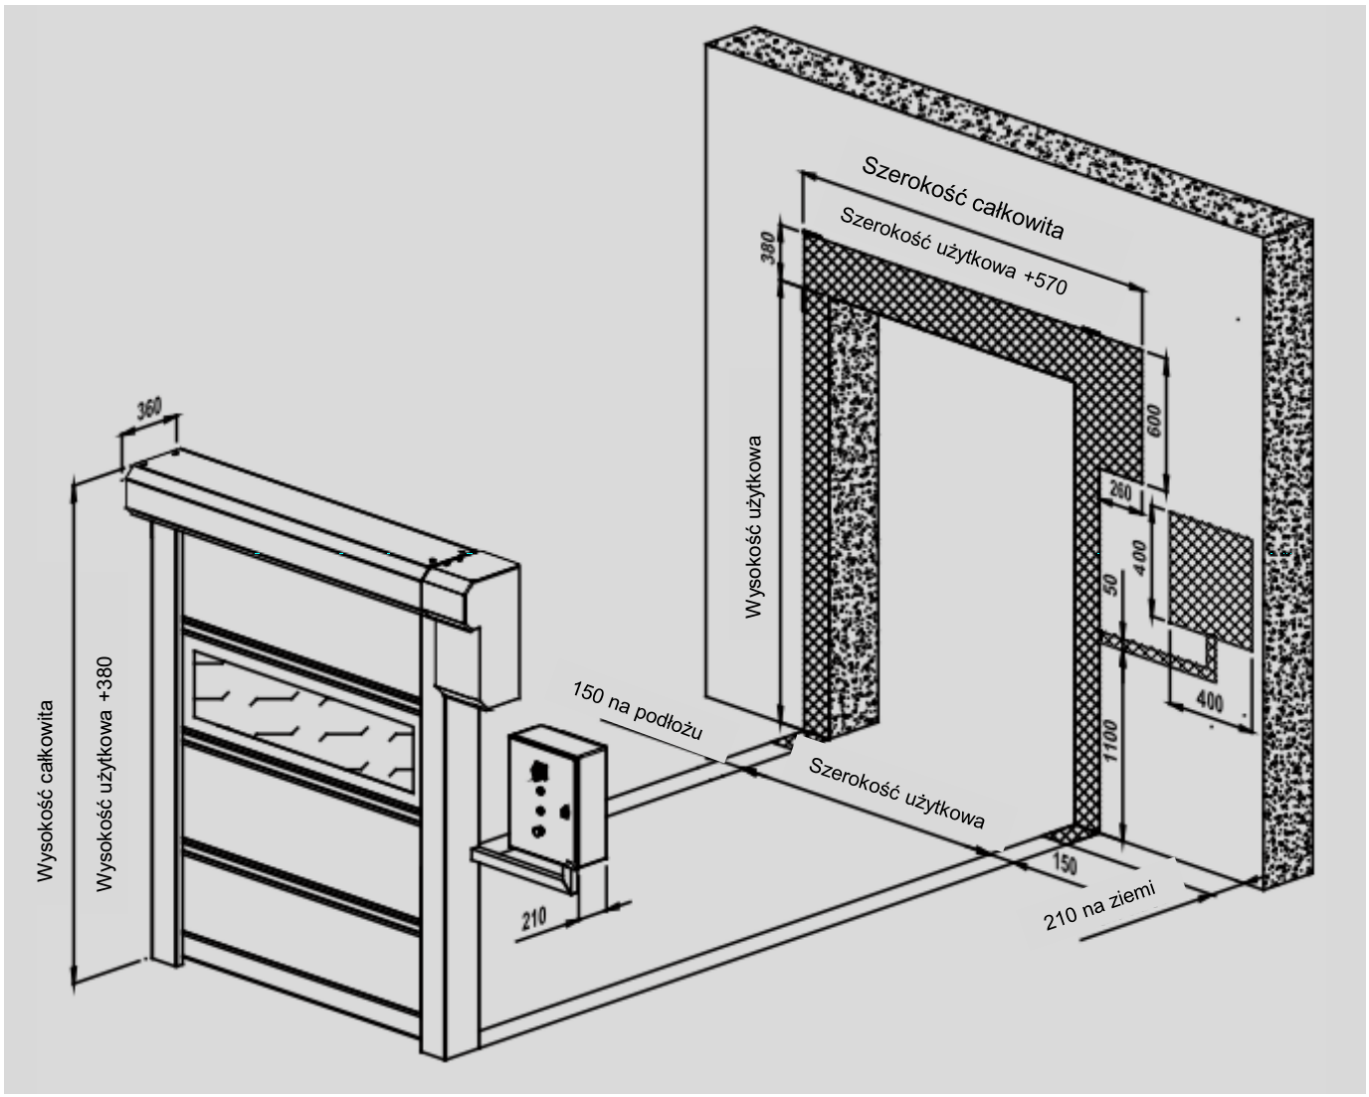
Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna wodoszczelnej bramy szybkobieżnej rolowanej **SURFSYSTEM FAAC**.

Model	SURFSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Samonośna konstrukcja stalowa
Zastosowanie	Przestrzenie wewnętrzne, miejsca o dużym natężeniu ruchu
Charakterystyka konstrukcji	Prosta i solidna, niskie nadproże, wiele możliwości instalacji
System podnoszenia	Samopodnoszenie do pełnego otwarcia
Wodoszczelność	Prowadnica spasowana z płaszczem
Odporność na napór wiatru	Klasa 2 / 3 – w zależności od wymiarów bramy
Zasilanie silnika	TRI 220/380 V
Moc silnika	0,37 / 0,55 kW
Położenie silnika	Prawa lub lewa strona albo mocowanie z przodu na środku
Rodzaj napędu	Dwubiegowy
Prędkość otwierania	1 m/s
Prędkość zamykania	
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Druk cyfrowy na płaszczu	Opcja
Personalizacja płaszcza	Możliwość nadruku logotypu lub zdjęcia

Mechanizm nawijający	Z przegubami kulowymi
Zabezpieczenie przejścia	Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa
Zabezpieczenie krawędzi głównej	Kontakt w krawędzi głównej
Dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego	Listwy naciskowe i czujniki podczerwieni – opcja
Skrzynia sterownicza	Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym
Wymiary skrzyni sterowniczej	dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm
Stopień ochrony skrzyni sterowniczej	IP65
Dostępne kolory	15 kolorów w standardzie RAL
Kolor konstrukcji	Możliwość wyboru koloru RAL
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Sposoby otwierania	Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki, piloty
Otwieranie awaryjne – standard	Korba, klucz zapadkowy
Otwieranie awaryjne – opcje	Automatyczne podnoszenie za pomocą przeciwwagi, sworznie blokujące
Norma	EN 13241-1

WYMIARY

Rysunek techniczny bramy szybkobieżnej rolowanej SURFSYSTEM FAAC przedstawia najważniejsze wymiary konstrukcji oraz wymagane przestrzenie montażowe. Schemat ułatwia prawidłowe przygotowanie otworu i zaplanowanie montażu bramy przemysłowej.


Szerokość całkowita
Szerokość użytkowa +570
380
Wysokość użytkowa
600
280
400
50
400
1100
360
Wysokość całkowita
Wysokość użytkowa +380
150 na podłożu
Szerokość użytkowa
150
210
210 na ziemi