

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-uchylna-dormakaba-kentaur-fge-m01-p-3967.html>



## BRAMA UCHYLNA DORMAKABA KENTAUR FGE-M01

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>   |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>           |
| NUMER KATALOGOWY | <b>KENTAUR FGE-M01</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>FGE-M01</b>         |
| Producent        | <b>DORMAKABA</b>       |

### OPIS PRODUKTU

#### BRAMA UCHYLNA DORMAKABA KENTAUR FGE-M01

Kołowroty wysokie Kentaur

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentaur nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentaur dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

#### Zalety kołowrotów wysokich Kentaur:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

#### Miejsca zastosowania:

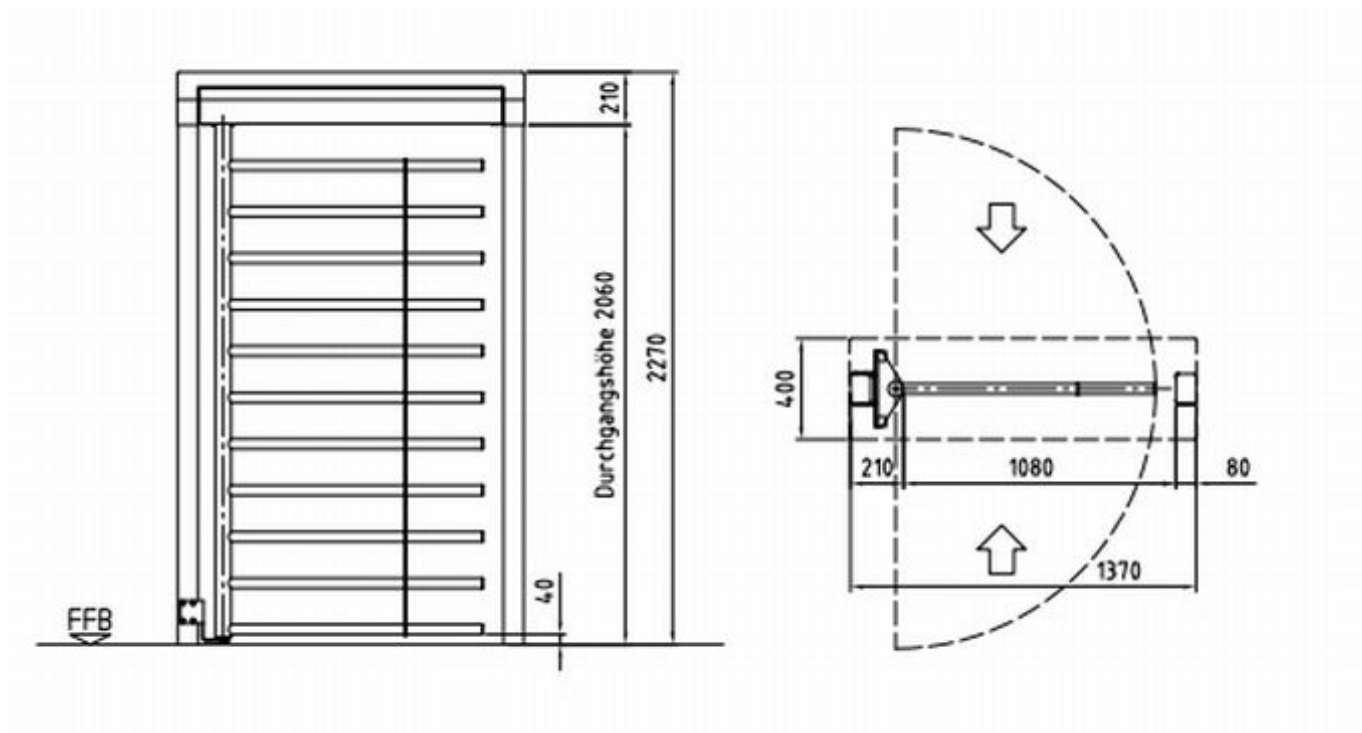
- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

**RYSUNEK TECHNICZNY BRAMA UCHYLNA KENTAUR FGE-M01****DANE TECHNICZNE BRAMA UCHYLNA KENTAUR FGE-M01**

| Instalacje standardowe                             | FGE-M01                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie                                       | Przejście bez barier dla osób i transportu towarów.                                                                               |
| Budowa Szerokość portalu                           | 1370                                                                                                                              |
| Wysokość całkowita (bez op. daszku)                | 2270                                                                                                                              |
| Wysokość przejścia                                 | 2060                                                                                                                              |
| Szerokość przejścia                                | 1080                                                                                                                              |
| Portal i obudowa                                   | Stal                                                                                                                              |
| Zamykana kłapa konserwacyjn                        | Aluminium.                                                                                                                        |
| Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm | z 11 prętowym rotorem ze stali nierdzewnej, AISI 304.                                                                             |
| Element blokujący                                  | Ze stali, a na stronach przednich z okładziną ze stali nierdzewnej.                                                               |
| Ograniczenie przejścia                             | Z prętami wypełniającymi ze stali                                                                                                 |
| <b>Widoczne powierzchnie</b>                       | Skrzydło obrotowe, stal nierdzewna, błyszcząca. Części stalowe cynkowane ogniowo. Części aluminiowe w RAL 9006 (szare aluminium). |
| Kategoria korozyjności                             | C3 wg DIN EN ISO 12944-2.                                                                                                         |
| <b>Funkcje</b>                                     | Typ 2 *****                                                                                                                       |
| Elektryka                                          | Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.                                                                                       |
| Zasilanie                                          | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 253 VA.                                                                                                   |

**CAME****Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc spoczynkowa        | 20 VA.                                                                                                                  |
| <b>Instalacja</b>      | Na powierzchni wykończonej FFL.                                                                                         |
| Opcjonalne daszki      | Odpowiednie przy maks. obciążeniu śniegiem 5,5 kN/m². Odpowiednie przy maks. obciążeniu oddziaływaniem wiatru 108 km/h. |
| <b>Stopnie ochrony</b> | Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.                                                             |

\* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany

\*\* Typ 1.1. z zasilaczem i mikroprzełącznikiem, sterowanie klamkowe po stronie inwestora, opcjonalnie z przekaźnikiem

\*\*\* Typ 1.1. ruch ręczny, jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany

\*\*\*\* Typ 1.2 ruch ręczny, 2 kierunki sterowane elektrycznie

\*\*\*\*\* Typ 2 ruch silnikowy, serwonapęd pozycjonujący / 2 kierunki sterowane elektrycznie

**OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR**

|                                                                                                                                                                                                                                                          | FT<br>S-E<br>01 | FT<br>S-L<br>04 | FT<br>S-E<br>02 | FT<br>S-E<br>03 | FT<br>S-E<br>04 | FT<br>S-E<br>05 | FT<br>S-L<br>06 | FT<br>S-E<br>06 | FT<br>S-<br>M0<br>1 | FT<br>S-<br>M0<br>2 | FT<br>S-<br>M0<br>3 | FT<br>S-<br>M0<br>5 | FT<br>S-L<br>01 | FT<br>S-L<br>05 | FG<br>E-<br>M0<br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Bu<br/>do<br/>wa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                     |
| Ob<br>ud<br>ow<br>a z<br>za<br>my<br>kan<br>ym<br>pa<br>nel<br>em<br>prz<br>ed<br>ni<br>m z<br>lek<br>kie<br>go<br>me<br>tal<br>u,<br>po<br>wle<br>kan<br>a t<br>wor<br>zy<br>we<br>m s<br>ztu<br>czn<br>ym<br>, w<br>odc<br>ieni<br>u<br>RA<br>L<br>lub |                 |                 | ●               |                 |                 |                 |                 | ●               |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                     |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z błyszczącej stalinierdzewniej.                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Da chy D1, D2 i D3 W zależności od typu z wariantami: Cy nko wa na og nio wo kon str ukc ja ws por cza das zku i al um inio wa kra wę dź dac hu 20 0 ora z bl ach a tr ape zo wa, po wle kan e t wor zy we m s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

wygenerowano w programie shopGold



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| m s<br>ztu<br>czn<br>ym<br>w o<br>dci<br>eni<br>u R<br>AL,<br>gię<br>ty<br>ele<br>me<br>nt<br>blo<br>kuj<br>ący<br>w<br>mie<br>jsc<br>e p<br>ręt<br>ow<br>ych<br>bel<br>ek<br>blo<br>kuj<br>ący<br>ch. |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| Rot<br>or s<br>krz<br>ydł<br>a d<br>rzw<br>iow<br>ego<br>z p<br>ałą<br>ko<br>wy<br>mi<br>rot<br>ore<br>m z<br>gię<br>ty<br>m<br>ele<br>me<br>nte<br>m<br>blo<br>kuj<br>ący<br>m.                       | • |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| Rot<br>or s<br>krz<br>ydł<br>a d<br>rzw<br>iow<br>ego<br>ze<br>stal<br>i ni<br>erd                                                                                                                     | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze<br>wn<br>ej<br>AIS<br>I<br>31<br>6.                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dla<br>każ<br>de<br>go<br>kie<br>run<br>ku<br>me<br>cha<br>nic<br>zne<br>od<br>blo<br>ko<br>wa<br>nie<br>dź<br>wig<br>ni p<br>rze<br>chy<br>lnej<br>z p<br>ótc<br>ylin<br>dre<br>m<br>pro<br>filo<br>wy<br>m,<br>za<br>mo<br>nto<br>wa<br>ne<br>na<br>kla<br>pie<br>kon<br>ser<br>wa<br>cyj<br>nej. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wi<br>do<br>cz<br>ne<br>po<br>wi<br>erz<br>ch<br>nie                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Czę<br>ści<br>stal<br>ow<br>e i<br>kla<br>py<br>kon<br>ser                                                                                                                                                                                                                                          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**  
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| wa<br>cyj<br>ne<br>mal<br>ow<br>ane<br>pro<br>szk<br>ow<br>o w<br>kol<br>orz<br>e R<br>AL.<br>Kat<br>ego<br>ria<br>kor<br>ozy<br>jno<br>ści<br>C5-<br>M. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fu<br/>nk<br/>cje</b>                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ot<br>wie<br>rac<br>z d<br>rzw<br>i ot<br>wie<br>ran<br>y<br>bez<br>prą<br>du<br>lub<br>za<br>my<br>kan<br>y<br>bez<br>prą<br>du.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za<br>my<br>kac<br>z d<br>rzw<br>i z<br>szy<br>ną<br>śliz<br>go<br>wą,<br>za<br>mo<br>nto<br>wa<br>ny<br>w o<br>bu<br>do<br>wie<br>por<br>tal<br>u       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

[illegible]

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

| a                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prz<br>ygo<br>tow<br>ani<br>e<br>do<br>mo<br>nta<br>zu<br>sta<br>cji<br>od<br>bio<br>rcz<br>ej d<br>or<br>ma<br>kab<br>a<br>90<br>04<br>lub<br>ko<br>mp<br>akt<br>ow<br>ego<br>czy<br>tni<br>ka<br>dor<br>ma<br>kab<br>a<br>91<br>04. | ● |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   | ● | ● |
| Róż<br>ne<br>kon<br>sol<br>e c<br>ałk<br>owi<br>cie<br>ze<br>stal<br>i ni<br>erd<br>ze<br>wn<br>ej<br>lub<br>z t<br>wor<br>zy<br>wa<br>szt<br>ucz<br>ne<br>go<br>bą<br>dź<br>alu<br>mi<br>niu<br>m<br>w k<br>olo                      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rze<br>inst<br>ala<br>cji<br>lub<br>RA<br>L 9<br>00<br>6.<br>Płyt<br>y p<br>rze<br>dni<br>e k<br>ons<br>oli<br>alu<br>mi<br>nio<br>wy<br>ch<br>dos<br>tęp<br>ne<br>z t<br>wor<br>zy<br>wa<br>szt<br>ucz<br>ne<br>go<br>lub<br>stal<br>i ni<br>erd<br>ze<br>wn<br>ej. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prz<br>y-ci<br>sk<br>do<br>ręc<br>zne<br>go<br>zw<br>alni<br>ani<br>a p<br>oje<br>dyn<br>cze<br>go.                                                                                                                                                                  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zw<br>olni<br>eni<br>e ci<br>ągł<br>e w<br>kie<br>run<br>ku<br>wej<br>ści<br>a i<br>wyj<br>ści<br>a.                                                                                                                                                                 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan<br>el s<br>ter<br>ow<br>ani<br>a i<br>ra<br>my<br>lub<br>ob<br>ud<br>ow<br>y n<br>aty<br>nko<br>we.                                                                   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Do<br>dat<br>ko<br>we<br>pły<br>tki<br>do<br>roz<br>sze<br>rze<br>nia<br>istn<br>ieją<br>cych<br>h w<br>ejś<br>ć i<br>wyj<br>ść<br>w a<br>gre<br>gac<br>ie t<br>ypu<br>2. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Róż<br>ne i<br>nst<br>ala<br>cje<br>syg<br>nał<br>ow<br>e.                                                                                                                | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Róż<br>ne<br>oś<br>wie<br>tle<br>nie<br>LE<br>D i<br>prz<br>ełą<br>czn<br>iki<br>zmi<br>erz<br>cho<br>we.                                                                 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ogr<br>ze<br>wa                                                                                                                                                           | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

[illegible]



**CAME**

#### OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR

|                                                                   | FTS-<br>E01 | FTS-<br>L04 | FTS-<br>E02 | FTS-<br>E03 | FTS-<br>E04 | FTS-<br>E05 | FTS-<br>L06 | FTS-<br>E06 | FTS-<br>M01 | FTS-<br>M02 | FTS-<br>M03 | FTS-<br>M05 | FTS-<br>L01 | FTS-<br>L05 | FGE-<br>M01 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dach D1 - Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Szerokość</b>                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1650                                                              | ●           | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ●           |
| 1820                                                              |             |             | ●           | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2220                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ●           |             |             |             |
| 2330                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |             |
| 2620                                                              |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |             |             |             |
| 2720                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ●           |             |             |             |             |             |
| <b>Dach D2 i dach D3 - głębokość 2820 (krawędź dachu 200)</b>     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Szerokość</b>                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1830                                                              | ●           | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ●           |
| 2000                                                              |             |             | ●           | ●           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2400                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ●           |             |             |             |
| 2510                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |             |
| 2800                                                              |             |             |             |             |             |             |             | ●           |             |             |             |             |             |             |             |
| 2900                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             | ●           | ●           |             |             |             |             |             |

#### Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

##### Dach D1

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

##### Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary.

W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

##### Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

**Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m<sup>2</sup> = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.**