

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-121-fa-uran-automatyczna-p-8071.html>



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-121 FA URAN - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8071)
KOD PRODUCENTA	CP-121 FA
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP121-F-A - Automatyczna bramka obrotowa tripod do kontroli dostępu

BRAMKA AUTOMATYCZNA

Bramka obrotowa **CP121-A-F Automatic** to nowoczesne i wydajne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o skutecznej kontroli dostępu w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Konstrukcja typu tripod z trzema ramionami pozwala na precyzyjne zarządzanie przepływem osób, eliminując nieautoryzowane wejścia i zwiększając poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Zaawansowany mechanizm automatyczny oparty na bezszczotkowym silniku zapewnia płynną, cichą i bezobsługową pracę. Bramka odblokowuje się automatycznie po otrzymaniu sygnału autoryzacji, a następnie wraca do pozycji wyjściowej, co pozwala na zachowanie porządku i ciągłości ruchu. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji (ok. 0,2 sekundy) urządzenie doskonale sprawdza się w intensywnie użytkowanych przestrzeniach.

Model CP121-A-F umożliwia pracę w trybie jedno- lub dwukierunkowym, co daje elastyczność konfiguracji zgodnie z potrzebami obiektu. Wbudowane wskaźniki LED oraz sygnały wizualne informują użytkownika o statusie przejścia, zwiększając intuicyjność i komfort korzystania.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 gwarantuje odporność na intensywną eksploatację i uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w warunkach wewnętrznych, zachowując niezawodność nawet przy wysokiej wilgotności i zmiennych temperaturach.

Bramka oferuje szerokie możliwości integracji z systemami kontroli dostępu – obsługuje m.in. karty RFID, kody QR, czytniki biometryczne oraz inne technologie identyfikacyjne. Funkcje takie jak anti-pass back, anti-intrusion, automatyczny self-check czy tryb awaryjny z opuszczeniem ramienia podnoszą poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu.

Dzięki możliwości personalizacji (kolorystyka, dodatkowe wyposażenie, integracja czytników) CP121-A-F idealnie dopasowuje się do wymagań nowoczesnych inwestycji.




DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP-121 F A

Parametr	Wartość
Typ bramki	AUTOMATYCZNA
Wymiary	1200 × 480 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Długość ramienia	500 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcjonalnie 316 / malowana)
Mechanizm	Bezszczotkowy silnik z sprzęgłem
Przepustowość	30-40 osób/min
Zasilanie	100-240V AC, 50/60 Hz
Napęd	DC 24V
Komunikacja	RS485 / RS232
Kierunek pracy	Dwukierunkowy (opcjonalnie jednokierunkowy)
Tryb awaryjny	Automatyczne opuszczenie ramienia
Temperatura pracy	-35°C do +60°C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Wilgotność	do 95%
Poziom ochrony	IP41

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 FA URAN

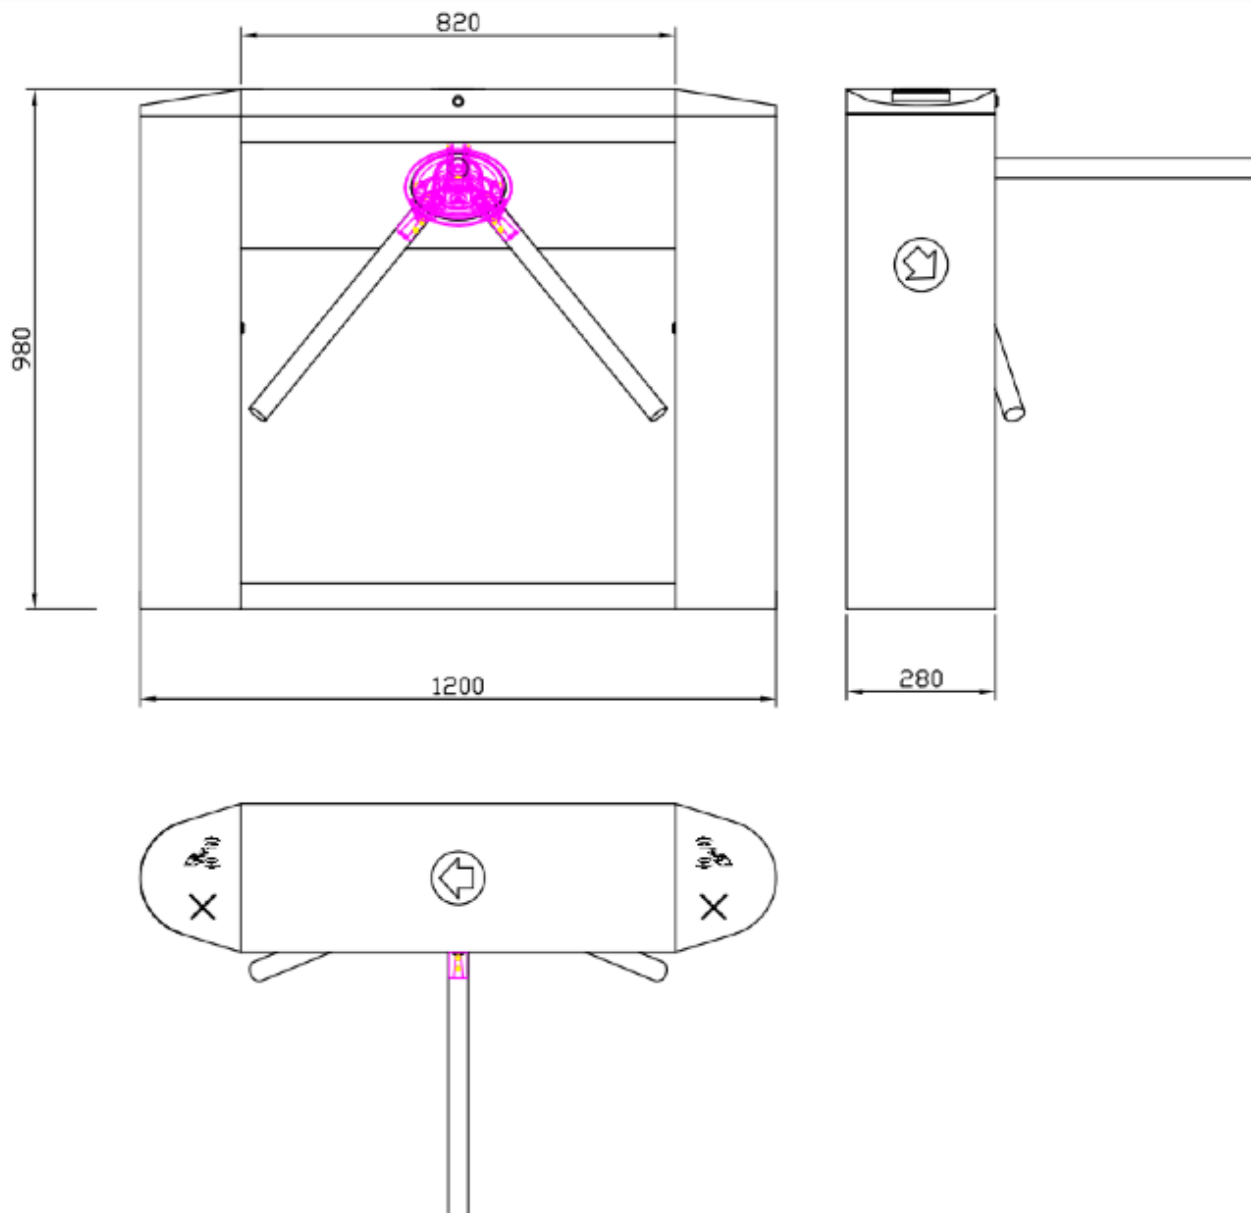


PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP-121 FA URAN


Wycięcia dla dowolnego czytnika



Dowolny kolor z palety RAL

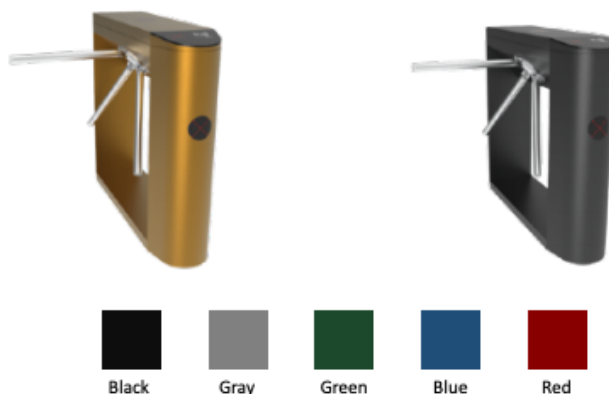

Podstawa montażowa

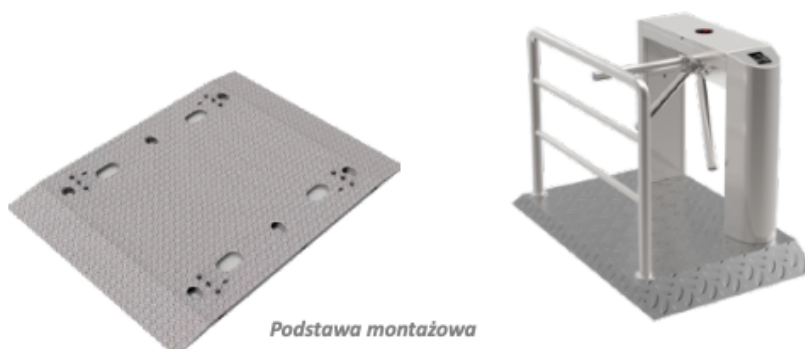

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

-
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
 - **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44