Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp-xd01-dezynfekcja-rak-p-8313.html



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP-XD01 - dezynfekcja rąk

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8313)**
KOD PRODUCENTA	**CP-XD01**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa z automatyczną dezynfekcją rąk CP-XD01

CP-XD01 to półautomatyczna bramka obrotowa typu tripod, która łączy kontrolę przejścia z **automatycznym systemem dezynfekcji rąk**. Trzy obrotowe ramiona blokują dostęp do momentu wykonania wymaganej procedury, dzięki czemu urządzenie pozwala uporządkować ruch osób i jednocześnie kontrolować proces dezynfekcji przed wejściem do chronionej strefy.

Wbudowany dozownik wykorzystuje **czujnik podczerwieni** i działa bezdotykowo. Po umieszczeniu dłoni w przeznaczonym do tego otworze środek dezynfekcyjny zostaje automatycznie rozpylony, a po zakończeniu procesu bramka odblokowuje przejście. Rozwiązanie ogranicza konieczność dotykania urządzenia oraz pozwala kontrolować wykonanie dezynfekcji przed wejściem.

Dezynfekcja przed odblokowaniem przejścia

Bramka może zostać aktywowana dopiero po uruchomieniu **automatycznego dozownika środka dezynfekcyjnego**. Po zakończeniu dezynfekcji mechanizm odblokowuje ramiona i umożliwia użytkownikowi przejście przez kontrolowany punkt.

Bezdotykowy dozownik z czujnikiem IR

System wykorzystuje **indukcję podczerwieni**, dzięki czemu dozowanie odbywa się bezdotykowo. Cienka dysza wysokociśnieniowa rozpyla środek w postaci mgiełki, pomagając równomiernie pokryć dłonie i ograniczyć zużycie płynu.

Kontrola i sygnalizacja przejścia

Wskaźniki LED czytelnie informują o stanie przejścia. Zielone strzałki wskazują możliwość przejścia, natomiast czerwony

symbol „X” informuje o jego zablokowaniu. Bramka może pracować jedno- lub dwukierunkowo.

Bezpieczeństwo i automatyczna kontrola

CP-XD01 posiada m.in. **automatyczny reset, funkcję anti-passback i anti-intrusion** oraz awaryjne opuszczanie ramienia przy zaniku zasilania. System dozownika informuje również o niskim lub pełnym poziomie płynu.

Kontrola przejścia połączona z obowiązkową dezynfekcją dłoni

CP-XD01 sprawdzi się w obiektach, w których kontrola ruchu osób ma być połączona z **automatyczną dezynfekcją dłoni przed wejściem**. Producent wskazuje zastosowanie m.in. w szpitalach, szkołach, zakładach produkujących żywność i leki, na lotniskach, w biurowcach, hotelach, obiektach administracji oraz ośrodkach badawczych.

Pojemnik systemu dezynfekcji ma pojemność **2000 ml**, a czujnik wykrywa dłonie z odległości 10 ± 3 cm. Jednorazowy cykl pracy trwa maksymalnie 4 sekundy. Konstrukcja bramki wykonana jest standardowo ze stali nierdzewnej 304, natomiast opcjonalnie może zostać wykonana ze stali nierdzewnej 316 lub w wersji malowanej proszkowo.

Urządzenie może zostać dodatkowo dostosowane do miejsca instalacji. Dostępne są m.in. indywidualne wymiary i kolory, podstawa montażowa, dodatkowe oświetlenie i czujniki podczerwieni oraz możliwość przygotowania wycięć pod wybrany czytnik kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna półautomatycznej bramki obrotowej z systemem dezynfekcji rąk **CP-XD01**.


Model	CP-XD01
Typ urządzenia	Bramka obrotowa tripod z dozownikiem do dezynfekcji
Mechanizm	Półautomatyczny
Wymiary bramki	420 × 330 × 1450 mm – standard
Szerokość przejścia	550 mm – standard
Długość ramienia	510 mm
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304 – standard; opcjonalnie stal nierdzewna 316 lub wersja malowana proszkowo
Wydajność przejścia	30–40 osób/min
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz
Elektrozamek	DC 24 V
Sygnał otwarcia	Przekaźnik bierny – styk bezpotencjałowy
Łączność	RS485
Kierunek pracy	Dwukierunkowy lub jednokierunkowy
Działanie awaryjne	Automatyczne opuszczanie ramienia przy awarii zasilania
Temperatura pracy	od +5°C do +40°C
Środowisko pracy	Wewnątrz pomieszczeń

Wilgotność względna	Maksymalnie 95%
Pojemność zbiornika	2000 ml
Rozpylanie płynu	0,6 ml/s
Moc systemu dezynfekcji	40 W
Odległość wykrywania dłoni	10 ± 3 cm
Jednorazowy czas pracy	≤ 4 s
Wilgotność otoczenia dozownika	≤ 80%
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Wymiary modułu dezynfekcji	260 × 282 × 478 mm
Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Środek dezynfekujący lub alkohol*

* Rodzaj środka należy dobrać zgodnie z wymaganiami urządzenia i zaleceniami producenta stosowanego preparatu.

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD CP-XD01

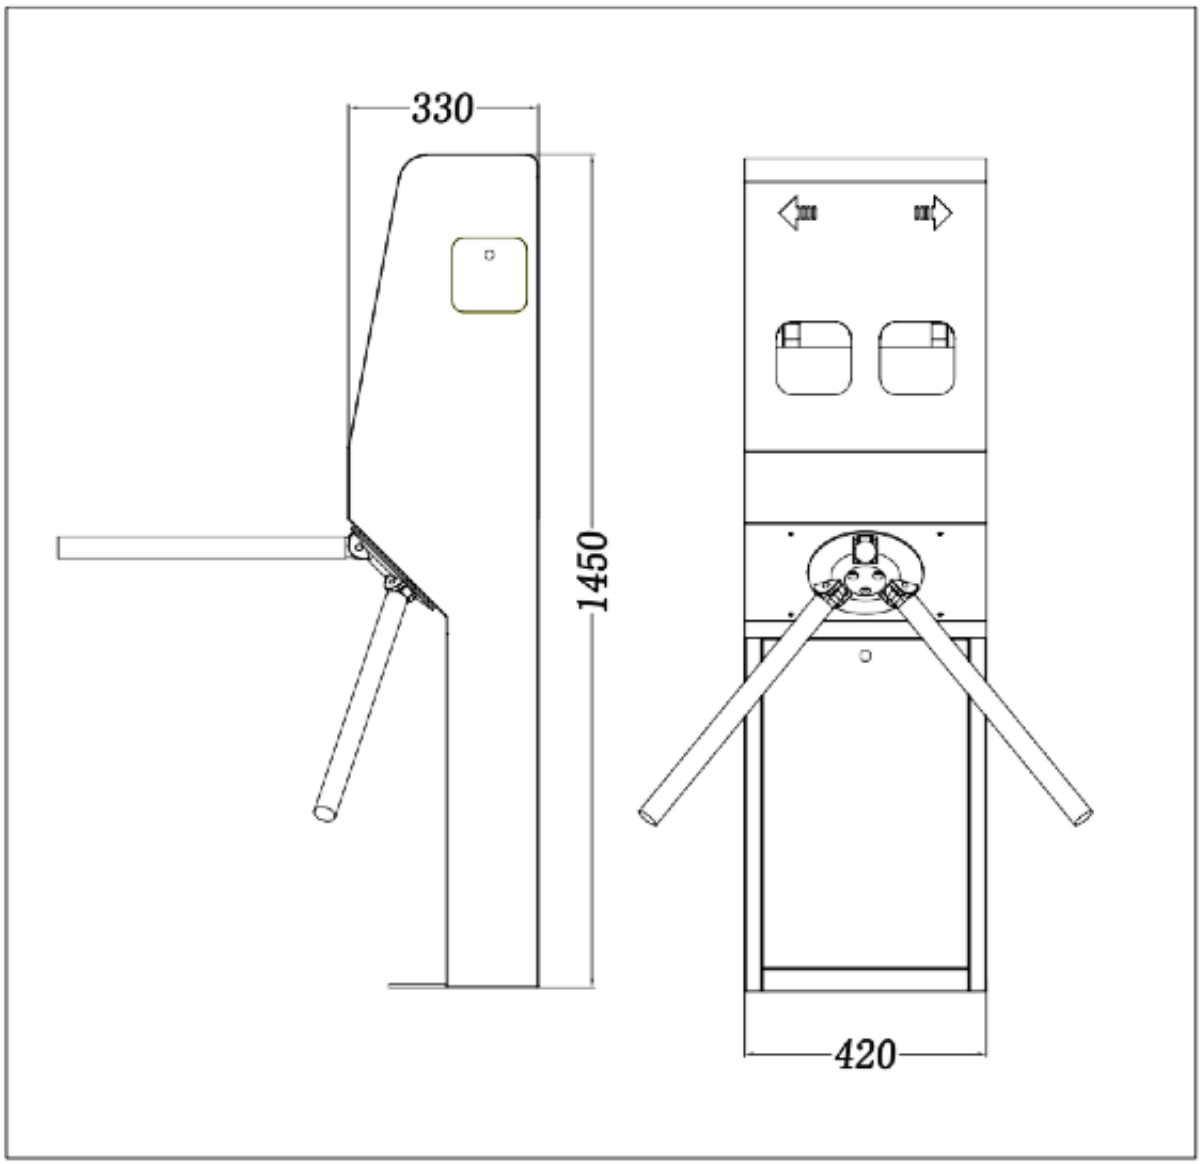

PERSONALIZACJA

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44