

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-cp113-2-automatyczna-p-8059.html>



## Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod CP113-2 - AUTOMATYCZNA

| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>(8059)</b>                                       |
| KOD PRODUCENTA   | <b>CP113-2 A</b>                                    |
| Producent        | <b>HERZ SYSTEM</b>                                  |

### OPIS PRODUKTU

## Bramka obrotowa CP113-2 A - AUTOMATYCZNA kontrola dostępu klasy premium

### BRAMKA AUTOMATYCZNA

Nowoczesna bramka tripod **CP113-2 A** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie do skutecznego zarządzania ruchem osób w przestrzeniach o dużym natężeniu. Dzięki w pełni **automatycznemu mechanizmowi**, urządzenie zapewnia maksymalny komfort użytkowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Model CP113-2 A został zaprojektowany z myślą o niezawodności i płynności działania – automatyczne odblokowanie w zaledwie 0,2 sekundy oraz inteligentne funkcje kontroli przejścia sprawiają, że doskonale sprawdza się w biurach, obiektach publicznych, zakładach przemysłowych oraz systemach kontroli dostępu.

### Najważniejsze zalety

- **Automatyczny mechanizm** – pełna wygoda użytkowania bez użycia siły
- **Wysoka przepustowość** – 30-40 osób/min
- **Anti-tailgating i anti-passback** – skuteczna ochrona przed nieautoryzowanym przejściem
- **Błyskawiczne odblokowanie** – już w 0,2 sekundy
- **Dwukierunkowa praca** – możliwość konfiguracji wejście/wyjście
- **Tryb awaryjny** – automatyczne opuszczenie ramienia przy braku zasilania
- **Cicha praca** – amortyzator hydrauliczny minimalizuje hałas
- **Sygnalizacja LED i dźwiękowa** – intuicyjna informacja o statusie przejścia
- **Praca wewnątrz i na zewnątrz** – wysoka odporność na warunki środowiskowe

### Zastosowanie

Idealna do:

- biur i korporacji
- zakładów produkcyjnych
- stadionów i obiektów sportowych



- metra, dworców i przestrzeni publicznych
- systemów kontroli dostępu (RFID, QR, biometria)

## Funkcje i możliwości

- **Automatyczne zamykanie** po określonym czasie braku przejścia
- **Zabezpieczenie przed wejściem pod prąd**
- **Anty-intruzja** – blokada bez autoryzacji
- **Integracja z systemami kontroli dostępu:** RFID, QR, biometria, aplikacje
- **Personalizacja:** kolor RAL, materiały, logo, wycięcia pod czytniki

Na stronie 3 katalogu szczegółowo opisano funkcje takie jak szybkie odblokowanie, anti-passback oraz system LED informujący użytkownika o statusie przejścia.

## ❑❑Dlaczego warto wybrać CP113-2 A?

To rozwiązanie dla wymagających – łączy **wydajność, bezpieczeństwo i nowoczesny design**. Dzięki automatyce i inteligentnym funkcjom zapewnia płynny ruch osób oraz pełną kontrolę dostępu, nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach.


## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD CP113-2

| Parametr            | Wartość                                        |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Typ bramki          | <b>AUTOMATYCZNA</b>                            |
| Wymiary             | 480 × 280 × 980 mm                             |
| Szerokość przejścia | 550 mm                                         |
| Długość ramienia    | 510 mm                                         |
| Materiał            | Stal nierdzewna 304 / 316 / malowana proszkowo |
| Mechanizm           | Automatyczny                                   |
| Przepustowość       | 30-40 osób/min                                 |
| Zasilanie           | 100-240 V, 50/60 Hz                            |
| Elektrozamek        | DC 24V                                         |
| Komunikacja         | RS485                                          |
| Sygnał otwarcia     | Przełącznik pasywny                            |
| Kierunek pracy      | Dwukierunkowy / jednokierunkowy                |
| Temperatura pracy   | -35°C do +60°C                                 |
| Środowisko pracy    | Wewnętrzne i zewnętrzne                        |
| Wilgotność          | do 95%                                         |
| Stopień ochrony     | IP54                                           |
| Tryb awaryjny       | Automatyczne opuszczenie ramienia              |
| Czas odblokowania   | ok. 0,2 s                                      |
| Reset automatyczny  | po 5 s (regulowany)                            |

## WYMIARY

### WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ CP113-2

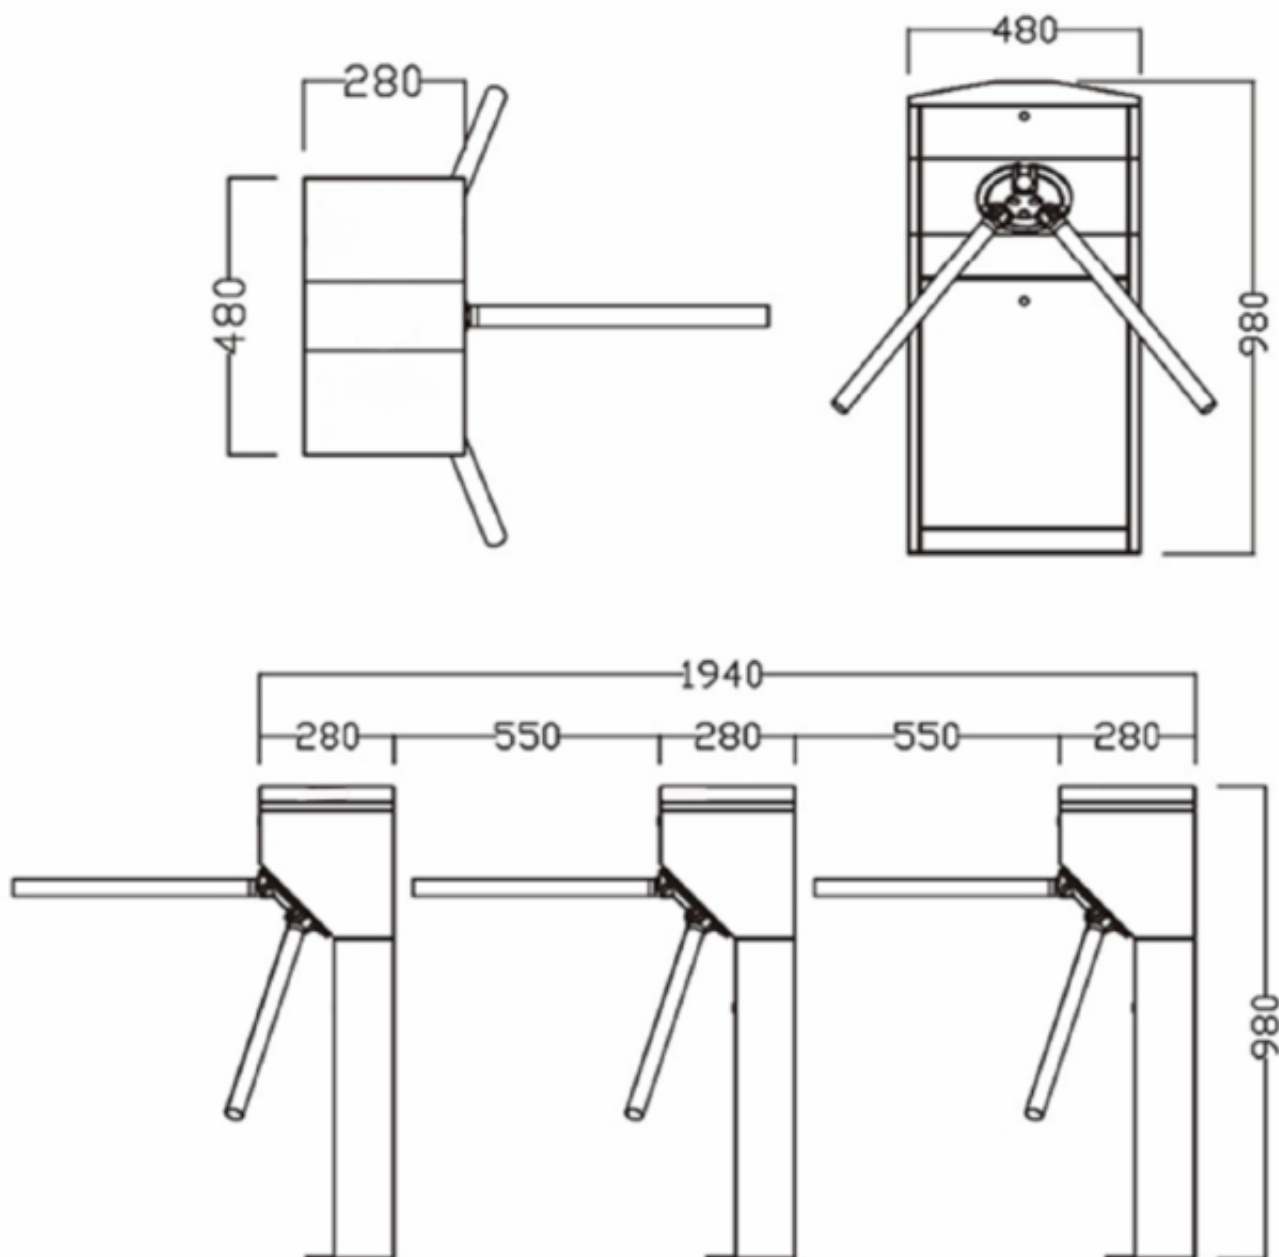


## PERSONALIZACJA

### PERSONALIZACJA BRAMKI OBROTOWEJ CP113-2


Wycięcia dla dowolnego czytnika



## Dowolny kolor z palety RAL

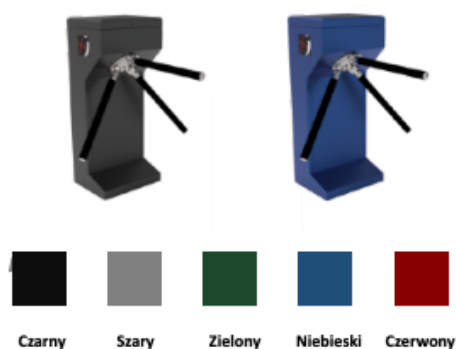

## Podstawa montażowa

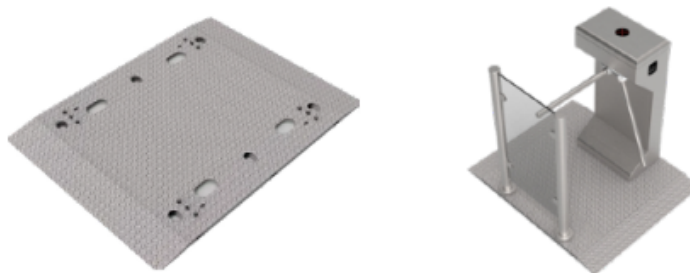

## MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

- 
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
  - **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

**Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.**

**Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:**

**tel. (22) 788 10 44**