

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-irbis-stoki-narciarskie-p-8312.html>



## Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod IRBIS - stoki narciarskie

| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>(8312)</b>                                       |
| KOD PRODUCENTA   | <b>IRBIS</b>                                        |
| Producent        | <b>HERZ SYSTEM</b>                                  |

### OPIS PRODUKTU

#### Bramka obrotowa IRBIS-SE Tripod do kontroli dostępu na stoku narciarskim

**IRBIS-SE Tripod** to półautomatyczna bramka obrotowa przeznaczona do kontroli przejścia w ośrodkach narciarskich. Trzy obrotowe ramiona umożliwiają skuteczne zarządzanie ruchem osób, a po otrzymaniu prawidłowego sygnału bramka odblokowuje przejście i pozwala użytkownikowi na obrót mechanizmu.

Konstrukcja została przystosowana do pracy **wewnątrz i na zewnątrz budynków** oraz w temperaturze od -35°C do +60°C. Bramka może pracować jedno- lub dwukierunkowo, dzięki czemu można wykorzystać ją zarówno do organizacji wejścia na teren stoku, jak i do obsługi wejścia i wyjścia przez ten sam punkt kontroli.

#### Kontrola dostępu na stok narciarski

IRBIS-SE została zaprojektowana z myślą o **ośrodkach i stokach narciarskich**. Konstrukcja posiada poręcz oraz miejsce umożliwiające zastosowanie czytnika, dzięki czemu bramka może stanowić element systemu kontroli dostępu dla narciarzy.

#### Przystosowana do warunków zimowych

Zakres temperatur pracy wynosi **od -35°C do +60°C**. Podnoszony wspornik montażowy pozwala dodatkowo zwiększyć wysokość bramki w przypadku zalegania grubej warstwy śniegu, ułatwiając utrzymanie właściwego dostępu do przejścia.

#### Integracja z kontrolą dostępu

Bramka może współpracować z różnymi metodami autoryzacji. Producent przewiduje m.in. **karty RFID, kody QR i**



**kreskowe, rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych, zdalne sterowanie oraz przycisk.** Urządzenie posiada również komunikację RS485 i pasywny sygnał przekaźnikowy.

## Bezpieczne i czytelne przejście

**Sygnalizacja LED** informuje użytkownika o dostępności przejścia za pomocą zielonych strzałek i czerwonych symboli „X”. Bramka posiada również sygnalizację dźwiękową, automatyczny reset oraz funkcję awaryjnego opuszczenia ramienia w przypadku zaniku zasilania.

## Kontrola wejścia narciarzy z bramką tripod IRBIS-SE

Bramka IRBIS-SE może być wykorzystana do organizacji **kontrolowanego wejścia na stok narciarski, wyciąg lub teren ośrodka narciarskiego**. Możliwość integracji z systemem kontroli dostępu pozwala uzależnić odblokowanie przejścia od prawidłowej autoryzacji użytkownika.

Standardowo bramka może pracować **dwukierunkowo**, ale dostępna jest również konfiguracja jednokierunkowa. Mechanizm półautomatyczny wspomaga płynne przechodzenie, a hydrauliczny amortyzator ogranicza hałas podczas pracy. Automatyczny reset pozwala ponownie zablokować ramiona, jeżeli użytkownik po autoryzacji nie przejdzie przez bramkę.

Konstrukcja może zostać dopasowana do konkretnej instalacji. Producent przewiduje m.in. możliwość zmiany wymiarów, materiału i koloru, dostosowania wycięcia do wybranego czytnika, dodania podstawy montażowej oraz indywidualnego oznakowania.

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna bramki obrotowej **IRBIS-SE Tripod** przeznaczonej m.in. do kontroli dostępu na stokach narciarskich.

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model               | IRBIS-SE Tripod                                                                                             |
| Typ urządzenia      | Bramka obrotowa tripod                                                                                      |
| Mechanizm           | Półautomatyczny                                                                                             |
| Wymiary             | 521,5 × 462,5 × 1296,8 mm                                                                                   |
| Szerokość przejścia | 550 mm – standard                                                                                           |
| Długość ramienia    | 510 mm                                                                                                      |
| Materiał ramy       | Stal nierdzewna 304 – standard;<br>opcjonalnie stal nierdzewna 316 lub<br>konstrukcja lakierowana proszkowo |
| Wydajność przejścia | 25–30 osób/min                                                                                              |
| Zasilanie           | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                      |
| Elektrozamek        | DC 24 V                                                                                                     |
| Sygnał otwarcia     | Pasywny przekaźnik                                                                                          |
| Komunikacja         | RS485                                                                                                       |
| Kierunek pracy      | Dwukierunkowy – standard;<br>jednokierunkowy – opcjonalnie                                                  |
| Działanie awaryjne  | Automatyczne opuszczenie ramienia po<br>awarii zasilania                                                    |
| Temperatura pracy   | od -35°C do +60°C                                                                                           |




Środowisko pracy  
Wilgotność względna

Wewnątrz i na zewnątrz  
Maksymalnie 95%

## WYMIARY

### WYMIARY BRAMKI TRIPOD IRBIS

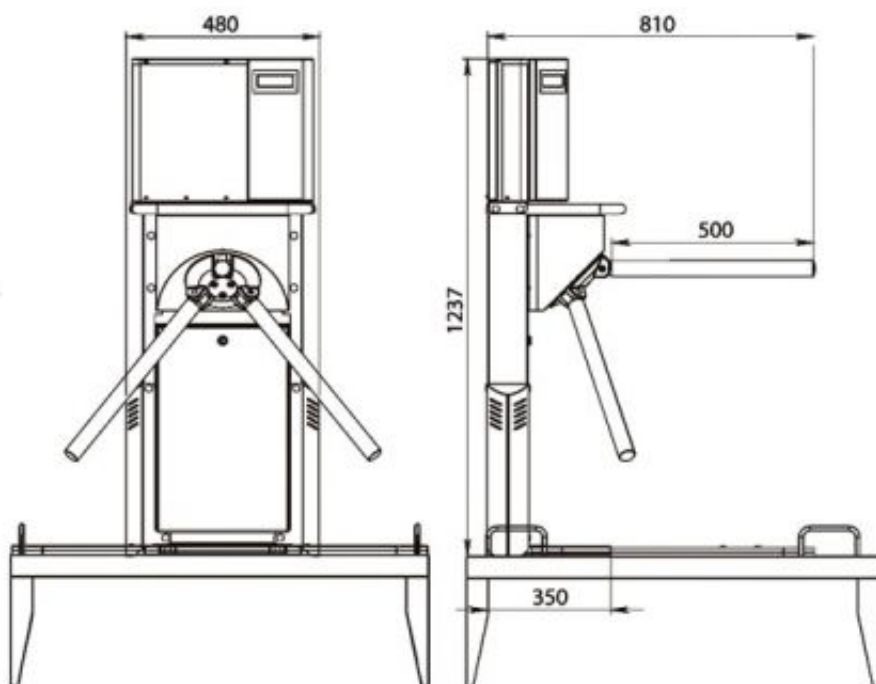

## PERSONALIZACJA

## MONTAŻ

**Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i**



---

fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

**tel. (22) 788 10 44**