

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-onyx-s-automatyczna-p-8065.html>



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod ONYX S - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8065)
KOD PRODUCENTA	ONYX S
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

ONYX-S - automatyczna bramka obrotowa z serwonapędem i funkcją antypaniki

BRAMKA AUTOMATYCZNA

Nowoczesna **bramka obrotowa ONYX-S** to zaawansowane rozwiązanie kontroli dostępu, które łączy elegancki design z wysoką funkcjonalnością i niezawodnością. Zaprojektowana z myślą o intensywnie użytkowanych przestrzeniach, oferuje płynną i cichą pracę dzięki zastosowaniu **automatycznego serwonapędu** oraz solidnej konstrukcji ze stali nierdzewnej.

Ergonomiczna forma z charakterystycznym, lekko pochylonym panelem oraz szklaną górą sprawia, że ONYX-S doskonale wpisuje się w nowoczesne przestrzenie – od biurów i hoteli po obiekty infrastruktury krytycznej. To nie tylko urządzenie bezpieczeństwa, ale również estetyczny element architektury wejścia.

Bramka została wyposażona w **funkcję antypaniki**, która w sytuacji zagrożenia automatycznie opuszcza ramiona, umożliwiając natychmiastowe i bezpieczne opuszczenie strefy. Dzięki temu spełnia wymagania bezpieczeństwa w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

ONYX-S obsługuje ruch **dwukierunkowy** i zapewnia wysoką przepustowość – nawet do 60 osób na minutę w trybie swobodnego przejścia. Zintegrowane wskaźniki LED, alarmy oraz możliwość rozbudowy o czytniki RFID, kody QR, biometrię czy systemy zliczania przejść sprawiają, że urządzenie można w pełni dopasować do potrzeb inwestora.

Najważniejsze zalety:

- automatyczny serwonapęd – płynna i cicha praca,
- funkcja antypaniki z automatycznym opuszczaniem ramion,
- wysoka przepustowość (do 60 os./min),
- niskie zużycie energii,
- szeroka kompatybilność z systemami kontroli dostępu,
- możliwość montażu na platformie mobilnej,
- nowoczesny design z podświetleniem LED,
- opcjonalny akumulator i rozbudowane systemy alarmowe.




To idealne rozwiązanie dla obiektów wymagających niezawodnej kontroli ruchu osób przy zachowaniu wysokiej estetyki i bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI OBROTOWEJ TRIPOD ONYX-S	
Parametr	Wartość
Model	ONYX-S
Typ	AUTOMATYCZNA
Mechanizm	Serwonapęd (automatyczny)
Przepustowość	do 60 os./min (tryb wolnego przejścia), ok. 25 os./min kontrolowany
Szerokość przejścia	600 mm
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	825 x 790 x 1075 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304 (opcjonalnie 316)
Ramiona	Aluminium + stal nierdzewna
Zasilanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz / DC 12 V
Pobór mocy	max 55 W
Kierunek pracy	Dwukierunkowy
Klasa ochrony	IP41
Temperatura pracy	+1°C do +40°C
Systemy kontroli	RFID, QR, biometria, przyciski
Funkcje bezpieczeństwa	Antypanika, alarmy, kontrola przejścia
Sygnalizacja	LED (4 wskaźniki)
Opcje dodatkowe	Akumulator, platforma mobilna, integracje

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI OBROTOWEJ ONYX S

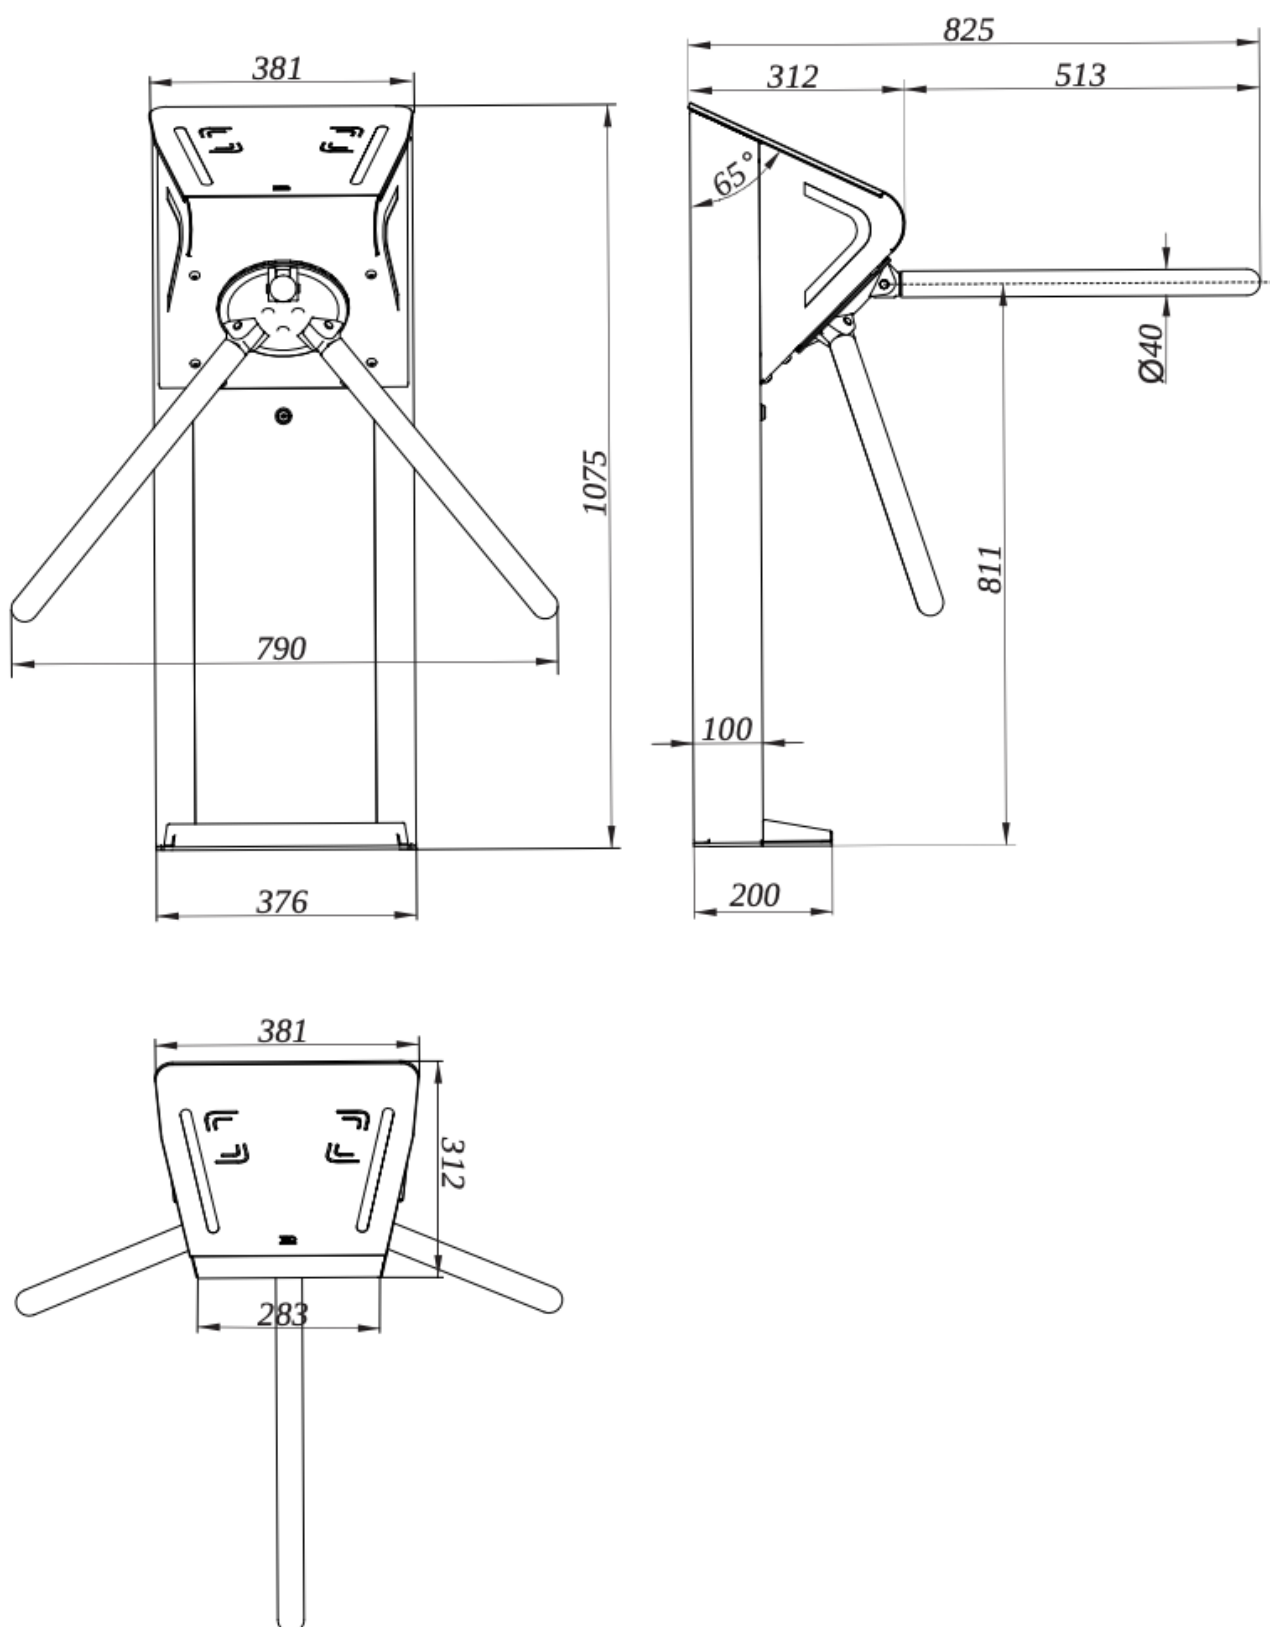

PERSONALIZACJA



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44