Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:50

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-przejscia-obrotowa-tripod-s702-z-wbudowanym-wrzutnikiem-monet-p-8352.html



Bramka kontroli przejścia, obrotowa, tripod S702 z wbudowanym wrzutnikiem monet

Cena	**9 599,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8352)**
KOD PRODUCENTA	**S702**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

SYSTEMY KONTROLI DOSTęPU I PŁATNYCH PRZEJść

Bramka tripod S702 – automatyczna kontrola wejścia z wrzutnikiem monet

Bramka obrotowa S702 z wbudowanym wrzutnikiem monet to rozwiązanie do organizacji płatnego dostępu do obiektów publicznych, komercyjnych i rekreacyjnych. Po przyjęciu wymaganej kwoty urządzenie odblokowuje mechanizm przejścia.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej SUS 304, mechanizm obrotowy z hamulcem i sygnalizacja LED zapewniają wygodną obsługę. Zestaw może być przygotowany z uwzględnieniem ustalonej wysokości opłaty oraz strony montażu wrzutnika monet.



30 osób na minutę

550 mm szerokość przejścia

SUS 304 stal nierdzewna

Wi-Fi zmiana stawki opłaty

Jak działa bramka z wrzutnikiem monet?

System łączy półautomatyczną bramkę tripod z wbudowanym wrzutnikiem monet. Pozwala pobierać opłatę za pojedyncze przejście bez konieczności stałej obsługi przez personel.

01 Wrzucenie monet

Użytkownik umieszcza monety we wrzutniku zamontowanym w bramce.

02 Weryfikacja opłaty

Wrzutnik rozpoznaje monety i sprawdza, czy wpłacono wymaganą kwotę.

03 Odblokowanie przejścia

Po zaakceptowaniu opłaty mechanizm zezwala na przejście użytkownika.

Ważne: wrzutnik monet nie wydaje reszty. Informację tę warto umieścić również przy wejściu do obiektu.

System rozpoznawania monet i konfiguracja płatności

Wrzutnik wykorzystuje trzy pary czujników indukcyjnych oraz trzy pary czujników optycznych do identyfikacji monet. Układ analizuje właściwości materiałowe i wymiary przyjmowanych monet.

Automatyczna kompensacja czujnika optycznego pomaga utrzymać stabilność rozpoznawania podczas eksploatacji.

Możliwości systemu płatności

- 3 pary czujników indukcyjnych
- 3 pary czujników optycznych
- Rozpoznawanie parametrów monet
- Ochrona przed manipulacją
- Tryby sygnałów równoległych, binarnych i pulsacyjnych
- Moduł Wi-Fi do zmiany stawki

Bezpieczeństwo i sterowanie przejściem

Antipanic i Anti-Reverse Pass

System Antipanic umożliwia awaryjne otwarcie przejścia po zaniku zasilania lub otrzymaniu odpowiedniego sygnału. Funkcja Anti-Reverse Pass ogranicza nieautoryzowane przejście w przeciwnym kierunku.

Kontrola RFID i pilot administratora

Bramka współpracuje z kontrolą dostępu RFID. Pilot umożliwia administratorowi sterowanie przejściem, a sygnalizacja LED informuje o dozwolonym kierunku ruchu.

Najważniejsze funkcje bramki S702

- Automatyczne pobieranie opłat monetami
- Przepustowość do 30 osób/min
- Praca jedno- lub dwukierunkowa
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS 304
- Mechanizm obrotowy z hamulcem
- Sygnalizacja kierunku LED
- Awaryjny system Antipanic
- Ochrona Anti-Reverse Pass
- Współpraca z RFID
- Pilot zdalnego sterowania
- Zmiana stawki przez moduł Wi-Fi
- Możliwość wyboru strony montażu wrzutnika

Zastosowanie bramki tripod z wrzutnikiem monet

Bramka S702 może być wykorzystywana w obiektach, w których wymagane jest automatyczne pobieranie opłat za wejście oraz kontrolowanie ruchu osób.

Toalety publiczne i sanitariaty

Siłownie i kluby fitness

Baseny i obiekty rekreacyjne

Kręgielnie i centra rozrywki

Ośrodki narciarskie

Obiekty sportowe

Zakłady pracy i hale produkcyjne

Obiekty z płatnym wejściem

Przygotowanie zestawu do instalacji

Bramka dostarczana jest z zamontowanym wrzutnikiem monet, przygotowanym zgodnie z ustaleniami dotyczącymi wysokości opłaty. Stronę montażu wrzutnika można dostosować do organizacji punktu wejściowego.

Moduł Wi-Fi pozwala na późniejszą zmianę stawki. Podczas instalacji dostępne jest wsparcie techniczne.

Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Przy montażu zewnętrznym zalecane jest zadaszenie.

Kupując ten produkt, otrzymujesz

Zestaw obejmuje bramkę obrotową z systemem pobierania opłat oraz wyposażeniem opisanym poniżej.

- Bramka obrotowa S702
- Wbudowana centrala sterująca
- Zamontowany wrzutnik monet
- Moduł Wi-Fi do zmiany stawki
- Pojemnik na monety
- Akcesoria montażowe
- Zestaw kluczy
- Pilot zdalnego sterowania
- Wsparcie techniczne przy instalacji

Dane techniczne


Specyfikacja techniczna bramki tripod S702

Model	S702
Typ urządzenia	Bramka tripod z wrzutnikiem monet
Tryb pracy	Półautomatyczny
Kierunek przejścia	Jedno- lub dwukierunkowy
Przepustowość	Do 30 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304
Wymiary obudowy	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Zasilanie mechanizmu	DC 24 V / 3 A
Wejście zasilania	AC 110–220 V ±10%
Temperatura pracy	−20°C do +70°C
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Obsługa kontroli dostępu RFID
Zmiana stawki	Moduł Wi-Fi
Wydawanie reszty	Nie

Wymiary

Wymiary bramki tripod S702 z wrzutnikiem monet

Bramka posiada obudowę ze stali nierdzewnej SUS 304 o wymiarach **470 × 330 × 980 mm**. Szerokość przejścia wynosi **550 mm**.

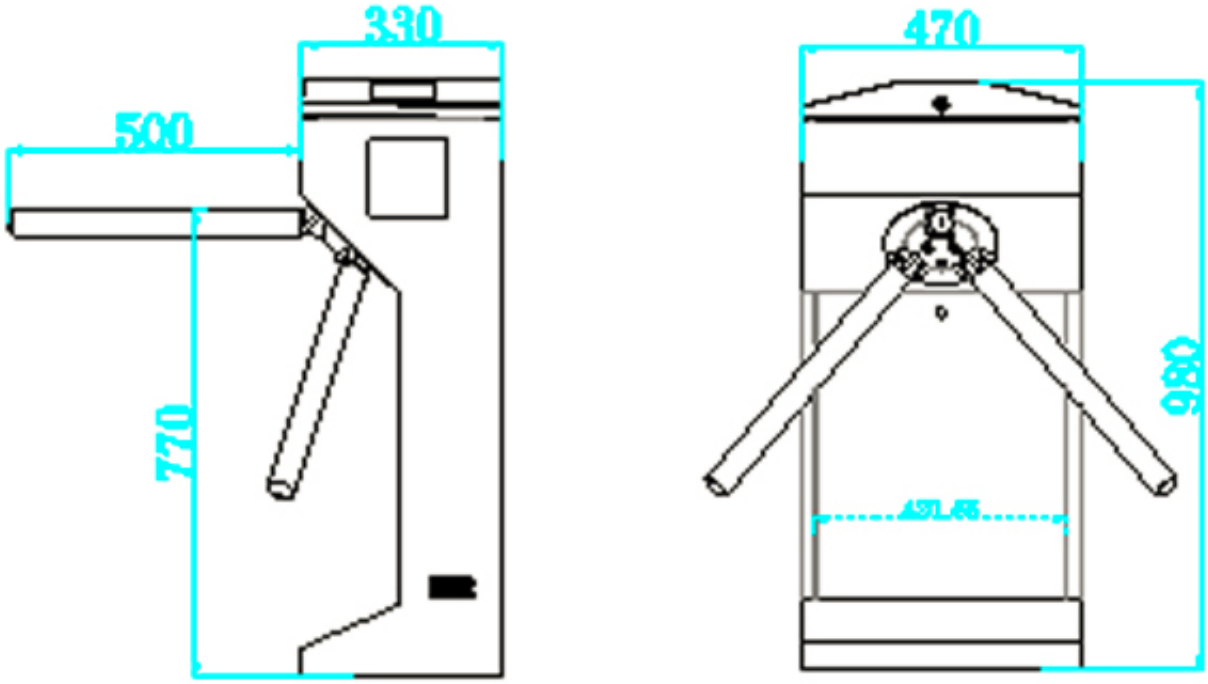

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary obudowy	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304

Wymiary dotyczą samej bramki. Gabaryty zestawu mogą się różnić w zależności od sposobu zamontowania wrzutnika monet.

Najczęściej zadawane pytania

Czy wrzutnik monet wydaje resztę?

Nie. Wrzutnik nie posiada funkcji wydawania reszty.

Czy można zmienić wysokość opłaty?

Tak. Moduł Wi-Fi umożliwia zmianę skonfigurowanej stawki.

Czy bramka działa w obu kierunkach?

Urządzenie obsługuje pracę jedno- lub dwukierunkową, zależnie od konfiguracji.

Czy można wybrać stronę montażu wrzutnika?

Tak. Strona montażu ustalana jest podczas przygotowania zestawu.

Czy bramkę można zamontować na zewnątrz?

Tak, przy czym zalecane jest zastosowanie zadaszenia.

DANE TECHNICZNE


Dane techniczne bramki tripod S702 z wrzutnikiem monet

Model	S702 (wariant S702B do potwierdzenia)
Rodzaj urządzenia	Bramka obrotowa tripod z wrzutnikiem monet
Tryb pracy	Półautomatyczny
Kierunek przejścia	Jedno- lub dwukierunkowy
Przepustowość	Do 30 osób/min
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304
Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Wymiary obudowy	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Napięcie zasilania	DC 24 V / 3 A
Wejście zasilania	AC 110–220 V ±10%
Temperatura pracy	−20°C do +70°C
Miejsce instalacji	Wewnątrz lub na zewnątrz, zalecane zadaszenie
Sygnalizacja	Strzałka LED
Mechanizm	Obrotowy z hamulcem
Antipanic	Tak
Anti-Reverse Pass	Tak
RFID	Czytnik RFID i współpraca z kontrolą dostępu
Sterowanie administratora	Pilot zdalnego sterowania
Sposób działania	Odblokowanie przejścia po wniesieniu opłaty
Czujniki indukcyjne	3 pary
Czujniki optyczne	3 pary
Analiza monet	6 parametrów materiału i masy
Kompensacja czujnika optycznego	Automatyczna
Rozpoznawanie kredytu	Równoległe, binarne, pulsacyjne
Zabezpieczenie mechaniczne	Tak
Wydawanie reszty	Nie
Zmiana stawki	Moduł Wi-Fi
Strona montażu wrzutnika	Według wskazania zamawiającego

WYMIARY

Wymiary bramki tripod S702 z wrzutnikiem monet

Bramka obrotowa S702 posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej SUS 304 o wymiarach **470 × 330 × 980 mm**. Szerokość przejścia wynosi **550 mm**.

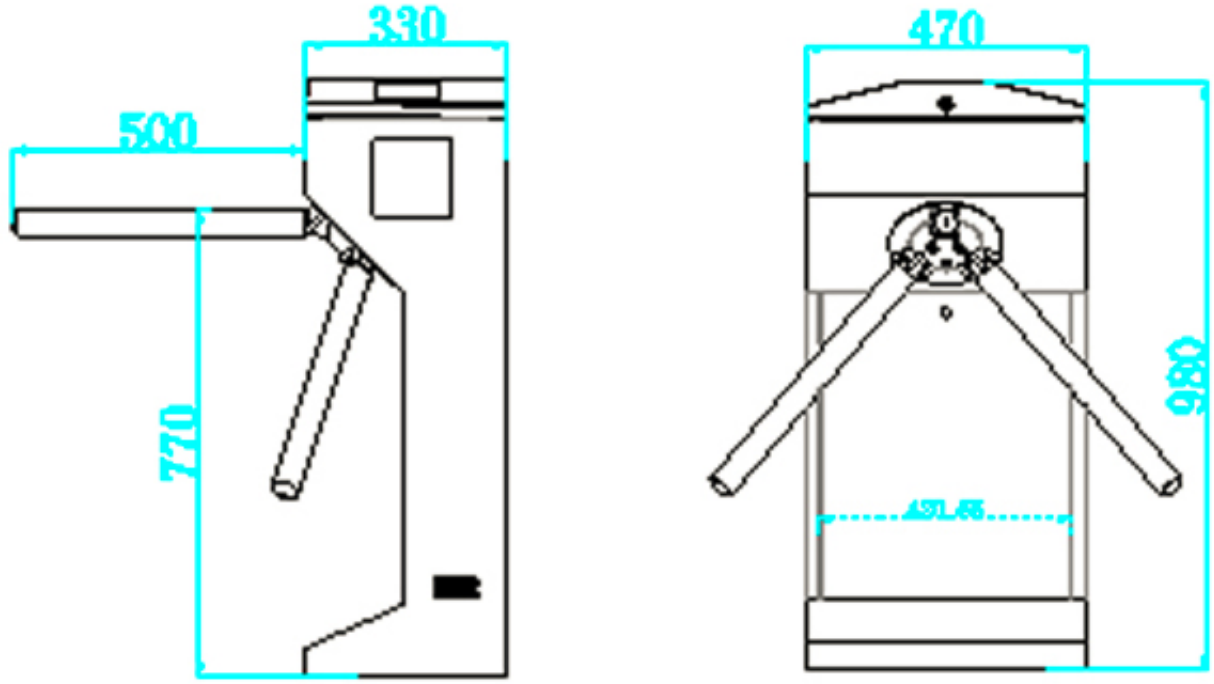

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary obudowy	470 × 330 × 980 mm
Szerokość przejścia	550 mm
Grubość górnej części	1,5 mm
Grubość korpusu	1,2 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna SUS 304

Podane wymiary dotyczą samej bramki. Gabaryty kompletnego zestawu mogą być większe w zależności od sposobu zamontowania wrzutnika monet. Przed instalacją należy sprawdzić dostępną przestrzeń montażową.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44