Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t250-a2-makim-tripod-p-8270.html



Bramka kontroli wejścia T250 A2 MAKIM - tripod

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8270)**
KOD PRODUCENTA	**T250 A2**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa Tripod T250 A2 MAKIM – nowoczesna kontrola dostępu ze skośną pokrywą

Bramka obrotowa Tripod T250 A2 MAKIM to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do skutecznej kontroli ruchu osób w obiektach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji przejść. Konstrukcja typu tripod została wyposażona w charakterystyczną skośną pokrywę, która podkreśla nowoczesny design urządzenia i zwiększa funkcjonalność podczas codziennej eksploatacji. Model doskonale sprawdza się w biurowcach, zakładach przemysłowych, obiektach sportowych, uczelniach, instytucjach publicznych oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest niezawodna kontrola dostępu połączona z wysoką przepustowością ruchu.

Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej

Bramka T250 A2 została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu wyróżnia się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz intensywne użytkowanie. Solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią i bezawaryjną pracę nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Skośna pokrywa nie tylko wpływa na estetykę urządzenia, ale również ogranicza możliwość pozostawiania przedmiotów na obudowie, co sprzyja utrzymaniu porządku w strefach wejściowych.

Integracja z systemami identyfikacji użytkowników

Model T250 A2 został zaprojektowany z myślą o współpracy z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu. Bramka może zostać zintegrowana z czytnikami kart RFID, systemami biometrycznymi, kodami QR oraz innymi rozwiązaniami identyfikacji użytkowników. Dzięki temu umożliwia skuteczne zarządzanie ruchem osób, zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz pozwala na pełną kontrolę nad dostępem do wybranych stref obiektu.

Wydajność i komfort codziennej eksploatacji

Elektromechaniczny mechanizm pracy zapewnia płynne działanie oraz wysoką przepustowość przejść, co ma szczególne znaczenie w obiektach obsługujących dużą liczbę użytkowników każdego dnia. Ergonomiczna konstrukcja oraz niezawodny system blokowania przejścia pozwalają skutecznie kontrolować ruch pieszych przy zachowaniu komfortu użytkowania. Bramka Tripod T250 A2 MAKIM stanowi połączenie nowoczesnego wzornictwa, trwałości oraz zaawansowanych funkcji kontroli dostępu, odpowiadając na potrzeby najbardziej wymagających inwestycji.

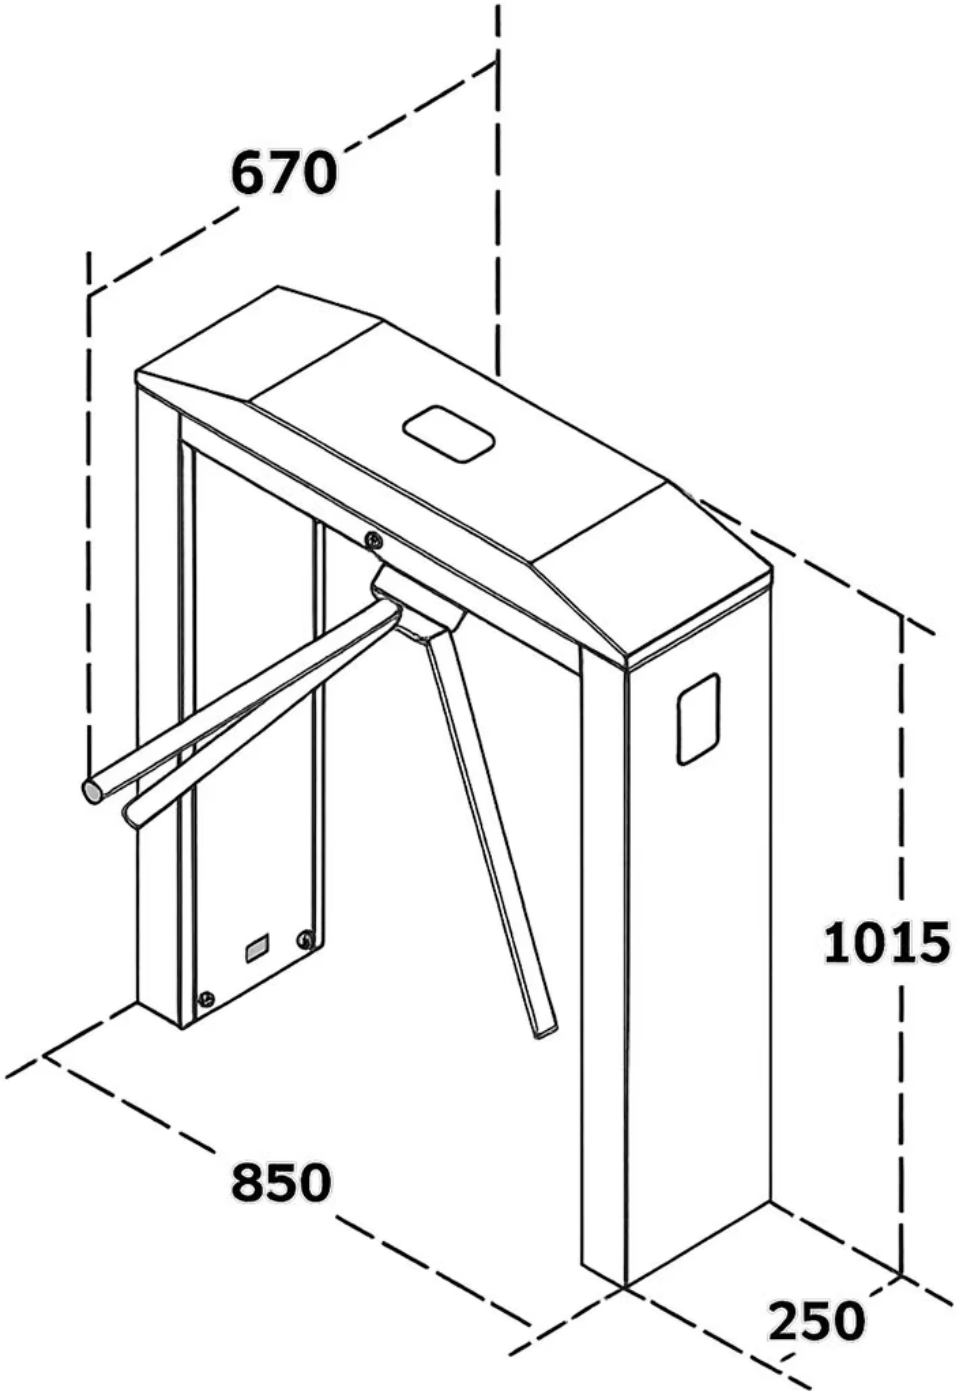
DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki obrotowej **Tripod T250 A2 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	Tripod T250 A2
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	31 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Stopień ochrony	IP54 (opcjonalnie IP65)
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD MAKIM T250 A2


670
1015
850
250