Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t250-makim-tripod-p-8269.html



Bramka kontroli wejścia T250 MAKIM - tripod

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8269)**
KOD PRODUCENTA	**T250**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa Tripod T250 MAKIM – profesjonalna kontrola dostępu dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Bramka obrotowa Tripod T250 MAKIM to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do skutecznej kontroli ruchu pieszych w obiektach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawnej organizacji przepływu osób. Elektromechaniczna konstrukcja typu tripod została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji, zapewniając niezawodne działanie w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, obiektach sportowych, uczelniach, zakładach przemysłowych czy centrach logistycznych. Dzięki możliwości integracji z systemami kontroli dostępu, czytnikami kart, rozwiązaniami biometrycznymi oraz systemami ewidencji przejść, model T250 stanowi kompleksowy element nowoczesnej infrastruktury bezpieczeństwa.

Wytrzymała konstrukcja do pracy w wymagających warunkach

Model T250 został wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, co zapewnia wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie. Solidna obudowa i ramiona tripod gwarantują wieloletnią eksploatację zarówno wewnątrz budynków, jak i w strefach zewnętrznych. Dla szczególnie wymagających środowisk dostępna jest również wersja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316. Zastosowanie precyzyjnego mechanizmu odlewanego ciśnieniowo przekłada się na płynną pracę oraz wysoką trwałość całego systemu.

Integracja z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu

Bramka Tripod T250 została przystosowana do współpracy z szeroką gamą urządzeń identyfikacyjnych i systemów zarządzania dostępem. Urządzenie może współpracować z czytnikami kart RFID, systemami biometrycznymi, kodami QR oraz innymi rozwiązaniami autoryzacji użytkowników. Elastyczna konfiguracja umożliwia dostosowanie sposobu działania do wymagań konkretnego obiektu, zwiększając poziom bezpieczeństwa i usprawniając zarządzanie ruchem osób. Konstrukcja

typu tripod pozwala na kontrolowane przepuszczanie pojedynczych użytkowników, ograniczając ryzyko nieautoryzowanego przejścia.

Wysoka przepustowość i komfort użytkowania

Dzięki wydajnemu napędowi elektromechanicznemu oraz przepustowości sięgającej nawet 30 osób na minutę, bramka T250 doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a ergonomiczna budowa zapewnia wygodne przechodzenie użytkowników. To rozwiązanie łączące bezpieczeństwo, trwałość oraz nowoczesną technologię, które skutecznie wspiera organizację ruchu w obiektach komercyjnych, publicznych i przemysłowych.

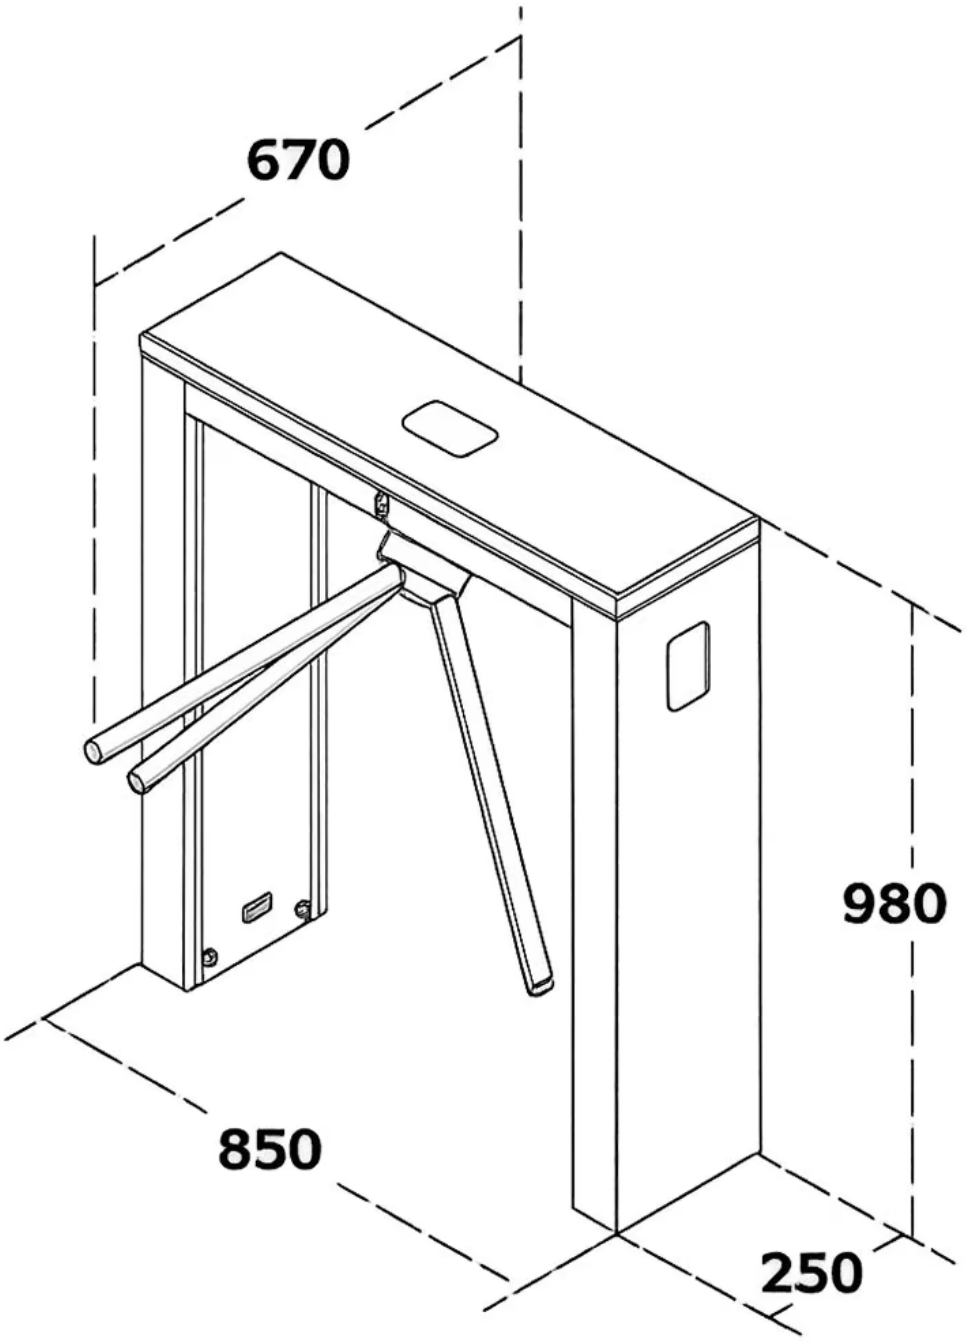
DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki obrotowej **Tripod T250 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	Tripod T250
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	31 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD MAKIM T250


670
980
850
250