Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:18

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-d-makim-3-ramienna-furta-obrotowa-p-8277.html



Bramka kontroli wejścia T2500-D MAKIM 3-ramienna furta obrotowa

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8277)**
KOD PRODUCENTA	**T2500-D 3**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM 3-ramienna – profesjonalna kontrola dostępu do obiektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do skutecznej kontroli ruchu pieszych w obiektach wymagających niezawodnej ochrony i sprawnej organizacji przejść. Solidna, 3-ramienna konstrukcja zapewnia pełną kontrolę nad przepływem osób, eliminując możliwość nieautoryzowanego wejścia. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej urządzenie doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz budynków, jak i w wymagających warunkach zewnętrznych, gwarantując wieloletnią, bezawaryjną pracę.

Wysoki poziom bezpieczeństwa i pełna kontrola przejść

Model T2500-D został zaprojektowany z myślą o miejscach, w których kluczowe znaczenie ma skuteczna kontrola dostępu. Konstrukcja pełnej wysokości uniemożliwia obejście strefy przejścia, co znacząco podnosi poziom zabezpieczeń. Bramka współpracuje z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, w tym czytnikami kart, systemami biometrycznymi, pilotami oraz licznikami przejść. Po uzyskaniu autoryzacji mechanizm odblokowuje przejście dla jednej osoby, a następnie automatycznie powraca do stanu zabezpieczenia.

Wytrzymała konstrukcja do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Urządzenie zostało wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na intensywną eksploatację oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Stopień ochrony IP65 skutecznie zabezpiecza mechanizm przed pyłem i wilgocią, dzięki czemu bramka może

pracować przez cały rok na terenach otwartych. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C oraz możliwość zastosowania dodatkowego podgrzewania pozwalają na niezawodne funkcjonowanie nawet w trudnym klimacie. To idealne rozwiązanie dla zakładów przemysłowych, stadionów, lotnisk, placów budowy, dworców oraz obiektów użyteczności publicznej.

Niezawodność i wysoka przepustowość ruchu

Bramka obrotowa T2500-D MAKIM została przystosowana do obsługi dużego natężenia ruchu. Przepustowość przekraczająca 30 osób na minutę umożliwia sprawną organizację wejść i wyjść bez tworzenia zatorów. Dwukierunkowy tryb pracy zwiększa elastyczność zastosowania, a funkcja awaryjnego odblokowania lub pracy na zasilaniu bateryjnym zapewnia ciągłość działania w przypadku zaniku napięcia. Zasilanie w zakresie 100–230 V AC oraz energooszczędny pobór mocy sprawiają, że urządzenie stanowi ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów kontroli dostępu.

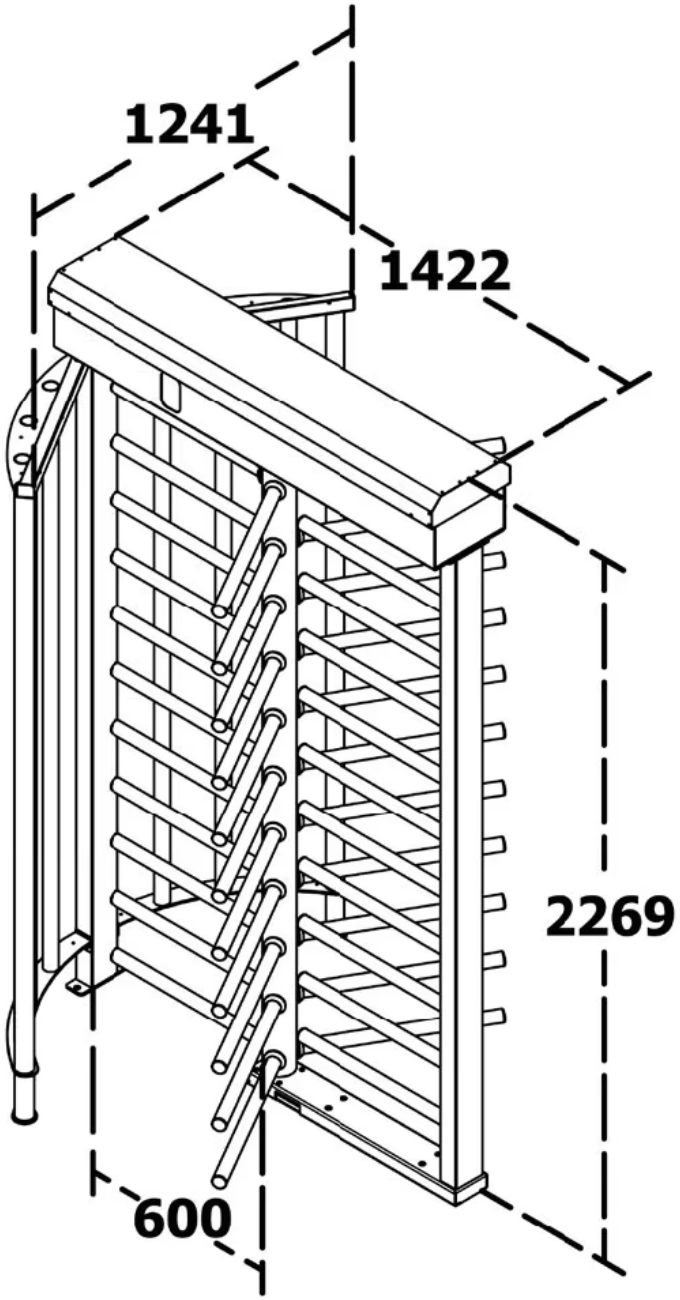
DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-D pojedynczej 3-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-D
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 600 mm
Waga	300–350 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-D 3-ramienna


1241
1422
2269
600