Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 08:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-k-makim-3-ramienna-furta-obrotowa-p-8281.html



Bramka kontroli wejścia T2500-K MAKIM 3-ramienna furta obrotowa

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8281)**
KOD PRODUCENTA	**T2500-K 3**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM 3-ramienna – kompaktowa i skuteczna kontrola dostępu do stref chronionych

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM 3-ramienna to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do kontroli ruchu pieszych w obiektach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz pełnej wysokości skutecznie zabezpiecza przejścia przed nieautoryzowanym dostępem, jednocześnie umożliwiając płynny przepływ osób. Model ten znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych, na budowach, stadionach, lotniskach, dworcach, kampusach oraz w budynkach użyteczności publicznej, gdzie liczy się niezawodność i pełna kontrola dostępu.

Skuteczna ochrona i kontrolowany przepływ osób

Konstrukcja 3-ramienna pozwala na precyzyjne kontrolowanie przejść, umożliwiając wejście wyłącznie jednej osobie po uzyskaniu autoryzacji. Wysoka zabudowa stanowi skuteczną barierę fizyczną, utrudniając obejście systemu lub próbę przejścia bez uprawnień. Bramka może współpracować z czytnikami kart zbliżeniowych, systemami biometrycznymi, rejestracją czasu pracy oraz innymi rozwiązaniami kontroli dostępu, tworząc spójny system zabezpieczeń.

Wytrzymała konstrukcja do pracy przez cały rok

Model T2500-K został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na pył i wilgoć, a zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C umożliwia niezawodne funkcjonowanie

nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Opcjonalne podgrzewanie pozwala na eksploatację urządzenia również podczas silnych mrozów.

Integracja z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa

Bramka T2500-K MAKIM oferuje dwukierunkową pracę oraz przepustowość sięgającą około 30 osób na minutę, co pozwala na sprawną organizację ruchu bez tworzenia kolejek. Energooszczędne zasilanie, trwały mechanizm oraz możliwość integracji z różnymi systemami identyfikacji użytkowników sprawiają, że urządzenie stanowi doskonałe rozwiązanie dla nowoczesnych obiektów wymagających skutecznej i niezawodnej kontroli dostępu.

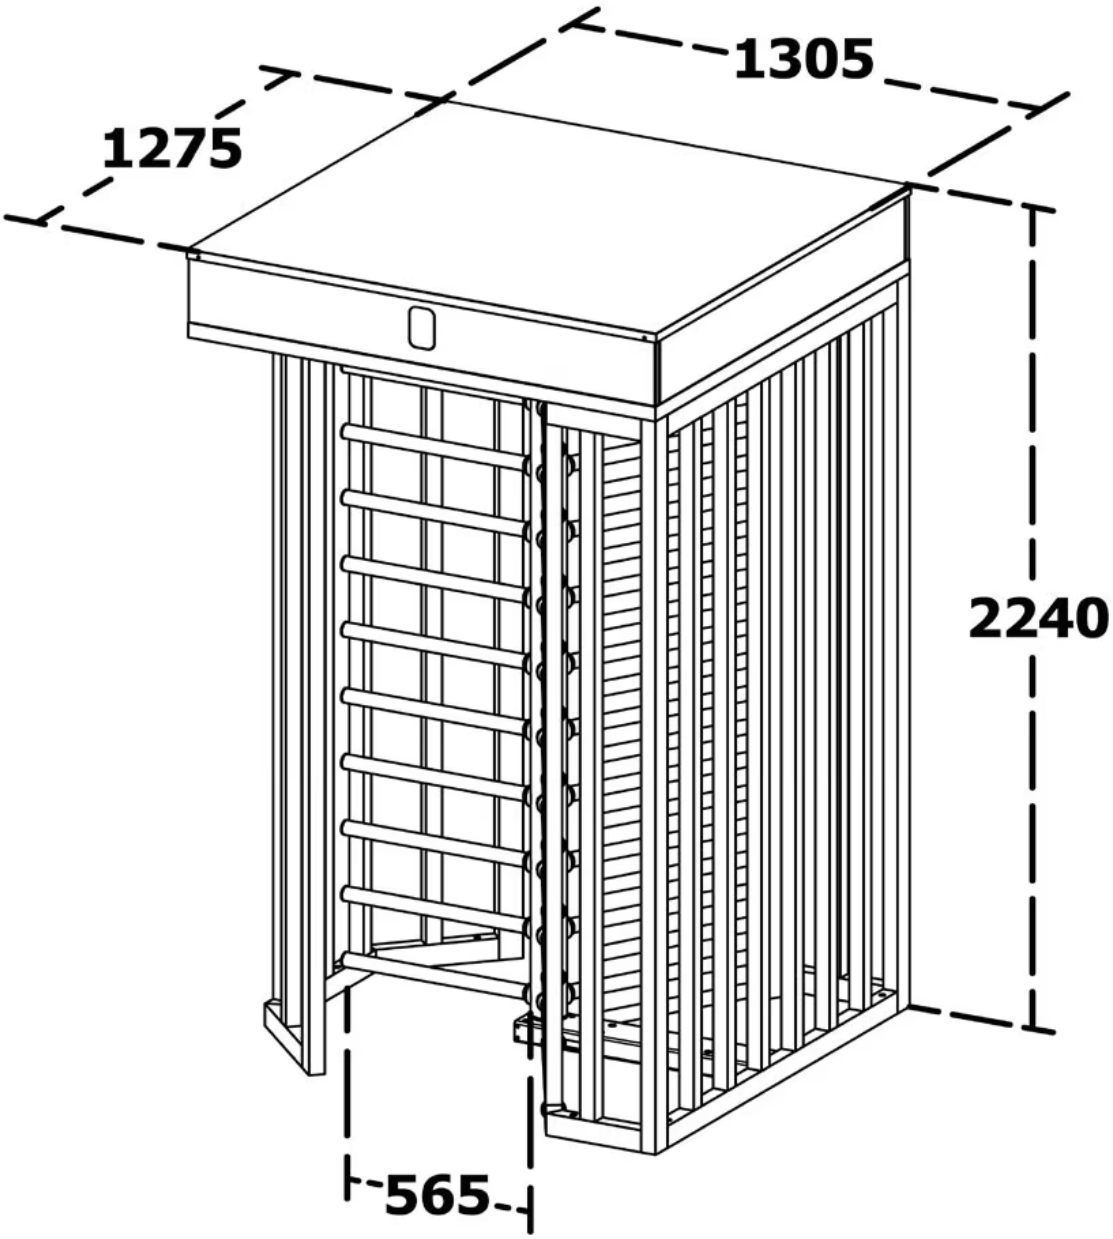
DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-K pojedynczej 3-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-K
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 565 mm
Waga	300–350 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-K 3-ramienna


1305
1275
2240
565