Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:15

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t300-hg-slim-short-makim-sensoryczna-automatyczna-uchylna-p-8294.html



Bramka kontroli wejścia T300 HG Slim Short MAKIM sensoryczna, automatyczna, uchylna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8294)**
KOD PRODUCENTA	**T300 HG Slim Short**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka sensoryczna T300 HG Slim Short MAKIM – kompaktowa i elegancka kontrola dostępu

Bramka sensoryczna T300 HG Slim Short MAKIM to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach, które wymagają skutecznej kontroli dostępu przy zachowaniu estetyki i oszczędności przestrzeni. Smukła konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej 304 doskonale komponuje się z nowoczesnymi recepcjami, biurowcami, hotelami, bankami oraz centrami biznesowymi. Dzięki kompaktowym wymiarom model Slim Short sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się zarówno bezpieczeństwo użytkowników, jak i elegancki wygląd strefy wejściowej.

Zaawansowana technologia i komfort użytkowania

Model T300 HG Slim Short współpracuje z popularnymi systemami kontroli dostępu, w tym czytnikami kart, rozwiązaniami biometrycznymi oraz systemami rozpoznawania twarzy. Po pozytywnej autoryzacji użytkownika skrzydła automatycznie otwierają się, zapewniając płynne i wygodne przejście. Zastosowane czujniki bezpieczeństwa oraz sygnalizacja LED kierunku ruchu zwiększają poziom ochrony i usprawniają organizację ruchu w miejscach o dużym natężeniu przejść.

Niezawodność w codziennej eksploatacji

Bramka została zaprojektowana do intensywnej pracy wewnątrz budynków. Solidny korpus ze stali INOX oraz wytrzymałe skrzydła z pleksi o grubości 10 mm gwarantują wysoką odporność na codzienne użytkowanie. Urządzenie osiąga przepustowość na poziomie 20–30 osób na minutę, a czas otwierania i zamykania wynosi zaledwie 0,50–0,70 sekundy, co pozwala zachować płynność ruchu nawet w godzinach szczytu. Możliwość pracy awaryjnej podczas zaniku zasilania dodatkowo podnosi bezpieczeństwo eksploatacji.

Elastyczne zastosowanie w nowoczesnych obiektach

Zakres przejścia wynoszący 600 mm z możliwością rozszerzenia do 900 mm w wersji VIP sprawia, że T300 HG Slim Short MAKIM może być stosowana zarówno w standardowych przejściach, jak i miejscach wymagających większej dostępności. Niski pobór mocy na poziomie 58 W, możliwość integracji z dodatkowymi akcesoriami oraz opcja personalizacji obudowy poprzez umieszczenie logo czynią z tego modelu wszechstronne rozwiązanie dla firm poszukujących profesjonalnego systemu kontroli dostępu.

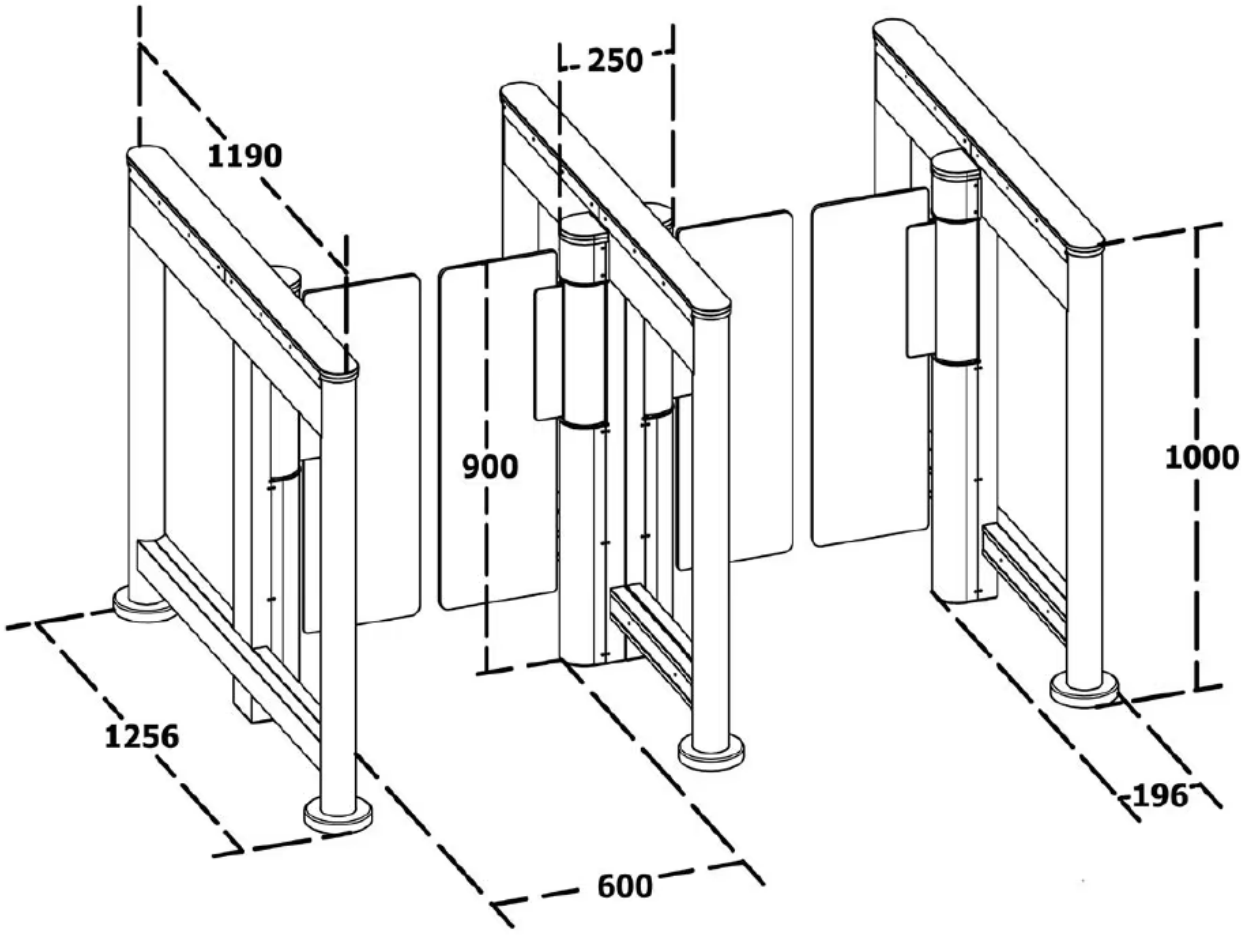
DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki sensorycznej **T300 HG Slim Short Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T300 HG Slim Short
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	58 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Przepustowość	20–30 osób/min.
Zakres przejścia	600 mm / przejście VIP 900 mm (opcjonalnie)
Prędkość otwierania / zamykania	0,50 – 0,70 s
Waga	36 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Obudowa	304 STAL INOX
Przykrywa	10 mm pleksi
Skrzydła	10 mm pleksi
Opcjonalne akcesoria	Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania
Poziom bezpieczeństwa	★★★☆☆ (3/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ MAKIM T300 HG Slim Short


250
1190
900
1000
1256
600
196