



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 13:06

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-dormakaba-argus-60-sensoryczna-p-3979.html>



BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS 60 SENSORYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
------------	---------------

CZAS WYSYŁKI	3 DNI
--------------	--------------

NUMER KATALOGOWY	ARGUS 60
------------------	-----------------

KOD PRODUCENTA	A 60
----------------	-------------

Producent	DORMAKABA
-----------	------------------

OPIS PRODUKTU

BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS 60 SENSORYCZNA

Nowe bramki sensoryczne **Argus** dormakaba otwierają drogę do większej swobody pod względem formy, koloru i funkcjonalności. Łączą one opcje nowoczesnego systemu dostępu w trzech modelach. Począwszy od wersji podstawowej po eleganckie warianty wzornicze z zaawansowanymi systemami czujników.

- Zmienna szerokość przejścia 650 mm, 900 mm, 915 mm lub 1000 mm
- Zmienna wysokość skrzydła drzwi 990 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm (górna krawędź)
- Dyskretne oświetlenie LED na całej długości bramki
- Oświetlenie wskazujące kierunek przejścia
- Certyfikowany, zintegrowany moduł wyjścia awaryjnego i drogi ewakuacyjnej
- Bezpieczne listwy sensoryczne
- Wydajny typ mocowania
- Możliwość redukcji otwarcia bramki o szerokości 900 mm do 650 mm

Ta różnorodność jest silnie wyrażona w modułowych elementach konstrukcyjnych. Szerokie spektrum kolorów i materiałów na poręcz, panele boczne, profile oraz wysokości skrzydeł drzwi otwierają wcześniej niewyobrażalne możliwości projektowe. Wszechstronne aluminium jako główny

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

materiał nadaje ton. Dlatego bramki sensoryczne Argus idealnie pasują do każdego lobby: jako nowoczesny dodatek do koncepcji wzorniczej lub subtelna jednostka funkcjonalna.

Szerokość przejścia od 650 mm do 1000 mm zapewnia komfortową dostępność. Wyższe skrzydła drzwi - z lub bez wyższych jednostek napędowych - zapewniają większe bezpieczeństwo.

Precyzyjny system czujników do blokowania i przechodzenia: Argus 40 w obszarze nóg, Argus 60 i 80 z dodatkowym pionowym systemem czujników. Niezależnie od tego, czy chodzi o przechodzących z walizkami, osoby na wózkach inwalidzkich, małe dzieci. Dokładna separacja przekracza poprzednie wersje produktów.

Oświetlenie. Współczesne wzornictwo to coś więcej niż wykończenie powierzchni. Dodatkowe oświetlenie uzupełnia wysokiej jakości bramkę sensoryczną i zwiększa funkcjonalność: czerwone i zielone światło prowadzą przez korytarze, w zależności od uprawnień. Światło zielone znajdujące się w górnej poręczy jest światłem wskazującym kierunek przejścia.

Jakość Solidna i przemysłowa konstrukcja sprawdza się w życiu codziennym. Podczas gdy konkurenci mają tylko 2 do 4 milionów cykli międzyawaryjnych, Argus jest liderem z 8 milionami przejść, dla szerokości przejścia 650 mm oraz 6 milionami dla szerokości 900 mm.

30 osób na minutę. Dormakaba niczego nie twierdzi, ale udowadnia, że z Argus jest to możliwe. Wszystkie skrzydła o wysokości od 990 do 1800 mm, wykonane z PETG (poliwęglanu) lub ESG (szkło bezpieczne od wysokości skrzydła 1400 mm), poruszają się precyzyjnie, przy zmniejszonej masie i zoptymalizowanym zużyciu energii.


RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS 60



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

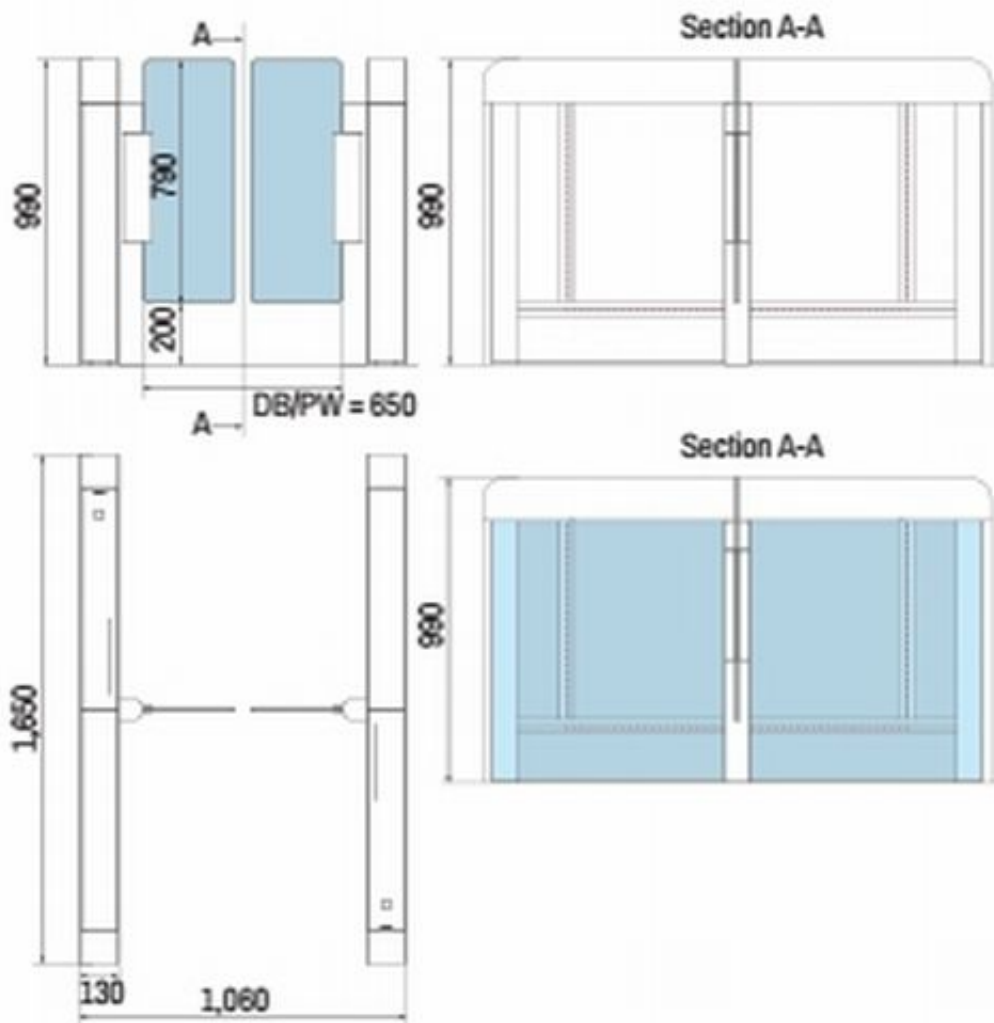

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS 60

- długość 1650 mm, szerokość 1061 mm
- poręcz wpuszczana w obudowę (Inlay)
- podświetlenie symbolu RFID
- listwy sensoryczne pionowe i poziome

Opcje:

- szerokość przejścia 900, 915 lub 1000 mm



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- szkło boczne po obu stronach obudowy
- wysokość skrzydła drzwiowego od 1200 do 1800 mm
- oświetlenie kierunkowe oraz paneli bocznych
- panel sterowania OPL 05
- montaż na subkonstrukcji