




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 08:03

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-dormakaba-argus-hsg-e01-sensoryczna-p-3976.html>

BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS HSG- E01 SENSORYCZNA

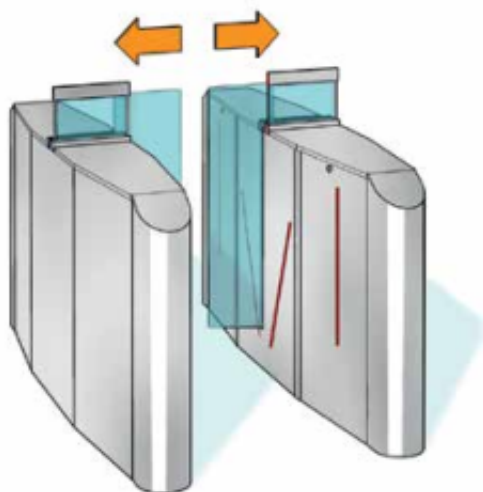

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ARGUS HSG-E01
KOD PRODUCENTA	HSG-E01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01 SENSORYCZNA

Bramki sensoryczne szybkie HSG

Modułowe połączenie bezpieczeństwa użytkownika, przepustowości i designu uwzględnia również wymogi indywidualnych projektów wejść. Bramki sensoryczne szybkie HSG zawierają skrzydła przesuwne o różnej wysokości. Pozostałe cechy to zaawansowane czujniki i solidna obudowa ze stali nierdzewnej. Podczas przechodzenia skrzydła przesuwne przesuwają się szybkim ruchem do obudowy.

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Komfortowe przejście, także z torbami lub bagażem
- Bez kontaktu ze skrzydłami przesuwными
- Wysoka przepustowość przy wysokim poziomie zabezpieczenia osób
- Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej
- Modułowy system z jednostkami podstawowymi i rozszerzającymi do ustawienia wielokrotnego
- Automatyczne zabezpieczenie przed przejściem dołem (uwaga na wysoki poziom zabezpieczenia)
- Alarm akustyczny przy nieuprawnionym przejściu
- Wykrywanie dzieci (wysoki poziom bezpieczeństwa)



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

Obszary zastosowania:

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:


- Poziom zabezpieczenia 1:
Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
Wzmoczony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

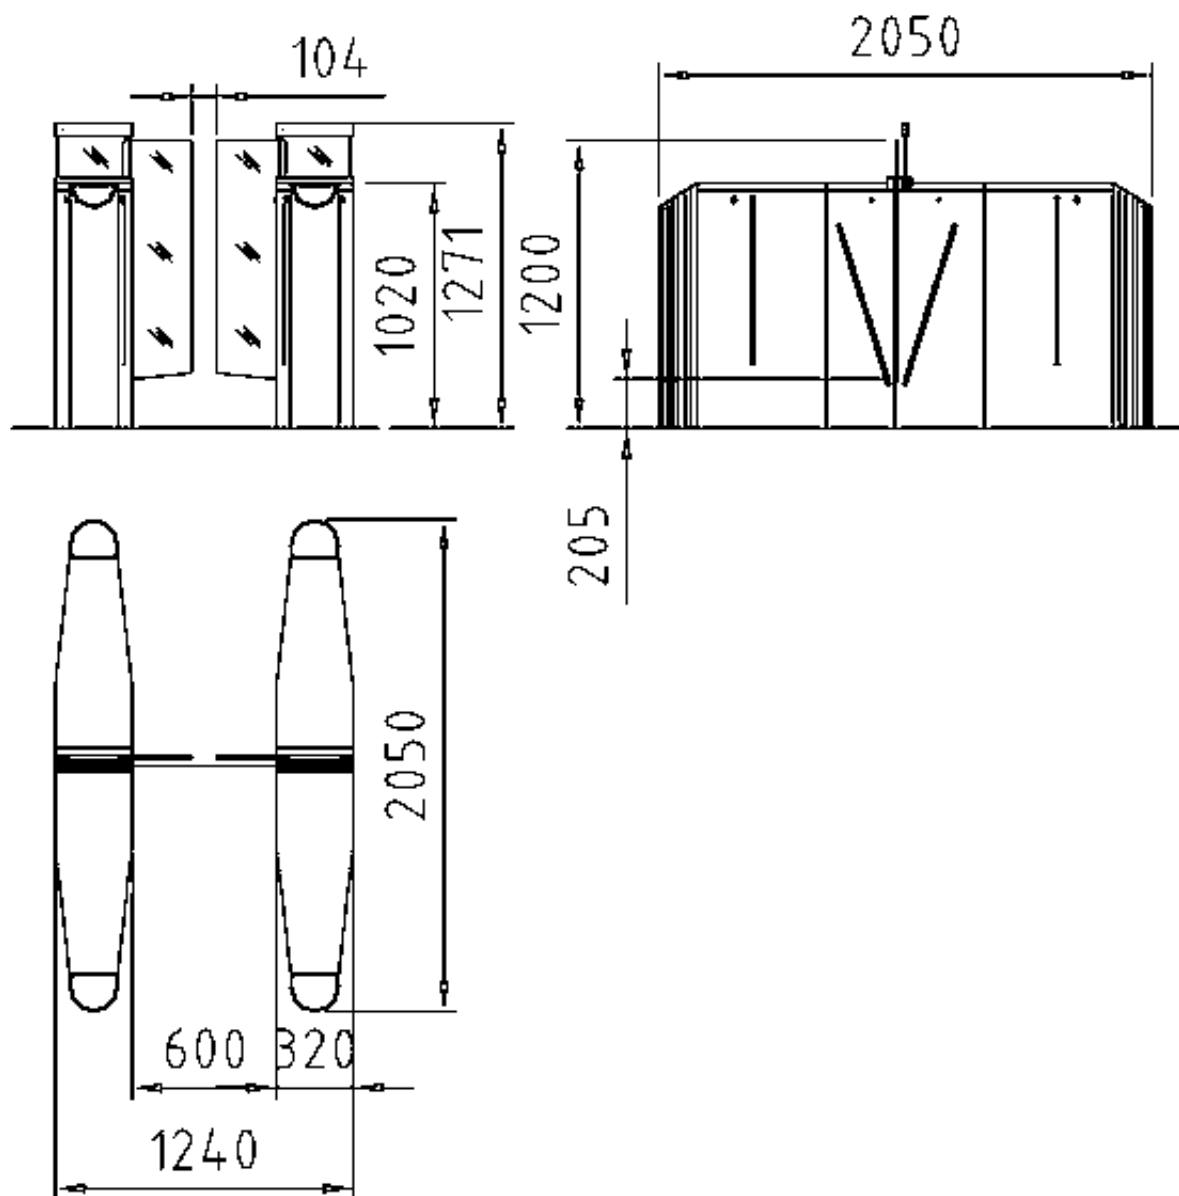

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01

Instalacje standardowe	HSG-E01
Budowa Wysokość bramki	1020
Długość bramki	2050
Szerokość przejścia	600
Szerokość całkowita	1240
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Stal nierdzewna, mat, AISI 304.
Elementy blokujące	Dwa elementy blokujące z ESG, krawędź górna 1200 mm (maks. 1800 mm, patrz Opcje). Nadzorowanie zakresu ruchu przez fotokomórkę.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zamontowane w rurze

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	przechyłnej. Poziom zabezpieczenia 2, Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach) Zintegrowane zabezpieczenie przed przejściem dołem, identyfikacja wózków, detekcja dzieci
Tryby robocze	Otwarte lub zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 299 VA.
Moc spoczynkowa	17 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Skrzydła przesuwne przesuwają się w położenie otwarcia.
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP32, komponenty przewodzące napięcie sieciowe IP42.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2
kierunki sterowane elektrycznie

** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła
uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie
przedstawione pozwolenie na przejście.

Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła
uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia
dla uprawnionych osób, a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

	HSB-E10	HSB-E02	HSB-E04	HSB-E11	HSB-E07	HSB-E08	HSB-E12	HSB-S05	HSG-E01	HSG-L01
Budowa										
Płyta osłonowa z drewna.			●			●				
Szerokość przejścia powiększ ona do 900 mm dla osób niepełnos prawnych i transport u materiału	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwadrato we nóżki.				●	●	●			●	●
Ścianka tylna AISI 304.	●	●	●							
Powierzchnia cokołu	●	●	●					●		

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

AISI 304. Skrzydło drzwiowe zwiększo ne do górnej krawędzi 1200 mm zamiast 900 mm.										
Skrzydło drzwiowe zwiększo ne do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1200 mm.										
Skrzydło drzwiowe zwiększo ne do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm.										
Funkcje										
Podzespo ły ewakua cyjne i ratunkow e z jednym p rzełącznik iem awar yjnym, op cjonalnie dodatkow e przełąc zniki awaryjne.										
Elektryk a										
Przygoto wanie do montażu kompone ntów na miejscu lub z płytą mon tażową do montażu natynkow ego.										
Płyty kryjące z tworzywa sztuczneg o zamiast stali nierd zewnej do montażu anten.										

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Przycisk ręcznego zwalniania pojedynczego.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jednostka obsługująca i ramy lub obudowy natynkowe.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Różne instalacje sygnałowe.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalacja									
Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 80 mm.								•	•
Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 32 mm.	•	•	•	•	•	•	•		
Na regulowanej płycie nośnika X = 80-180 mm do surowych podłóg.	•	•	•	•	•	•	•		
Ze zintegrowanymi elementami mocującymi i rozetami osłonowymi do surowych podłóg.			•	•	•				