
**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-dormakaba-argus-hsg-e01-sensoryczna-p-3976.html

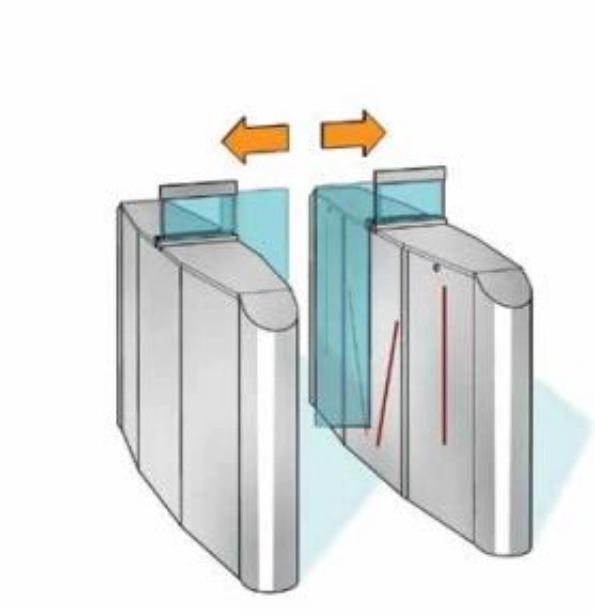

# BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01 SENSORYCZNA

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **NA ZAMÓWIENIE** |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **ARGUS HSG-E01** |
| KOD PRODUCENTA | **HSG-E01** |
| Producent | **DORMAKABA** |

## OPIS PRODUKTU

### BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01 SENSORYCZNA

**Bramki sensoryczne szybkie HSG**

Modułowe połączenie bezpieczeństwa użytkownika, przepustowości i designu uwzględnia również wymogi indywidualnych projektów wejść. Bramki sensoryczne szybkie HSG zawierają skrzydła przesuwne o różnej wysokości. Pozostałe cechy to zaawansowane czujniki i solidna obudowa ze stali nierdzewnej. Podczas przechodzenia skrzydła przesuwne przesuwają się szybkim ruchem do obudowy.

**Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:**

- Komfortowe przejście, także z torbami lub bagażem
- Bez kontaktu ze skrzydłami przesuwnymi
- Wysoka przepustowość przy wysokim poziomie zabezpieczenia osób
- Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej
- Modułowy system z jednostkami podstawowymi i rozszerzającymi do ustawienia wielokrotnego
- Automatyczne zabezpieczenie przed przejściem dołem (uwaga na wysoki poziom zabezpieczenia)
- Alarm akustyczny przy nieuprawnionym przejściu
- Wykrywanie dzieci (wysoki poziom bezpieczeństwa)

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę

**Obszary zastosowania:**

- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie


**Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:**

- Poziom zabezpieczenia 1:
  Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
  Wzmożony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

## RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

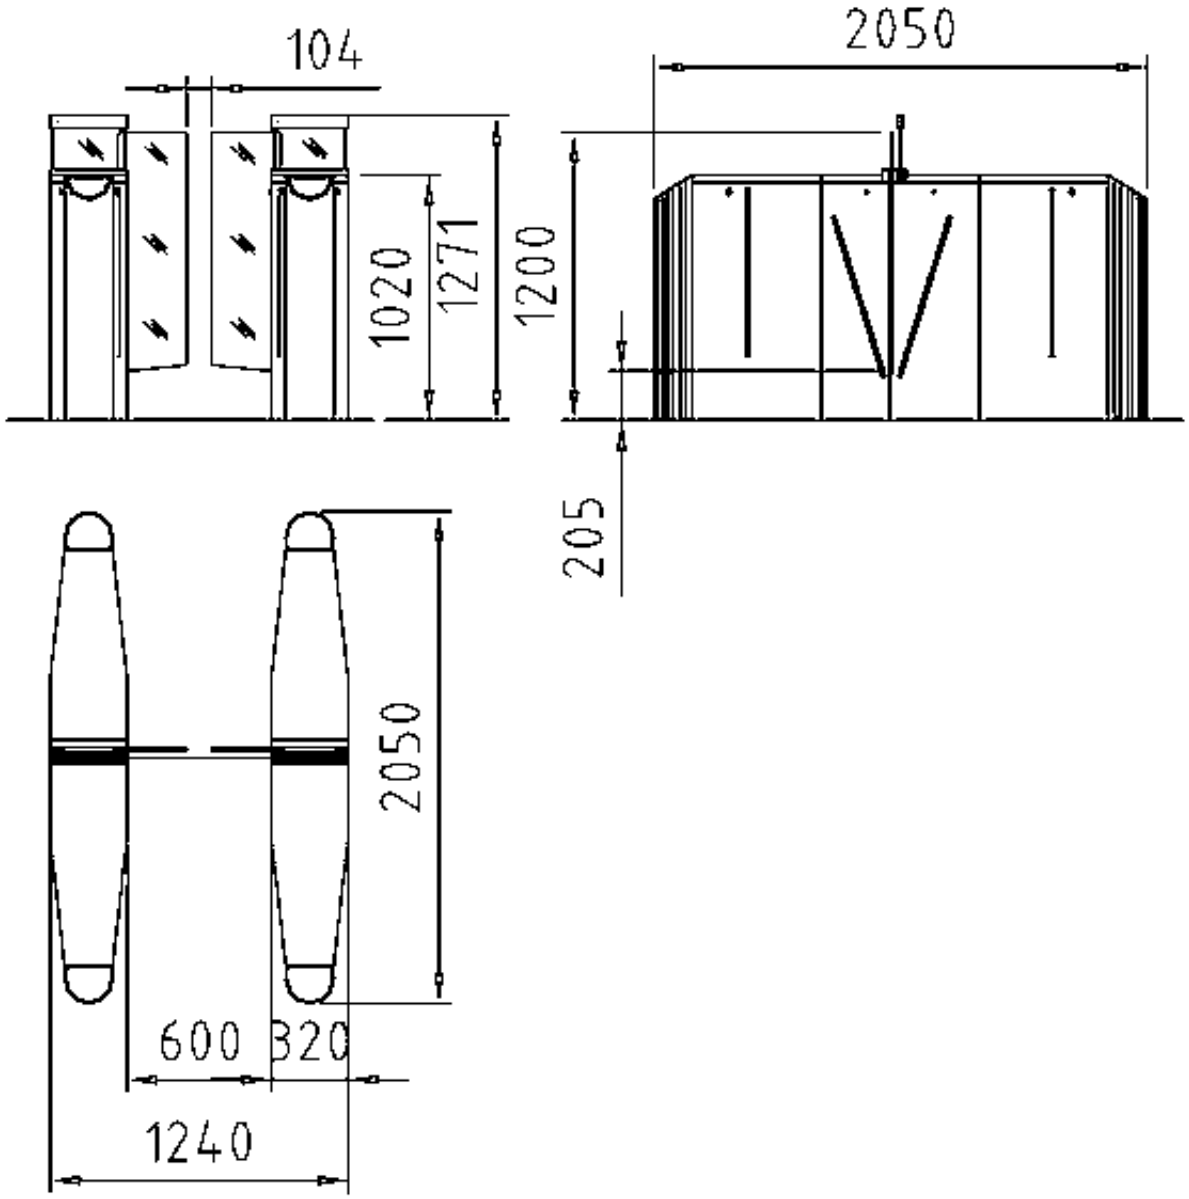


**DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSG-E01**

| Instalacje standardowe | HSG-E01 |
|---|---|
| Budowa Wysokość bramki | 1020 |
| Długość bramki | 2050 |
| Szerokość przejścia | 600 |
| Szerokość całkowita | 1240 |
| Obudowa, nóżki, elementy sterujące | Stal nierdzewna, mat, AISI 304. |
| Elementy blokujące | Dwa elementy blokujące z ESG, krawędź górna 1200 mm (maks. 1800 mm, patrz Opcje). Nadzorowanie zakresu ruchu przez fotokomórkę. |
| Widoczne powierzchnie | Stal nierdzewna matowa, szlifowana. |
| Funkcje | Typ 2* |
| Napędy | Zamontowane w rurze |

| | |
|---|---|
| | przechylnej.<br>Poziom zabezpieczenia 2,<br>Obszar przejścia nadzorowany przez proste sensory o krótkiej konstrukcji (prosty nadzór przejścia pojedynczego w obu kierunkach) Zintegrowane zabezpieczenie przed przejściem dołem, identyfikacja wózków, detekcja dzieci |
| Tryby robocze | Otwarte lub zamknięte.** |
| Elektryka | Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji. |
| Zasilanie | 100–240 VAC 50/60 Hz, 299 VA. |
| Moc spoczynkowa | 17 VA. |
| Ustawienie standardowe w razie braku zasilania | Skrzydła przesuwne przesuwają się w położenie otwarcia. |
| Instalacja | Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL.<br>Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz! |
| Stopnie ochrony | Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42. |

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie
** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.
Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób,a następnie zamykają się.

## OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

| **Budowa** | **HSB-E10** | **HSB-E02** | **HSB-E04** | **HSB-E11** | **HSB-E07** | **HSB-E08** | **HSB-E12** | **HSB-S05** | **HSG-E01** | **HSG-L01** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płyta osłonowa z drewna. | | | ● | | | ● | | | | |
| Szerokość przejścia powiększona do 900 mm dla osób niepełnosprawnych i transportu materiału. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kwadratowe nóżki. | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| Ścianka tylna AISI 304. | ● | ● | ● | | | | | | | |
| Powierzchnia cokołu | ● | ● | ● | | | | | ● | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304. | | | | | | | | | | |
| Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1200 mm zamiast 900 mm. | | | | | | ● | | ● | | |
| Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1200 mm. | | | | | | | | | ● | |
| Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm. | | | | | | | ● | | | |
| **Funkcje** | | | | | | | | | | |
| Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przełącznikiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przełączniki awaryjne. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| **Elektryka** | | | | | | | | | | |
| Przygotowanie do montażu komponentów na miejscu lub z płytą montażową do montażu natynkowego. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Płyty kryjące z tworzywa sztucznego zamiast stali nierdzewnej do montażu anten. | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | ● |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przycisk ręcznego zwalniania pojedynczego. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jednostka obsługowa i ramy lub obudowy natynkowe. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Różne instalacje sygnałowe. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Instalacja** | | | | | | | | | | |
| Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 80 mm. | | | | | | | | | ● | ● |
| Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 32 mm. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Na regulowanej płycie nośnika X = 80–180 mm do surowych podłóg. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Ze zintegrowanymi elementami mocującymi i rozetami osłonowymi do surowych podłóg. | | | | ● | ● | ● | | | | |