
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:42

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-szybka-dormakaba-argus-hsg-l01-sensoryczna-p-3977.html

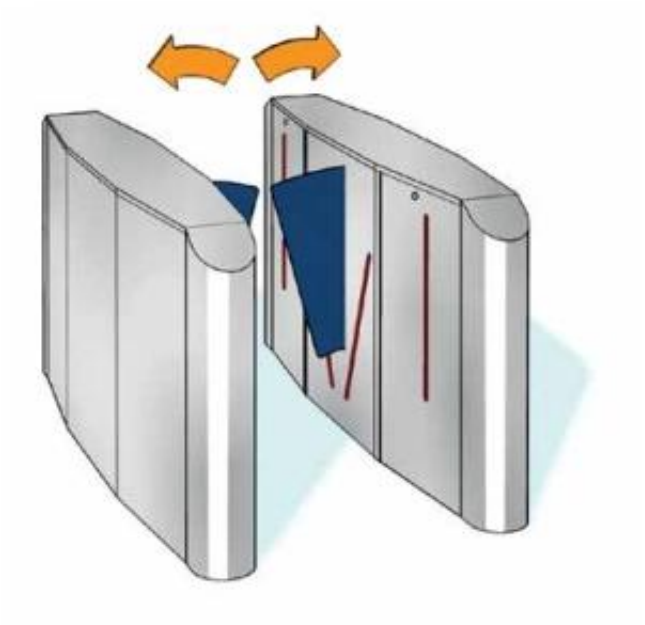

BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS HSG-L01 SENSORYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ARGUS HSG-L01**
KOD PRODUCENTA	**HSG-L01**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

BRAMKA SZYBKA DORMAKABA ARGUS HSG-L01 SENSORYCZNA

Bramki sensoryczne szybkie HSG

Modułowe połączenie bezpieczeństwa użytkownika, przepustowości i designu uwzględnia również wymogi indywidualnych projektów wejść. Bramki sensoryczne szybkie HSG zawierają skrzydła przesuwne o różnej wysokości. Pozostałe cechy to zaawansowane czujniki i solidna obudowa ze stali nierdzewnej. Podczas przechodzenia skrzydła przesuwne przesuwają się szybkim ruchem do obudowy.

Zalety bramek sensorycznych oraz szybkiego przejścia:

- Komfortowe przejście, także z torbami lub bagażem
- Bez kontaktu ze skrzydłami przesuwnymi
- Wysoka przepustowość przy wysokim poziomie zabezpieczenia osób
- Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej
- Modułowy system z jednostkami podstawowymi i rozszerzającymi do ustawienia wielokrotnego
- Automatyczne zabezpieczenie przed przejściem dołem (uwaga na wysoki poziom zabezpieczenia)
- Alarm akustyczny przy nieuprawnionym przejściu
- Wykrywanie dzieci (wysoki poziom bezpieczeństwa)

Przepustowość bramek HSB od 25 do 30 osób na minutę


Obszary zastosowania:


- Biura i budynki administracyjne
- Ministerstwa, budynki użyteczności publicznej
- Banki i instytucje finansowe
- Lotniska
- Stacje metra
- Szkoły i uczelnie

Dwie długości, dwa poziomy zabezpieczeń:

- Poziom zabezpieczenia 1:
  Regulacja pojedynczego przejścia w obu kierunkach przy wykorzystaniu systemu czujników podstawowych.
- Poziom zabezpieczenia 2:
  Wzmożony poziom monitoringu pojedynczego przejścia w obu kierunkach przez system czujników poziomych oraz pionowych. Specjalnie umieszczone sensory gwarantują bezpieczeństwo dzieci.

RYSUNEK TECHNICZNY BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSG-L01

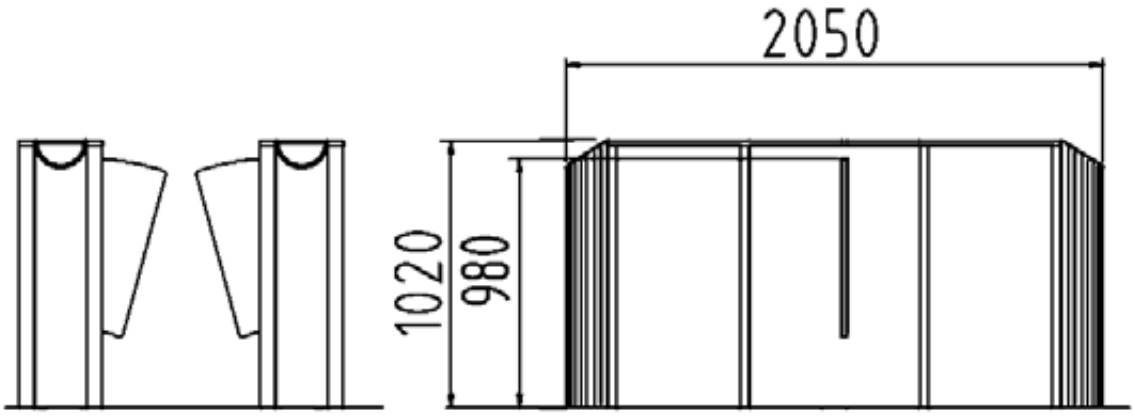

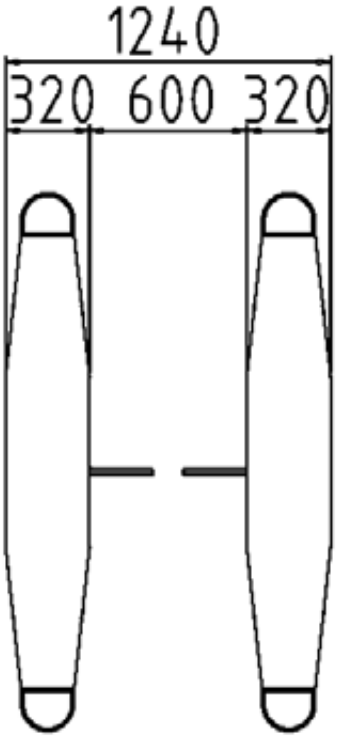

DANE TECHNICZNE BRAMKA DORMAKABA ARGUS HSG-L01

Instalacje standardowe	**HSG-L01**
Budowa Wysokość bramki	1020
Długość bramki	2050
Szerokość przejścia	600
Szerokość całkowita	1240
Obudowa, nóżki, elementy sterujące	Stal nierdzewna, mat, AISI 304.
Elementy blokujące	Spieniony poliuretan Grubość 22 mm.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2*
Napędy	Zwiększony stopień nadzoru przejścia pojedynczego w obu kierunkach. Nadzór zakresu ruchu elementów blokujących przez fotokomórkę.

Tryby robocze	Otwarte lub zamknięte.**
Elektryka	Sterowniki i zasilacz zintegrowane w ramach instalacji.
Zasilanie	100–240 VAC 50/60 Hz, 299 VA.
Moc spoczynkowa	20 VA.
Ustawienie standardowe w razie braku zasilania	Skrzydła przesuwne przesuwają się w położenie otwarcia.
Instalacja	Kotwione na poziomie podłogi wykończonej FFL. Brak możliwości montażu urządzenia na zewnątrz!
Stopnie ochrony	Obudowa IP32, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP42.

* Typ 2: Ruch automatyczny; 2 serwonapędy pozycyjne / 2 kierunki sterowane elektrycznie

** Otwarty stan podstawowy „Obsługa dzienna”: Skrzydła uchylne automatycznie zamykają się, gdy nie zostanie przedstawione pozwolenie na przejście.
Zamknięty stan podstawowy „Obsługa nocna”: Skrzydła uchylne automatycznie otwierają się w kierunku przejścia dla uprawnionych osób,a następnie zamykają się.

OPCJE WYPOSAŻENIA DLA BRAMEK UCHYLNYCH DORMAKABA ARGUS

Budowa	**HSB-E10**	**HSB-E02**	**HSB-E04**	**HSB-E11**	**HSB-E07**	**HSB-E08**	**HSB-E12**	**HSB-S05**	**HSG-E01**	**HSG-L01**
Płyta osłonowa z drewna.			●			●				
Szerokość przejścia powiększona do 900 mm dla osób niepełnosprawnych i transportu materiału.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kwadratowe nóżki.				●	●	●			●	●
Ścianka tylna AISI 304.	●	●	●							
Powierzchnia cokołu AISI 304.	●	●	●					●		
Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1200 mm zamiast 900 mm.						●		●		
Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1200 mm.									●	

Skrzydło drzwiowe zwiększone do górnej krawędzi 1800 mm zamiast 1600 mm.							●			
Funkcje										
Podzespoły ewakuacyjne i ratunkowe z jednym przełącznikiem awaryjnym, opcjonalnie dodatkowe przełączniki awaryjne.	●	●	●	●	●	●	●	●		
Elektryka										
Przygotowanie do montażu komponentów na miejscu lub z płytą montażową do montażu natynkowego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Płyty kryjące z tworzywa sztucznego zamiast stali nierdzewnej do montażu anten.	●	●	●				●		●	●
Przycisk ręcznego zwalniania pojedynczego.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jednostka obsługowa i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Różne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

instalacje sygnałowe.											
Instalacja											
Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 80 mm.										●	●
Paleta ze skosami ze stali nierdzewnej i okładziną, wysokość ok. 32 mm.	●	●	●	●	●	●	●	●			
Na regulowanej płycie nośnika X = 80–180 mm do surowych podłóg.	●	●	●	●	●	●	●	●			
Ze zintegrowanymi elementami mocującymi i rozetami osłonowymi do surowych podłóg.				●	●	●					